PROJETO BÁSICO

PINTURA DE PRÉDIOS PÚBLICOS E PRAÇAS











Índice

- 1. Apresentação
- 2. Mapa de Situação
- 3. Síntese do Empreendimento
- 4. Informações sobre o Município
- 5. Memória Descritiva do Projeto
- 6. Especificações
- 7. Plantas
- 8. Informações para a Elaboração do Plano de Execução
- 9. Orçamento, e cronograma
- 10. Anexos

ALIANCE








1.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS

A Prefeitura Municipal de Aliança / PE apresenta o **PROJETO DE PINTURA PRÉDIOS PÚBLICOS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE ALIANÇA.** No projeto estão todos os elementos necessários para a execução dos serviços do objeto em questão, sendo apresentada em volume único, contendo o relatório de projeto, memorial descritivo, especificações, documentação, plantas e orçamento.


O objetivo do projeto é a humanização desses importantes espaços que irão atender os estudantes e a população em geral, visando conforto geral das edificações.

Será responsabilidade da Prefeitura Municipal de Aliança/ PE a elaboração e conclusão do processo licitatório e a fiel execução e acompanhamento das obras.

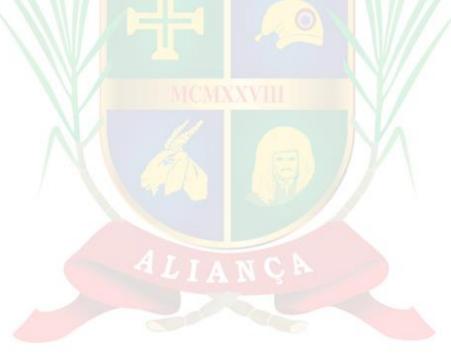





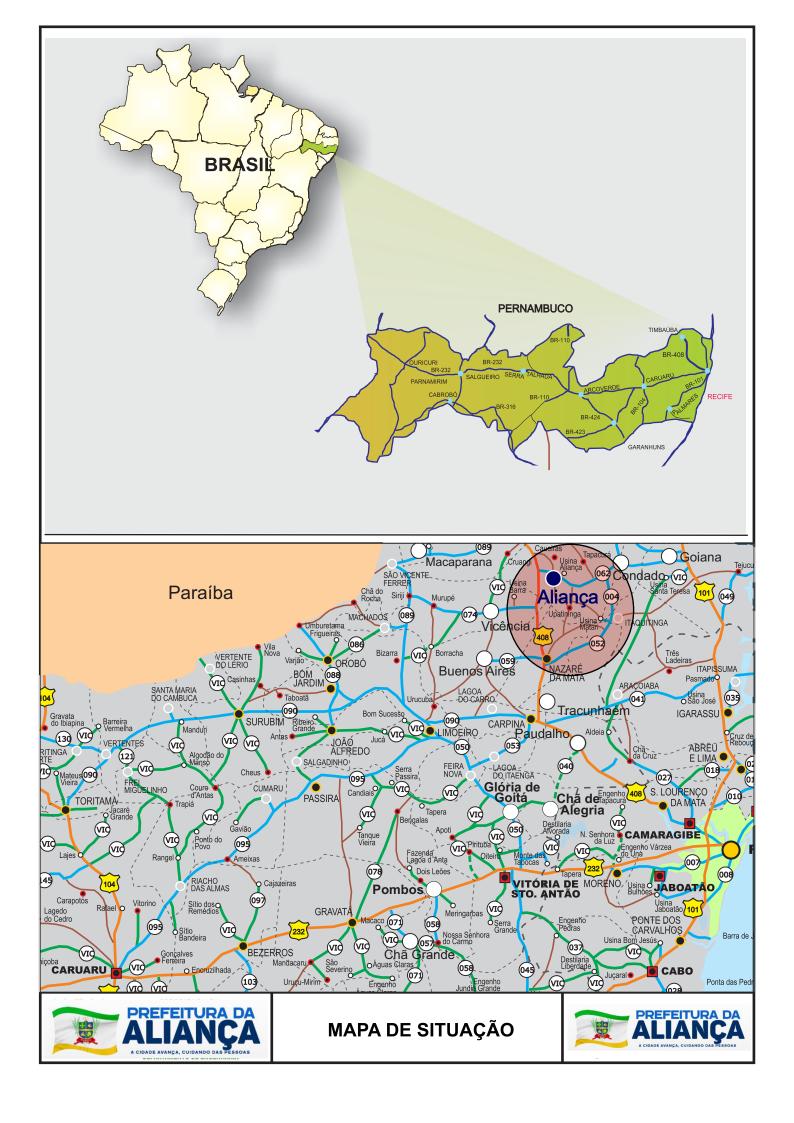







3.1 RESUMO DO PROJETO

3.1.1 – EMPREENDIMENTO: PROJETO DE PINTURA DE PRÉDIOS

PÚBLICOS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO

DE ALIANÇA

3.1.2- LOCALIZAÇÃO: DIVERSAS LOCALIDADES

3.1.3– EMPREENDEDOR: Prefeitura Municipal de Aliança

3.1.4 - POPULAÇÃO BENEFICIADA: URBANA e RURAL

3.1.5 – CUSTO DO EMPREENDIMENTO: R\$ 302.834,72

(RECURSOS PRÓPRIOS)







4.0 Informações sobre o Município de Aliança / PE

Geografia

O Município do Aliança está situado na Mata Setentrional Pernambucana, encontra-se a uma latitude 07°36′12" sul e a uma longitude 35°13′51" oeste, estando a uma altitude de 123 metros. Limita-se ao norte com Ferreiros e Itambé, a sul com Nazaré da Mata, a leste com Condado, e a oeste com Timbaúba e Vicência, possuindo uma área territorial de 272,133 km. A população avaliada em 2010 estar 37.415 habitantes, segundo o IBGE.

Um dos acessos a Aliança partindo da capital (Recife), é pela BR 408 sentido ao município do Carpina; continue na BR 408 com sentido ao município Timbaúba. Após o município de Nazaré da Mata, existem dois acessos aos municípios de Buenos Aires e Vicência, respectivamente (ambos no lado esquerdo do condutor que segue em sentido a Timbaúba - PE). Logo após o acesso ao município de Vicência, 7 km adiante está localizada a entrada do município de Aliança (lado direito do condutor), perfazendo aproximadamente um total de 90 km.

Histórico

O povoamento do município de Aliança começou no século passado, com a presença de uma família muito unida, tendo como representantes três irmãos. Com tendências progressistas e por iniciativa própria, fundaram no lugarejo, a primeira capela de taipa, marcando assim a intensificação do desenvolvimento da localidade, atraindo consequentemente, pessoas da vizinhança.

Com a vinda em 1862 de Frei Caetano, da Ordem dos Capuchinhos, com a finalidade de fazer missões e desenvolver outras atividades da igreja, o religioso encontrou da parte dos habitantes locais, acentuado espírito de solidariedade, inclusive a ajuda pessoal com trabalhos, na restauração da casa de orações.

A população conquistou a simpatia do missionário que entusiasmado, não poupou elogios e num sermão declarou – "isso aqui é uma aliança", sugerindo por último, que a localidade deveria ter o nome de aliança. Daí a denominação que tomou o povoado, a vila e a cidade, conservada até hoje pela tradição.

Gentílico: aliancense

Formação Administrativa



Distrito criado com a denominação de Aliança, pela lei municipal nº 5, de 30-11-1892, subordinado ao município de Nazaré. Elevado à categoria de vila com a denominação de Aliança, pela lei estadual nº 991, de 0107-1909. Em divisão administrativa referente ao ano de 1911, o distrito de Aliança figura no município de Mazaré.

Elevado à condição de cidade e sede do município com a mesma denominação, pela lei estadual nº 1931, de 11-09-1928, desmembrado dos município de Nazaré e Goiana. Constituído de 3 distritos: Aliança, Lagoa Seca e Nossa Senhora do Ó. Desmembrado de Nazaré e Goiana. Instalado em 01-01-1929. Pela lei municipal de 16 de novembro de 1928, é criado o distrito de Lapa e anexado ao município de Aliança.

Em divisão administrativa referente ao ano de 1933, o município é constituído de 4 distritos: Aliança, Lagoa Seca, Nossa Senhora do Ó e Lapa. Assim permanecendo em divisões territoriais datadas de 31-XII-1936 e 31-XII-1937.

Pelo decreto-lei estadual nº 92, de 31-03-1938, o distrito de Nossa Senhora do Ó passou a denominar-se Tupoca. Pelo decreto-lei estadual nº 235, 09-12-1938, o distrito de Lagoa Seca passou a denominar-se Upatininga. No quadro fixado para vigorar no período de 1939-1943, o município é constituído de 4distritos: Aliança, Lapa, Tupaóca ex-Nossa Senhora do Ó e Upatininga e ex-Lagoa Seca.

Pelo decreto-lei estadual nº 952, de 31-12-1943, o distrito de Lapa passou a denominar-se Macujé. Em divisão territorial datada de I-VII-1960, o município é constituído de 4 distritos: Aliança, Macujé, Tupaoca e Upatininga.

Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2003.

Aspectos socioeconômicos

O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal-IDH-M em 2010, é de 0,604. Este índice situa o município em 66º no ranking estadual e em 4055º no nacional.

Fonte: IBGE e WIKIPEDIA











5. MEMÓRIA DESCRITIVA

O objetivo do projeto é a humanização desses importantes espaços que irão atender a população em geral, visando conforto geral das edificações.

Será responsabilidade da Prefeitura Municipal de Aliança/ PE a elaboração e conclusão do processo licitatório e a fiel execução e acompanhamento das obras.

5.1 MEMÓRIA DESCRITIVA DAS SOLUÇÕES ARQUITETÔNICAS

O projeto contempla a pintura de paredes internas e externas, além de pintura de esquadrias das edificações que seguem.









6. ESPECIFICAÇÕES

6.1 ESPECIFICAÇÕES GERAIS

Objetivos

As presentes especificações tem por finalidade, a instituição de normativas gerais de caráter técnico, as quais deverão ser cumpridas quando da Execução dos Serviços e Obras em consonância com as melhores técnicas e características de execução dos mesmos.

Disposições Gerais

- 1. Todos os materiais, obras e serviços a serem empregados ou executados, deverão atender ao exigido nas presentes especificações, nos projetos elaborados, no contrato firmado entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA e o EMPREITEIRO, nas ordens escritas da FISCALIZAÇÃO, e, nos casos omissos, nas Normas e Especificações da ABNT e do fabricante do material.
- 2. Toda e qualquer modificação que acarrete aumento ou traga diminuição de quantitativos ou despesas, será previamente outorgada por escrito pela FISCALIZAÇÃO e só assim tomada em consideração no ajuste final de contas. Essas modificações serão medidas e pagas ou deduzidas, com base nos preços unitários de contrato.
- 3. Os acréscimos cujos serviços não estejam abrangidos nos preços unitários estabelecidos no contrato, serão previamente orçados de comum acordo, dentro das normas legais, com a FISCALIZAÇÃO.
- 4. O EMPREITEIRO deverá permitir a inspeção e o controle, por parte da FISCALIZAÇÃO, de todos os serviços, materiais e equipamentos, em qualquer época e lugar, durante a execução das obras.
- 5. Qualquer material ou trabalho executado que não satisfaça às Especificações ou que difira do indicado nos desenhos, ou qualquer trabalho não previsto, executado sem autorização escrita da FISCALIZAÇÃO, será considerado inaceitável, ou não autorizado, devendo o EMPREITEIRO remover, reconstituir ou substituir o mesmo, ou qualquer parte da obra comprometida pelo trabalho defeituoso, sem qualquer pagamento extra.
- 6. Se as circunstâncias ou condições locais tornarem, porventura, aconselhável a substituição de alguns dos materiais especificados por outros equivalentes, essa substituição somente poderá se dar mediante autorização expressa da FISCALIZAÇÃO, para cada caso particular.



- 7. O EMPREITEIRO deverá retirar do canteiro das obras os materiais porventura impugnados pela FISCALIZAÇÃO, dentro de 48 (quarenta e oito) horas a contar da determinação atinente ao assunto.
- 8. O EMPREITEIRO deverá estar informado de tudo o que se relacionar com a natureza e localização das obras e serviços e tudo mais que possa influir sobre os mesmos.
- 9. Os equipamentos a empregar deverão apresentar perfeitas condições de funcionamento, e serem adequados aos fins a que serão destinados.
- 10. Será expressamente proibido manter no recinto da obra, quaisquer materiais não destinados à mesma.
- 11. A vigilância do canteiro de obras será efetuada ininterruptamente, até a conclusão e recebimento das obras por parte da FISCALIZAÇÃO.
- 12. As estradas de acesso por ventura necessárias serão abertas e conservadas pelo EMPREITEIRO.
- 13. Deverá ser previsto, em cada caso específico, o pessoal, equipamento e materiais necessários à administração e condução das obras.
- 14. O emprego de material similar, quando permitido nos Projetos elaborados e Especificações entregues, ficará condicionado à prévia autorização da FISCALIZAÇÃO.
- 15. A mão-de-obra a empregar deverá ser de primeira qualidade e se possível do próprio município que no qual será executada a obra, de modo a permitir uma perfeita execução dos serviços e um acabamento esmerado dos mesmos.
- 16. Deverão ser empregadas ferramentas adequadas ao tipo de serviço a executar.
- 17. A critério da FISCALIZAÇÃO, poderão ser efetuados periodicamente, ensaios qualitativos dos materiais a empregar, bem como dos concretos e argamassas.
- 18. O EMPREITEIRO deverá elaborar para fins de acompanhamento semanal da execução da obra, um Cronograma Físico de Barras para as diversas etapas da construção.
- 19. Deverá existir, obrigatoriamente, no escritório da obra um LIVRO de OCORRÊNCIAS, onde serão registrados pela FISCALIZAÇÃO e/ou pelo EMPREITEIRO, o andamento e as ocorrências notáveis da obra.



20. Salvo indicação em contrário no Edital ou seus anexos, a medição e pagamento dos serviços serão procedidos consoante as determinações e critérios estabelecidos nestas especificações.

Instalação da Obra

Fica por conta do EMPREITEIRO sua instalação no município de ALIANÇA.

6.2 ESPECIFICAÇÕES DE PARTE DOS DOS SERVIÇOS ORÇADOS

Pintura

- 01 Condições Gerais
- 01.01 As pinturas serão executadas com acabamento impecável de acordo com o tipo e cor indicados no projeto ou nos casos omissos, conforme indicação da FISCALIZAÇÃO.
- 01.02 As superfícies a pintar serão cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas para o tipo de pintura a que se destinem.
- 01.03 As superfícies a serem pintadas serão examinadas e corrigidas de quaisquer defeitos de revestimentos antes do início dos serviços.
- 01.04 A eliminação da poeira deverá ser completa, tomando-se precauções especiais contra o levantamento de pó durante os trabalhos, até que as tintas seguem inteiramente.
- 01.05 As superfícies só poderão ser pintadas quando perfeitamente enxutas.
- 01.06 Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a precedente estiver completamente seca, observando-se um intervalo mínimo de 24 horas entre demãos sucessivas, salvo especificação em contrário.
- 01.07 Igual cuidado haverá entre as demãos de tinta e de massa, observandose um intervalo mínimo de 48 horas, após cada demão de massa, salvo especificação em contrário.
- 01.08 Os trabalhos de pintura em locais imperfeitamente abrigados serão suspensos em tempo de chuva.
- 01.09 As tintas, massas, vernizes e os solventes a serem empregados deverão ser de primeira qualidade, nas cores e embalagens originais de fábrica. As tintas alianca@alianca.pe.gov.br | CNPJ: 10.164.028/0001-18



- e vernizes deverão ter pigmentação uniforme e serem isentas de borras e quaisquer outras impurezas, devendo obedecer as especificações da EB-29 a 39 da ABNT.
- 01.10 As tintas serão preparadas em ambiente fechado e sob as vistas da FISCALIZAÇÃO. No caso de uso de tintas e vernizes já preparados, serão observadas rigorosamente as instruções do fabricante, no que concerne à aplicação, tipo e quantidade de solvente sendo absolutamente vedada a adição de qualquer produto estranho às especificações do fabricante.
- 01.11 O 'primer' e as massas destinadas ao tratamento ou acabamento das superfícies a serem pintadas, deverão ser os indicados pelo fabricante das tintas ou vernizes, que serão utilizados.
- 01.12 O protetor a base de silicone a ser usado sobre a pintura de PVA ou peças de concreto aparente externas, deverá ser quimicamente compatível e ter aderência perfeita, à pintura ou superfícies onde será aplicado. Esse protetor deverá ser incolor de modo a manter as tonalidades originais da superfície pintada.
- 01.13 Deverão ser dadas tantas demãos quantas forem necessárias, até que se obtenha a coloração uniforme desejada, partindo de tons mais claros para os mais escuros.
- 01.14 A pintura de paredes poderá ser aplicada com brochas ou rolos, devendo ser feita verticalmente, da parte superior para a inferior, sendo uniformemente distribuída em toda a superfície a ser pintada.
- 01.15 A pintura a óleo ou verniz poderá ser aplicada a pincel ou pistola, devendo ser distribuída uniformemente em toda a superfície a pintar.
- 01.16 A massa aplicada para fixação dos vidros deverá ser pintada a duas demãos com tinta de cor utilizada nas respectivas esquadrias.
- 01.17 Deverão ser evitados escorrimentos ou respingos de tinta nas superfícies não destinadas a pintura, tais como tijolos aparentes, lambris que serão lustrados, ferragens aparelhos de iluminação, etc. Quando aconselhável, deverão protegidos com papel, fita celulose ou materiais equivalentes, principalmente no caso de pintura a pistola. Os respingos que não puderem ser evitados, deverão ser removidos com solvente adequado enquanto a tinta estiver fresca.
- 01.18 A indicação exata dos locais a receber os diversos tipos de pintura e respectivas cores será, oportunamente, determinada em desenhos, ou pessoalmente, pela FISCALIZAÇÃO.




Limpeza Final/Entrega da Obra


- 1. Após a conclusão dos serviços, o canteiro de obra, ruas e instalações serão limpas e removidos os entulhos, sendo estes trabalhos acelerados nos locais onde haja atividade comercial e/ou tráfego intenso.
- 2. A obra deverá ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservação, devendo apresentar em perfeito funcionamento todas as instalações, equipamentos, aparelhagem e instrumentação, com ligações definitivas às redes de serviços públicos de luz e força, água e telefone.
- 3. Nas obras civis deverá também ser procedida a limpeza final e lavagem dos pisos, paredes sobre-revestidas e peças sanitárias e removidos quaisquer vestígios de tinta, manchas e argamassa.
- 4. No caso de adutoras o recebimento será procedido de testes de vazão que comprovem haver sido atingidos os valores prefixados no Projeto.
- 5. A entrega da obra e seu recebimento serão procedidos após vistoria efetuada, e constatado o fiel cumprimento dos Projetos elaborados e o perfeito funcionamento das instalações e redes.









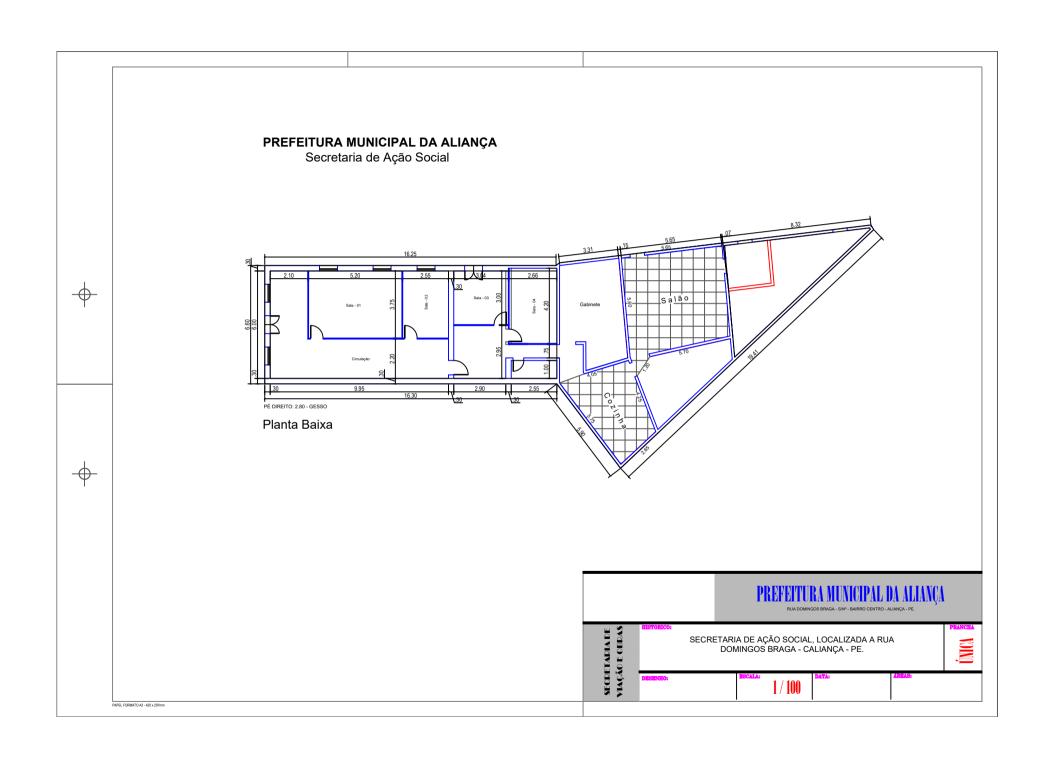

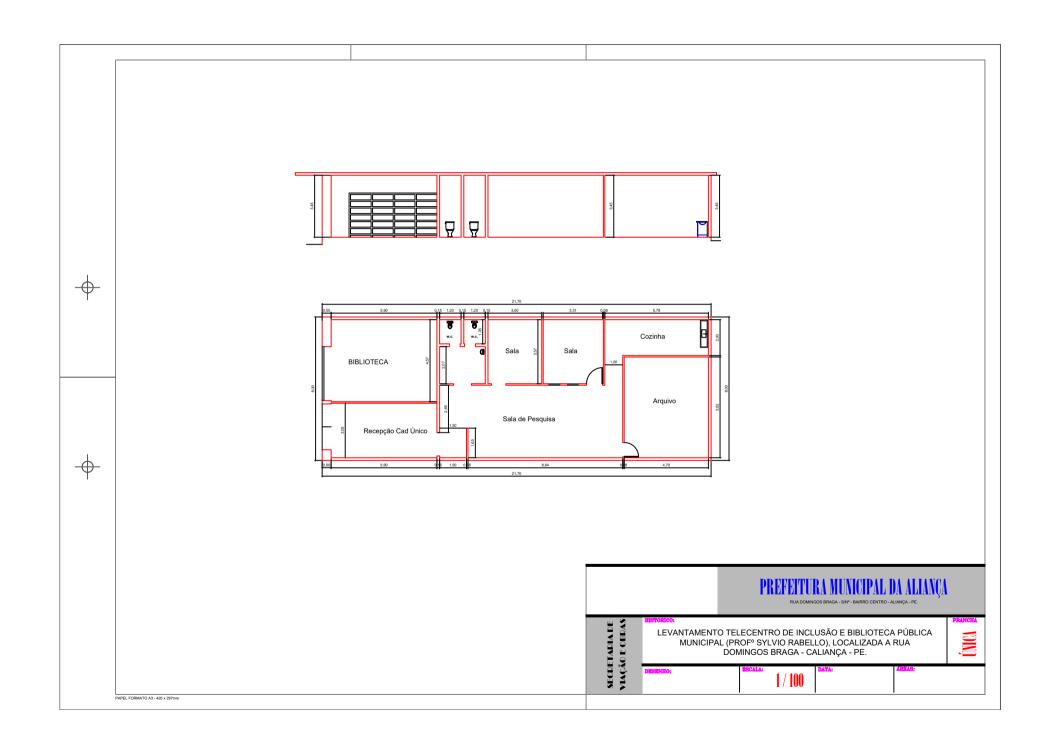

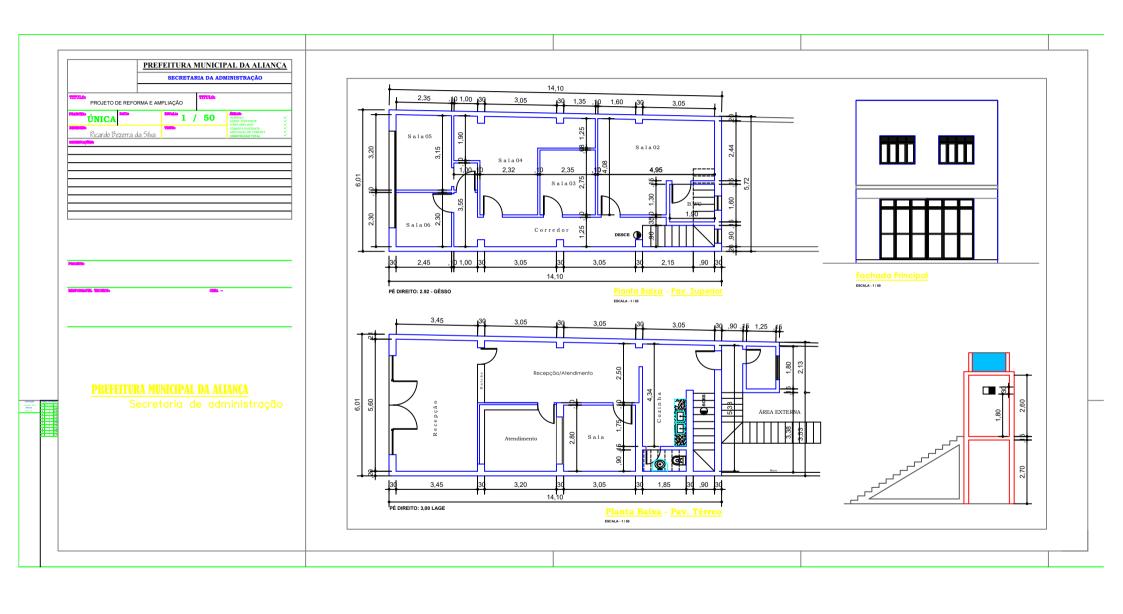

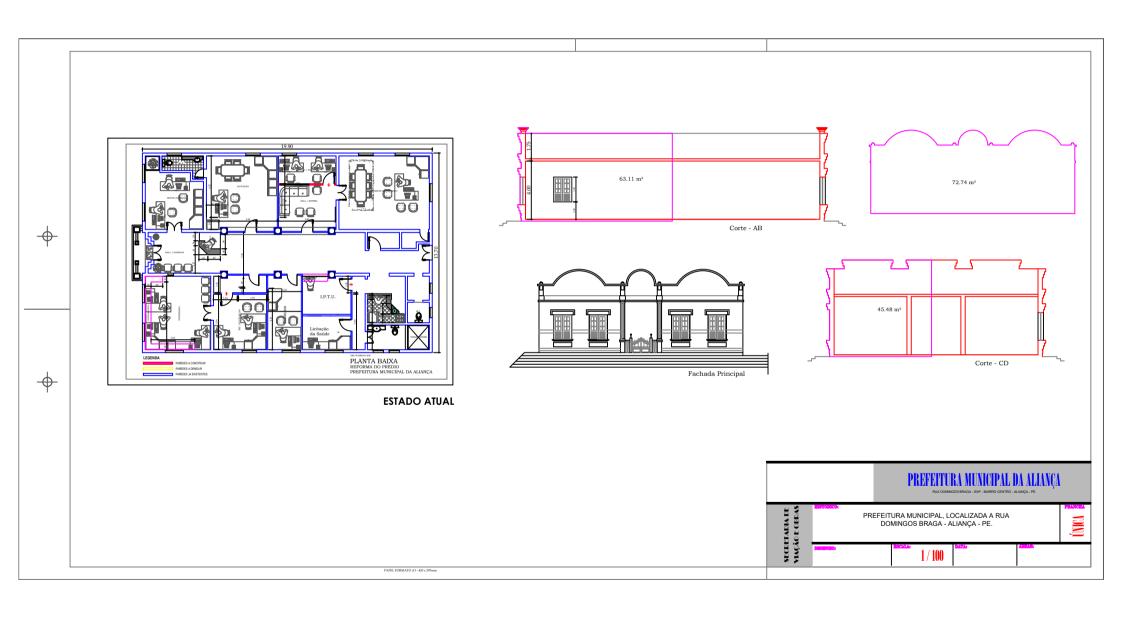







8.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS

A região onde se localiza o projeto possui umidade relativa em torno de 80%. Durante o período chuvoso, que vai de maio a julho os registros de umidade indicam valores mais elevados com média podendo a atingir 80%. Os totais anuais de chuva registram valores acima de 1000mm podendo atingir valores maiores na ordem de 1600mm.

O clima segundo a classificação de Wladimir de Koppen e do tipo BSH, clima do semi-árido quente, caracterizado pela escassez de precipitações e com distribuição irregular.

As condições de Acesso do trecho são boas permitindo, de Recife ao centro de Aliança pela BR 408 sentido ao município do Carpina. Continuando na BR 408 com sentido ao município Timbaúba. Após o município de Nazaré da Mata, existem dois acessos aos municípios de Buenos Aires e Vicência, respectivamente (ambos no lado esquerdo do condutor que segue em sentido a Timbaúba - PE). Logo após o acesso ao município de Vicência, 7 km adiante está localizada a entrada do município de Aliança (lado direito do condutor), perfazendo aproximadamente um total de 90 km com pistas asfaltadas.

8.2 CONDIÇÕES DE APOIO LOGÍSTICO

O apoio logístico para a execução dos serviços deverá contar com o Município de Aliança para moradia do pessoal e aquisição de gêneros de primeira necessidade, que apresenta uma boa infraestrutura.

8.3 PRAZOS

O prazo previsto para execução da obra é de 90 (noventa) dias corridos.







9. ORÇAMENTO

Contém o custo global do empreendimento e o demonstrativo do valor orçado, por serviço e atividade, perfazendo o total de **R\$ 302.834,72.**

No valor global apresentado estão incluídos todos os custos decorrentes de mãode-obra, encargos sociais, materiais de construção, equipamentos, transportes, fretes, taxas e impostos; não cabendo nenhum ônus adicional para a conclusão das obras.

Os custos apresentados estão em conformidade com os preços praticados na localidade, por serviço e atividade de acordo com Tabelas de Preços da EMLURB de JULHO/2018 e SINAPI ABRIL/2022, SEINFRA MARÇO/2021 E COMPOSIÇÕES, todas SEM desoneração, com B.D.I. de 20,50%.

Dessa forma, os preços praticados refletem a realidade do mercado local, podendo ser aferidos em conformidade com a NBR 12.271 da ABNT.











OBRA: PROJETO DE PINTURA DE PRÉDIOS PÚBLICOS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE ALIANÇA

LOCALIZAÇÃO: DIVERSAS LOCALIDADES - ALIANÇA - PE

FONTES DE PREÇOS: EMLURB JUL-2018 / SINAPI ABR-2022 / SEINFRA MAR-2021 / SEM DESONERAÇÃO (BDI = 20,50%)

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO S/BDI	VALOR UNITÁRIO C/BDI	VALOR TOTAL
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES					610,11
1.1	COMPOSIÇÃO	001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO					010,11
			GALVANIZADO	m²	1,50	337,54	406,74	610,11 76.700.04
2.0	SINAPI	88489	PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA					76.700,04
2.1	5	00.00	LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.					
			AF_06/2014	m²	908,04	14,66	17,67	16.045,06
	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM					
2.2								
			PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	901,73	2,65	3,19	2.876,51
2.3	SINAPI	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS.					
			AF_06/2014	m²	229,62	16,37	19,73	4.530,40
	SINAPI	88484	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM					
2.4								
			TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	229,62	3,02	3,64	835,81
	SINAPI	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM					
2.5								
			PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	826,02	12,12	14,60	12.059,89
	SINAPI	88496	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM					
2.6								
			TETO. DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	m²	229,62	23,85	28,74	6.599,27
	SINAPI	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA)	111-	223,02	23,03	20,74	0.559,21
2.7			ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2					
			DEMÃOS. AF 01/2021	m²	134,72	14,32	17,26	2.325,26
	EMLURB	16.04.090	PINTURA COM ESMALTE SINTETICO EM	_	134,72	14,32	17,20	2.323,20
2.8			ESQUADRIA DE FERRO, DUAS DEMAOS, SEM					
			RASPAGEM E SEM APARELHAMENTO.	m²	8,40	18,97	22,86	192,02
2.9	SEINFRA	C2668	VERNIZ ACRÍLICO EM PAREDES DE CONCRETO - 2 DEMÃOS	m²	588,69	11,45	13,80	8.123,92
	SINAPI	96135	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM		300,03	11,45	13,00	0.125,52
2.10			PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS.					
	SINAPI	102491	AF_05/2017 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA,	m²	386,40	22,27	26,84	10.370,97
	Olivaii	102431						
2.11			APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO					
			FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	589,04	17,95	21,63	12.740,93
3.0			PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM					27.980,14
3.1	SINAPI	88485	AFEICAÇÃO DE TONDO SELADOR ACRIEICO EM	m²				
			PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014		279,34	2,65	3,19	891,09
3.2	CINADI	00400	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA					
3.2	SINAPI	88489	LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 06/2014	111-	279,34	14,66	17,67	4.935,93
			VERNIZ ACRÍLICO EM PAREDES DE CONCRETO - 2		<u> </u>		,	·
3.3	SEINFRA	C2668	DEMÃOS	m²	252,52	11,45	13,80	3.484,77
			APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM					
3.4	SINAPI	88497		m²				
			PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014		290,46	12,12	14,60	4.240,71
			APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM					
3.5	SINAPI	88484		m²				
			TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014		131,73	3,02	3,64	479,49
			APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM					
3.6	SINAPI	88496		m²				
			TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014		131,73	23,85	28,74	3.785,92
3.7	SINAPI	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS.	m²				
	OHAT I		AF_06/2014		131,73	16,37	19,73	2.599,03
			-					





OBRA: PROJETO DE PINTURA DE PRÉDIOS PÚBLICOS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE ALIANÇA

LOCALIZAÇÃO: DIVERSAS LOCALIDADES - ALIANÇA - PE

FONTES DE PREÇOS: EMLURB JUL-2018 / SINAPI ABR-2022 / SEINFRA MAR-2021 / SEM DESONERAÇÃO (BDI = 20,50%)

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO S/BDI	VALOR UNITÁRIO C/BDI	VALOR TOTAL
	CINADI	400040	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA)					
3.8	SINAPI	102219	ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2	m²	00.04	44.00	47.00	500.54
	SINAPI	96135	DEMÃOS. AF_01/2021 APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM		32,94	14,32	17,26	568,54
3.9	Olitali	30133	PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS.					
	SINAPI	102491	AF_05/2017 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA,	m²	50,06	22,27	26,84	1.343,61
	SINAPI	102491						
3.10			APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO					
4.0			FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 PRÉDIO DA AÇÃO SOCIAL	m²	261,26	17,95	21,63	5.651,05 46.111,31
			APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM					
4.1	SINAPI	88485		m²				
			PAREDES, UMA DEMÃO. AF 06/2014		460,90	2,65	3,19	1.470,27
	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA		100,00	2,00	5,15	
4.2			LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	m²	460,90	14,66	17,67	8.144,10
			APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM		400,90	14,00	17,07	0.144,10
4.3	SINAPI	88497		m²				
			PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014		511,99	12,12	14,60	7.475,05
			APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM		311,00	12,12	14,00	7.475,05
4.4	SINAPI	88484		m²				
			TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014		148,36	3,02	3,64	540,03
			APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM					
4.5	SINAPI	88496		m²				
			TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA		148,36	23,85	28,74	4.263,86
4.6	SINAPI	88488	LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS.	m²				
	EMLURB	16.04.090	AF 06/2014 PINTURA COM ESMALTE SINTETICO EM		148,36	16,37	19,73	2.927,14
	EWILUKD	16.04.090	PINTURA COM ESMALTE SINTETICO EM					
4.7			ESQUADRIA DE FERRO, DUAS DEMAOS, SEM					
			RASPAGEM E SEM APARELHAMENTO.	m²	4,40	18,97	22,86	100,58
	SINAPI	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA)					
4.8			ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2					
			DEMÃOS. AF_01/2021	m²	53,24	14,32	17,26	918,92
4.9	SINAPI	96135	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS.					
			AF_05/2017	m²	276,90	22,27	26,84	7.431,99
	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA,					
4.10			APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO					
			FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	362,06	17,95	21,63	7.831,35
	SEINFRA	C2668	VERNIZ ACRÍLICO EM PAREDES DE CONCRETO - 2					
4.11			DEMÃOS	m²	362,90	11,45	13,80	5.008,02
5.0			BIBLIOTECA E CAD ÚNICO	111-	302,90	11,45	13,00	32.629,17
			APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM					
5.1	SINAPI	88485		m²				
	CIMADI	00400	PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA		192,79	2,65	3,19	615,00
5.2	SINAPI	88489	LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.					
			AF_06/2014	m²	192,79	14,66	17,67	3.406,59
			APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM					
5.3	SINAPI	88497		m²				
			PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014		470,38	12,12	14,60	6.867,54
	_		APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM					
5.4	SINAPI	88484		m²				
			TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014		175,60	3,02	3,64	639,18





OBRA: PROJETO DE PINTURA DE PRÉDIOS PÚBLICOS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE ALIANÇA

LOCALIZAÇÃO: DIVERSAS LOCALIDADES - ALIANÇA - PE

FONTES DE PREÇOS: EMLURB JUL-2018 / SINAPI ABR-2022 / SEINFRA MAR-2021 / SEM DESONERAÇÃO (BDI = 20,50%)

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO S/BDI	VALOR UNITÁRIO C/BDI	VALOR TOTAL
			APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM					
5.5	SINAPI	88496		m²				
	Olitza I	00400	TETO, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014		175,60	23,85	28,74	5.046,74
			APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA		170,00	20,00	20,14	0.040,14
5.6	SINAPI	88488	LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS.	m²				
	SINAPI	102219	AF_06/2014 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA)		175,60	16,37	19,73	3.464,58
5.7	Oliva i	102210	ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2					
3.7			DEMÃOS. AF 01/2021	m²	26.46	14.22	47.00	456.60
	SINAPI	96135	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM		26,46	14,32	17,26	456,69
5.8			PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS.					
	SINAPI	102491	AF 05/2017 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA,	m²	48,27	22,27	26,84	1.295,56
	Olivai	102431						
5.9			APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO					
			FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	372,25	17,95	21,63	8.051,76
5.10	SEINFRA	C2668	VERNIZ ACRÍLICO EM PAREDES DE CONCRETO - 2					
			DEMÃOS	m²	201,85	11,45	13,80	2.785,53
6.0	SINAPI	88489	ABRIGOS APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA					27.035,86
6.1	SINAPI	00409	LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.					
			AF_06/2014	m²	509,15	14,66	17,67	8.996,68
6.2	SEINFRA	C2668	VERNIZ ACRÍLICO EM PAREDES DE CONCRETO - 2 DEMÃOS	m²	509,15	11,45	13,80	7.026,27
	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA,		000,10	11,40	10,00	7.020,27
6.3			APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO					
0.5								
7.0			FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 PRAÇA DO CLUBE	m²	509,15	17,95	21,63	11.012,91 12.427,51
7.0	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA					12.427,51
7.1			LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.					
	SEINFRA	C2668	AF 06/2014 VERNIZ ACRÍLICO EM PAREDES DE CONCRETO - 2	m²	234,04	14,66	17,67	4.135,48
7.2	JEINI KA	C2000	DEMÃOS	m²	234,04	11,45	13,80	3.229,75
7.0	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA,					
7.3			APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF 05/2021	m²	234,04	17,95	21,63	5.062,28
8.0			PRAÇA ELANE VIERA				,	3.559,25
8.1	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA					
0.1			LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	m²	63,31	14,66	17,67	1.118,68
	EMLURB	16.04.090	PINTURA COM ESMALTE SINTETICO EM			,	,	
8.2			ESQUADRIA DE FERRO, DUAS DEMAOS, SEM					
	SEINFRA	C2668	RASPAGEM E SEM APARELHAMENTO. VERNIZ ACRÍLICO EM PAREDES DE CONCRETO - 2	m²	8,64	18,97	22,86	197,51
8.3	OLINI KA	02000	DEMÃOS	m²	63,31	11,45	13,80	873,67
	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA,					
8.4			APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO					
			FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	63,31	17,95	21,63	1.369,39
9.0	000		PRAÇA WALREDO PESSOA					10.621,29
9.1	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.					
			AF_06/2014	m²	135,57	14,66	17,67	2.395,52
	SINAPI	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA)					
9.2			ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2					
			DEMÃOS. AF_01/2021	m²	7,56	14,32	17,26	130,48
	EMLURB	16.04.090	PINTURA COM ESMALTE SINTETICO EM					
9.3			ESQUADRIA DE FERRO, DUAS DEMAOS, SEM					
			DACDACEM E CEM ADADE: *********		144.04	10.07	22.00	2 202 22
			RASPAGEM E SEM APARELHAMENTO.	m²	144,01	18,97	22,86	3.292,06





OBRA: PROJETO DE PINTURA DE PRÉDIOS PÚBLICOS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE ALIANÇA LOCALIZAÇÃO: DIVERSAS LOCALIDADES - ALIANÇA - PE

FONTES DE PREÇOS: EMLURB JUL-2018 / SINAPI ABR-2022 / SEINFRA MAR-2021 / SEM DESONERAÇÃO (BDI = 20,50%)

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO S/BDI	VALOR UNITÁRIO C/BDI	VALOR TOTAL
	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA,					
9.4			APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO					
			FUNDO PREPARADOR. AF 05/2021	m²	135,57	17,95	21,63	2.932,37
9.5	SEINFRA	C2668	VERNIZ ACRÍLICO EM PAREDES DE CONCRETO - 2		133,37	17,95	21,03	2.932,31
10.0			DEMÃOS PRAÇA JOÃO BATISTA	m²	135,57	11,45	13,80	1.870,86 475,76
	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA					410,10
10.1			LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	m²	8,96	14,66	17,67	158,32
10.2	SEINFRA	C2668	VERNIZ ACRÍLICO EM PAREDES DE CONCRETO - 2				,	·
	SINAPI	102491	DEMÃOS PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA,	m²	8,96	11,45	13,80	123,64
40.0								
10.3			APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO					
			FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	8,96	17,95	21,63	193,80
11.0	SINAPI	88489	PRAÇA JOVINO GOMES APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA					1.218,10
11.1			LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	2	00.04	44.00	47.07	405.04
44.0	SEINFRA	C2668	AF_06/2014 VERNIZ ACRÍLICO EM PAREDES DE CONCRETO - 2	m²	22,94	14,66	17,67	405,34
11.2	CINADI	400404	DEMÃOS PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA.	m²	22,94	11,45	13,80	316,57
11.3	SINAPI	102491	APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO					
11.3			FUNDO PREPARADOR. AF 05/2021	m²	22,94	17,95	21,63	496,19
12.0			PRAÇA JOÃO PESSOA		22,01	11,00	21,00	3.749,91
12.1	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.					
			AF 06/2014	m²	70,62	14,66	17,67	1.247,85
12.2	SEINFRA	C2668	VERNIZ ACRÍLICO EM PAREDES DE CONCRETO - 2 DEMÃOS	m²	70,62	11,45	13,80	974,55
	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA,			,		
12.3			APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO					
			FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	70,62	17,95	21,63	1.527,51
13.0	SINAPI	88489	PRAÇA MONSENHOR MARINHO APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA					14.237,16
13.1	SINAFI	00409	LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.					
	SEINFRA	C2668	AF_06/2014 VERNIZ ACRÍLICO EM PAREDES DE CONCRETO - 2	m²	268,12	14,66	17,67	4.737,68
13.2			DEMÃOS	m²	268,12	11,45	13,80	3.700,05
	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA,					
13.3			APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO					
44.0			FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	268,12	17,95	21,63	5.799,43
14.0	SINAPI	88489	PRAÇA ORESTES RABELO APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA					16.765,24
14.1			LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.		245 72	14.66	17.67	E E70 04
14.2	SEINFRA	C2668	AF_06/2014 VERNIZ ACRÍLICO EM PAREDES DE CONCRETO - 2	m²	315,73	14,66	17,67	5.578,94
14.2	SINAPI	102491	DEMÃOS PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA,	m²	315,73	11,45	13,80	4.357,07
14.3	SINAPI	102491	APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO					
			FUNDO PREPARADOR. AF 05/2021	m²	315,73	17,95	21,63	6.829,23
15.0	OIN : =:	00.100	PRAÇA 15 DE AGOSTO				7.2	9.727,91
15.1	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.					
	OFINED 1	00000	AF_06/2014	m²	183,20	14,66	17,67	3.237,14
15.2	SEINFRA	C2668	VERNIZ ACRÍLICO EM PAREDES DE CONCRETO - 2 DEMÃOS	m²	183,20	11,45	13,80	2.528,16
	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA,					
15.3			APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO		,			
16.0			FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 PRAÇA LOTEAMENTO FRANCISCO NOBERTO	m²	183,20	17,95	21,63	3.962,61 595,24
	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA					,
16.1			LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	m²	11,21	14,66	17,67	198,08





OBRA: PROJETO DE PINTURA DE PRÉDIOS PÚBLICOS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE ALIANÇA

LOCALIZAÇÃO: DIVERSAS LOCALIDADES - ALIANÇA - PE

FONTES DE PREÇOS: EMLURB JUL-2018 / SINAPI ABR-2022 / SEINFRA MAR-2021 / SEM DESONERAÇÃO (BDI = 20,50%)

						VALOR UNITÁRIO	VALOR UNITÁRIO	
ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	S/BDI	C/BDI	VALOR TOTAL
16.2	SEINFRA	C2668	VERNIZ ACRÍLICO EM PAREDES DE CONCRETO - 2					.=
			DEMÃOS	m²	11,21	11,45	13,80	154,69
	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA,					
16.3			APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO					
			FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	11,21	17,95	21,63	242,47
17.0			PRAÇA ACADEMIA DAS CIDADES					18.390,72
	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA					
17.1			LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.					
			AF 06/2014	m²	337,74	14,66	17,67	5.967,86
17.2	EMLURB	16.04.090	PINTURA COM ESMALTE SINTETICO EM ESQUADRIA DE FERRO, DUAS DEMAOS, SEM			40.00		
			RASPAGEM E SEM APARELHAMENTO.	m²	19,98	18,97	22,86	456,74
17.3	SEINFRA	C2668	VERNIZ ACRÍLICO EM PAREDES DE CONCRETO - 2 DEMÃOS	m²	337,74	11,45	13,80	4.660,81
	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA,					
17.3			APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO					
			FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	337,74	17,95	21,63	7.305,31
							_	
	TREZENTOS E DOIS MIL, OITOCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E SET					os	TOTAL GERAL	R\$ 302.834,72









CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: PROJETO DE PINTURA DE PRÉDIOS PÚBLICOS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE ALIANÇA

LOCALIZAÇÃO: DIVERSAS LOCALIDADES - ALIANÇA - PE

DATA: JUNHO/2020

	OFFICE S	TOTAL ETAPA	М	ÊS / DESEMBOLS	50
ETAPA	SERVIÇO	(R\$)	1º MES	2º MES	3º MES
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	610,11	610,11		
			100,00%		
			22 222 22	22 222 22	45.040.04
2.0	PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL	76.700,04	30.680,02 40,00%	30.680,02 40.00%	15.340,01 20,00%
			40,00%	40,00%	20,00%
3.0	PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO	27.980,14	11.192,06	11.192,06	5.596,03
0.0	T REDIO DATABILIMO TRAQAO	271000,14	40,00%	40,00%	20,00%
4.0	PRÉDIO DA AÇÃO SOCIAL	46.111,31	18.444,52	18.444,52	9.222,26
			40,00%	40,00%	20,00%
			40.054.07	40.054.07	0.505.00
5.0	BIBLIOTECA E CAD ÚNICO	32.629,17	13.051,67 40,00%	13.051,67 40.00%	6.525,83 20,00%
			40,00%	40,00%	20,00%
6.0	ABRIGOS	27.035,86	10.814,34	10.814,34	5.407,17
0.0	ABRIGOS	27.000,00	40,00%	40,00%	20,00%
			·		
7.0	PRAÇA DO CLUBE	12.427,51	4.971,00	4.971,00	2.485,50
			40,00%	40,00%	20,00%
	DD 404 EL ANE MED 4	0.550.05	4 422 72	4 400 70	744.05
8.0	PRAÇA ELANE VIERA	3.559,25	1.423,70 40,00%	1.423,70 40.00%	711,85 20,00%
			40,00%	40,00%	20,00%
9.0	PRAÇA WALREDO PESSOA	10.621,29	4.248,51	4.248,51	2.124,26
0.0		10.02.,20	40,00%	40,00%	20,00%
			,	,	,
10.0	PRAÇA JOÃO BATISTA	475,76	190,30	190,30	95,15
			40,00%	40,00%	20,00%
44.0	DD 101 IOWNO COMPO	4.040.40	407.04	407.04	0.40.00
11.0	PRAÇA JOVINO GOMES	1.218,10	487,24 40.00%	487,24 40.00%	243,62 20,00%
			40,0070	40,0070	20,0070
12.0	PRAÇA JOÃO PESSOA	3.749,91	1.499,96	1.499,96	749,98
	,	,	40,00%	40,00%	20,00%
13.0	PRAÇA MONSENHOR MARINHO	14.237,16	5.694,86	5.694,86	2.847,43
			40,00%	40,00%	20,00%
14.0	PRAÇA ORESTES RABELO	16.765,24	6.706,10	6.706,10	3.353,05
14.0	T KAÇA OKLUTLU KABLLU	10.7 03,24	40.00%	40.00%	20,00%
				2,222	
15.0	PRAÇA 15 DE AGOSTO	9.727,91	3.891,16	3.891,16	1.945,58
			40,00%	40,00%	20,00%
46.0	DDAGA LOTEAMENTO ED MICIOCO MODESTA	F0F 04	220.40	220.42	440.05
16.0	PRAÇA LOTEAMENTO FRANCISCO NOBERTO	595,24	238,10 40,00%	238,10 40.00%	119,05 20,00%
			70,0070	70,0070	20,0070
17.0	PRAÇA ACADEMIA DAS CIDADES	18.390,72	7.356,29	7.356,29	3.678,14
	,		40,00%	40,00%	20,00%
	TOTAL	302.834,72			
	TOTAIS PARCIAIS		108.448,27	107.838,16	53.919,08
	I O I AIG FARCIAIS		35,81%	35,61%	17,80%
			22,3170	22,3170	,5070
	TOTAIS ACUMULADOS		108.448,27	216.286,43	270.205,51
			35,81%	71,42%	89,23%
	TOTAL GERAL			302.834,72	









OBRA: PROJETO DE PINTURA DE PRÉDIOS PÚBLICOS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE ALIANÇA

LOCALIZAÇÃO: DIVERSAS LOCALIDADES - ALIANÇA - PE

FONTES DE PREÇOS: EMLURB JUL-2018 / SINAPI ÁBR-2022 / SEINFRA MAR-2021 / SEM DESONERAÇÃO (BDI = 20,50%)

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	TAXA	COMP	LARG	ALTURA	TOTAL
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES						
	COMPOSIÇÃO	001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO						
1.1	COIIII COIÇÃO		GALVANIZADO	m²					
			Placa da Obra			1,50		1,00	1,50
								Total item 1.1	1,50
2.0			PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL						
2.1	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²					
			ESCADARIA DEGRAU MAIOR			20,51	1,00		20,51
			DEGRAU DA FACHADA FRONTAL						
-			PISO ESPELHO		4,00 5,00	20,51 20,51	0,27 0,18		22,15 18,46
			CALÇADA LATERAL ESQUERDO			21,90	1,00		21,90
			DEGRAU LATERAL DIREITO		4.00				
			PISO ESQUERDO		4,00 4,00	21,90 21,90	0,27 0,18		23,65 15,77
			DEGRAU DA FACHADA POSTERIOR						
			PISO ESPELHO		4,00 5,00	15,70 15,70	0,27 0,18		16,96 14,13
					5,00	15,70	0,18		14,13
			PINTURA EXTERNA PAREDE LONGITUDINAL		2,00	19,90		4,25	169,15
			PAREDE TRASVERSAL		2,00	13,70		4,25	116,45
			PINTURA INTERNA TESOURARIA		2,00	5,00		2,00	20,00
					2,00	4,50		2,00	18,00
			SEC. DE FINANÇAS		4,00	3,00		2,00	24,00
			SALA DE ESPERA		2,00	3,00		2,00	12,00
					2,00	1,92		2,00	7,68
			CONTROLADORIA		2,00 2,00	5,06 2,30		2,00 2,00	20,24 9,20
			TDIDUTO					· ·	
			TRIBUTOS		2,00 2,00	2,50 3,34		2,00 2,00	10,00 13,36
			LICITAÇÃO DA SAÚDE		2,00	2,31		2,00	9,24
					2,00	3,34		2,00	13,36
			CORREDOR		2,00	4,89		2,00	19,56
					2,00	0.94		2,00	4,00
			COPA		2,00 2,00	2,56 3,27		2,00 2,00	10,24 13,08
			WC FEMININO			4,13		2,00	16,52
			WC FEMININO		2,00 2,00	4,13 1,44		2,00	5,76
			WC MASCULINO		2,00	1,48		2,00	5,92
					2,00	1,43		2,00	5,72
			ÁREA DO ACESSO DO WC MASCULINO		2,00	1,43		2,00	5,72
					2,00	1,60		2,00	6,40
			CORREDOR PRINCIPAL		2,00	14,32 2,95		2,00 2,00	57,28 5,90
			HALL / ENTRADA		2,00	4,50		2,00	18,00
			HALL / ENTRADA		∠,∪∪	4,50 2,95		2,00	5,90
			SETOR JURÍDICO		2,00	5,06		2,00	20,24
						1,56 1,12		2,00 2,00	3,12 2,24





OBRA: PROJETO DE PINTURA DE PRÉDIOS PÚBLICOS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE ALIANÇA

LOCALIZAÇÃO: DIVERSAS LOCALIDADES - ALIANÇA - PE

FONTES DE PREÇOS: EMLURB JUL-2018 / SINAPI ÁBR-2022 / SEINFRA MAR-2021 / SEM DESONERAÇÃO (BDI = 20,50%)

ITEM	TARELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	TAXA	COMP	LARC	AL TUDA	TOTAL
ITEM	TABELA	СОДІВО	DESCRIÇÃO	UN.	IAAA	COWIF	LARG	ALTURA	IOIAL
						2,07		2,00	4,14
						0,83 0,83		2,00 2,00	1,66 1,66
						4,50		2,00	9,00
						3,16		2,00	6,32
			4						
			LICITAÇÃO		2,00	4,03 4,80		2,00 2,00	16,12 19,20
					2,00	4,00		2,00	19,20
			SALA / ESPERA		2,00	2,85		2,00	11,40
					2,00	3,80		2,00	15,20
			041 4 / 40010		0.00	0.00		0.00	45.00
			SALA / APOIO		2,00	3,80 1,83		2,00 2,00	15,20 7,32
					2,00	1,00		2,00	1,02
			GABINETE DO PREFEITO		2,00	5,90		2,00	23,60
					2,00	4,39		2,00	17,56
-			WC GABINETE		2,00	1,94		2,00	7,76
			WOODINETE		2,00	1,16		2,00	4,64
			DISPENÇA		2,00	1,16		2,00	4,64
-					2,00	2,20		2,00	8,80
			DESCONTOS						
			JANELAS		-14,00	1,00		0,50	-7,00
			PORTAS		-4,00	1,00		1,50	-6,00
			VÃO		-3,00	1,00		1,50	-4,50
			VIDRO FIXO		-1,00	1,87		0,34	-0,64
			JANELAS		-1,00	1,18		0,60	-0,71
			PORTAS PORTAS		-5,00 -2,00	0,80 1,00		0,60 1,50	-2,40 -3,00
			PORTAS		-1,00	0,70		0,45	-0,32
			PORTAS		-2,00	0,60		0,60	-0,72
			PORTAS		-2,00	0,80		0,60	-0,96
			PORTAS		-1,00	1,45		1,95	-2,83
			CEÂMICA						
					-1,00	1,60		1,82	-2,91
			WC DO GABINETE		-2,00	1,94		2,00	-7,76
			ÁREA DO ACESSO DO WC MASCULINO		-1,00 -1,00	0,60 1,60		2,00 1,65	-1,20 -2,64
			WC FEMININO		-2,00	4,13		2,19	-18,09
					-2,00	1,44		2,19	-6,31
								T . 11: 0.1	222.24
								Total Item 2.1	908,04
	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM						
2.2			•						
2.2									
			PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²					
			ESCADARIA						
			DEGRAU MAIOR			20,51	1,00		20,51
								·	
			DEGRAU DA FACHADA FRONTAL		4.00	20.54	0.27		22.45
			PISO ESPELHO		4,00 5,00	20,51 20,51	0,27 0,18		22,15 18,46
			ESI EEIIO		5,00		5,.0		
			CALÇADA LATERAL ESQUERDO			21,90	1,00		21,90
			DEGRAU LATERAL DIREITO		4.00	04.00	0.07		22.05
			PISO ESQUERDO		4,00 4,00	21,90 21,90	0,27 0,18		23,65 15,77
			EGGOERDO		7,00	21,00	5,10		10,11
			DEGRAU DA FACHADA POSTERIOR						
			PISO		4,00	15,70	0,27		16,96
-			ESPELHO		5,00	15,70	0,18		14,13
			PINTURA EXTERNA						
			PAREDE LONGITUDINAL		2,00	19,90		4,25	169,15
			PAREDE TRASVERSAL		2,00	13,70		4,25	116,45
-									
			PINTURA INTERNA						





OBRA: PROJETO DE PINTURA DE PRÉDIOS PÚBLICOS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE ALIANÇA

LOCALIZAÇÃO: DIVERSAS LOCALIDADES - ALIANÇA - PE

FONTES DE PREÇOS: EMLURB JUL-2018 / SINAPI ABR-2022 / SEINFRA MAR-2021 / SEM DESONERAÇÃO (BDI = 20,50%)

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	TAXA	COMP	LARG	ALTURA	TOTAL
			TESOURARIA		2,00 2,00	5,00 4,50		2,00 2,00	20,00 18,00
			SEC. DE FINANÇAS		4,00	3,00		2,00	24,00
			SALA DE ESPERA		2,00	3,00		2,00	12,00
					2,00	1,92		2,00	7,68
			CONTROLADORIA		2,00	5,06		2,00	20,24
					2,00	2,30		2,00	9,20
			TRIBUTOS		2,00 2,00	2,50 3,34		2,00 2,00	10,00 13,36
			LICITAÇÃO DA SAÚDE		2,00	2,31		2,00	9,24
			EIOHAÇÃO DA GAODE		2,00	3,34		2,00	13,36
			CORREDOR		2,00	4,89		2,00	19,56
					2,00	0.94		2,00	4,00
			COPA		2,00	2,56		2,00	10,24
					2,00	3,27		2,00	13,08
			WC FEMININO		2,00	4,13		2,00	16,52
					2,00	1,44		2,00	5,76
			WC MASCULINO		2,00 2,00	1,48 1,43		2,00 2,00	5,92 5,72
			,						
			ÁREA DO ACESSO DO WC MASCULINO		2,00 2,00	1,43 1,60		2,00 2,00	5,72 6,40
			CORREDOR PRINCIPAL						
			CORREDOR PRINCIPAL		2,00	14,32 2,95		2,00 2,00	57,28 5,90
			HALL / ENTRADA		2,00	4,50		2,00	18,00
			177 100 7 107 107 107 107 107 107 107 10		2,00	2,95		2,00	5,90
			SETOR JURÍDICO		2,00	5,06		2,00	20,24
						1,56 1,12		2,00 2,00	3,12 2,24
						2,07		2,00	4,14
						0,83 0,83		2,00 2,00	1,66 1,66
						4,50 3,16		2,00 2,00	9,00 6,32
			LICITAÇÃO		2,00 2,00	4,03 4,80		2,00 2,00	16,12 19,20
			CALA / ECDEDA						
			SALA / ESPERA		2,00 2,00	2,85 3,80		2,00 2,00	11,40 15,20
			SALA / APOIO		2,00	3,80		2,00	15,20
			3.2		2,00	1,83		2,00	7,32
			GABINETE DO PREFEITO		2,00	5,90		2,00	23,60
					2,00	4,39		2,00	17,56
			WC GABINETE		2,00	1,94		2,00	7,76
					2,00	1,16		2,00	4,64
	-		DISPENÇA		2,00 2,00	1,16 2,20		2,00 2,00	4,64 8,80
					2,00	2,20		2,00	3,00
									<u> </u>
			DESCONTOS						
			JANELAS		-14,00	1,00		0,50	-7,00
\vdash			PORTAS VÃO		-4,00 -3,00	1,00 1,00	+	1,50 1,50	-6,00 -4,50
			VIDRO FIXO		-1,00	1,87		0,34	-0,64
			JANELAS PORTAS		-1,00 -5,00	1,18 0,80		0,60 0,60	-0,71 -2,40
			PORTAS PORTAS		-2,00 -1,00	1,00 0,70		1,50 0,45	-3,00 -0,32





OBRA: PROJETO DE PINTURA DE PRÉDIOS PÚBLICOS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE ALIANÇA

LOCALIZAÇÃO: DIVERSAS LOCALIDADES - ALIANÇA - PE

FONTES DE PREÇOS: EMLURB JUL-2018 / SINAPI ABR-2022 / SEINFRA MAR-2021 / SEM DESONERAÇÃO (BDI = 20,50%)

			_						
ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	TAXA	COMP	LARG	ALTURA	TOTAL
			PORTAS		-2,00	0,60		0,60	-0,72
			PORTAS PORTAS		-2,00 -1,00	0,80 1,45		0,60 1,95	-0,96 -2,83
					,	, -		,	,
			CEÂMICA		-1,00	1,60		1,82	-2,91
			WC DO GABINETE		-2,00	1,94		2,00	-7,76
			ÅREA DO AGEGGO DO WO MAGGUUINO		-1,00	0,60		2,00	-1,20
			ÁREA DO ACESSO DO WC MASCULINO WC FEMININO		-1,00 -2,00	1,60 4,13		1,65 2,19	-2,64 -18,09
			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		-2,00	1,44		2,19	-6,31
					-2,00	1,44		2,19	-6,31
								Total Item 2.2	901,73
2.3	SINAPI	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	m²					
			TESOURARIA			5,00	4,50		22,50
			SEC. DE FINANÇAS			3,00	3,00		9,00
			SALA DE ESPERA			3,00	1,92		5,76
			CONTROLADORIA			5,06	2,30		11,64
			TRIBUTOS			2,50	3,34		8,35
			LICITAÇÃO DA SAÚDE			2,31	3,34		7,72
			CORREDOR			4,89	0.94		4,89
			COPA			2,56	3,27		8,37
			WC FEMININO			4,13	1,44		5,95
			WC MASCULINO			1,48	1,43		2,12
			ÁREA DO ACESSO DO WC MASCULINO			1,43	1,60		2,29
			CORREDOR PRINCIPAL			14,32	2,95		42,24
			HALL / ENTRADA			4,50	2,95		13,28
			SETOR JURÍDICO			3,16	4,50		14,22
						1,12	1,56		1,75
						2,07	0,83		1,72
			LICITAÇÃO			4,03	4,80		19,34
			SALA / ESPERA			2,85	3,80		10,83
			SALA / APOIO			3,80	1,83		6,95
			GABINETE DO PREFEITO			5,90	4,39		25,90
			WC GABINETE			1,94	1,16		2,25
			DISPENÇA			1,16	2,20		2,55
								Total Item 2.3	229,62
2.4	SINAPI	88484	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM						
			TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²					
			TESOURARIA			5,00	4,50		22,50
			SEC. DE FINANÇAS			3,00	3,00		9,00
			SALA DE ESPERA			3,00	1,92		5,76
			CONTROLADORIA			5,06	2,30		11,64
			TRIBUTOS			2,50	3,34		8,35





OBRA: PROJETO DE PINTURA DE PRÉDIOS PÚBLICOS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE ALIANÇA

LOCALIZAÇÃO: DIVERSAS LOCALIDADES - ALIANÇA - PE

FONTES DE PREÇOS: EMLURB JUL-2018 / SINAPI ÁBR-2022 / SEINFRA MAR-2021 / SEM DESONERAÇÃO (BDI = 20,50%)

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	TAXA	COMP	LARG	ALTURA	TOTAL
			LICITAÇÃO DA SAÚDE			2,31	3,34		7,72
			CORREDOR			4,89	0.94		4,89
			COPA			2,56	3,27		8,37
			WC FEMININO			4,13	1,44		5,95
			WC MASCULINO			1,48	1,43		2,12
			ÁREA DO ACESSO DO WC MASCULINO			1,43	1,60		2,29
			CORREDOR PRINCIPAL			14,32	2,95		42,24
			HALL / ENTRADA			4,50	2,95		13,28
			SETOR JURÍDICO			3,16	4,50		14,22
						1,12 2,07	1,56 0,83		1,75 1,72
			LICITAÇÃO			4,03	4,80		19,34
			SALA / ESPERA			2,85	3,80		10,83
			SALA / APOIO			3,80	1,83		6,95
			GABINETE DO PREFEITO			5,90	4,39		25,90
			WC GABINETE			1,94	1,16		2,25
			DISPENÇA			1,16	2,20		2,55
			DISPENÇA			1,10	2,20	Total Item 2.4	229,62
	SINAPI	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM					Total item 2.4	229,02
2.5	SINAFI	00497	AFLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM						
			PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²					
			PAREDES INTERNAS TESOURARIA		2,00	5,00		3,50	35,00
			. 2000.0		2,00	4,50		3,50	31,50
			SEC. DE FINANÇAS		4,00	3,00		3,50	42,00
			SALA DE ESPERA		2,00 2,00	3,00 1,92		3,50 3,50	21,00 13,44
			CONTROLADORIA		2,00	5,06		3,50	35,42
			CONTROLABORIA		2,00	2,30		3,50	16,10
			TRIBUTOS		2,00 2,00	2,50 3,34		3,50 3,50	17,50 23,38
			LICITAÇÃO DA SAÚDE		2,00			3,50	
			LICITAÇÃO DA SAUDE		2,00	2,31 3,34		3,50	16,17 23,38
			CORREDOR		2,00	4,89		3,50	34,23
					2,00	0.94		3,50	7,00
			COPA		2,00 2,00	2,56 3,27		3,50 3,50	17,92 22,89
			1	1				3,50	28,91
			WC FEMININO		2,00	4,13			
					2,00	1,44		3,50	10,08
			WC FEMININO WC MASCULINO						10,08 10,36 10,01
					2,00 2,00 2,00 2,00	1,44 1,48 1,43		3,50 3,50	10,36
			WC MASCULINO		2,00 2,00 2,00	1,44 1,48 1,43 1,43 1,60		3,50 3,50 3,50 3,50 3,50	10,36 10,01 10,01 11,20
			WC MASCULINO		2,00 2,00 2,00 2,00	1,44 1,48 1,43		3,50 3,50 3,50 3,50	10,36 10,01





OBRA: PROJETO DE PINTURA DE PRÉDIOS PÚBLICOS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE ALIANÇA

LOCALIZAÇÃO: DIVERSAS LOCALIDADES - ALIANÇA - PE

FONTES DE PREÇOS: EMLURB JUL-2018 / SINAPI ÁBR-2022 / SEINFRA MAR-2021 / SEM DESONERAÇÃO (BDI = 20,50%)

TEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	TAXA	СОМР	LARG	ALTURA	TOTAL
						2,95		3,93	11,59
			SETOR JURÍDICO		2,00	5,06		3,50	35,42
						1,56		3,50	5,46
						1,12		3,50	3,92
						2,07		3,50 3,50	7,25
						0,83 0,83	1	3,50	2,91 2,91
						4,50		3,50	15,75
						3,16		3,50	11,06
								·	
			LICITAÇÃO		2,00	4,03		3,50	28,2
					2,00	4,80		3,50	33,6
			0414 (500504		0.00	2.25		0.50	40.0
			SALA / ESPERA		2,00 2,00	2,85 3,80		3,50 3,50	19,9 26,6
					2,00	3,80		3,30	20,00
			SALA / APOIO		2,00	3,80		3,50	26,6
			O/LE/(//II CIC		2,00	1,83		3,50	12,8
					, , ,	, , , ,			,-
			GABINETE DO PREFEITO		2,00	5,90		3,50	41,30
	-				2,00	4,39		3,50	30,73
			WC GABINETE		2,00	1,94		3,50	13,58
					2,00	1,16		3,50	8,12
			DIODENOA		2.00	1 10		2 50	0.40
			DISPENÇA		2,00 2,00	1,16 2,20		3,50 3,50	8,12 15,4
					2,00	2,20		3,30	13,4
			DESCONTOS						
			IANEL AO		44.00	1.00			
			JANELAS		-14,00	1,00	1	2,00	-28,0
			PORTAS VÃO		-4,00 -3,00	1,00	1	3,00 3,00	-12,0
			VIDRO FIXO		-1,00	1,00 1,87	1	1,84	-9,00 -3,44
			JANELAS		-1,00	1,18		0,60	-0,7
			PORTAS		-5,00	0,80		2,10	-8,40
			PORTAS		-2,00	1,00		3,00	-6,00
			PORTAS		-1,00	0,70		1,95	-1,37
			PORTAS		-2,00	0,60		2,10	-2,52
			PORTAS		-2,00	0,80		2,10	-3,36
			PORTAS		-1,00	1,45		3,45	-5,00
			OF ÎMIOA						
			CEÂMICA		-1,00	1,60	1	1,82	-2,9
			WC DO GABINETE		-2,00	1,94	1	2,00	-7,76
			WO DO GABINETE		-1,00	0,60		2,00	-1,20
			ÁREA DO ACESSO DO WC MASCULINO		-1,00	1,60		1,65	-2,64
			WC FEMININO		-2,00	4,13		2,19	-18,0
					-2,00	1,44		2,19	-6,3
								Total Item 2.5	826,0
	SINAPI	00400	ADUOACÃO E LIVAMENTO DE MACOA LÁTEV EM						020,0
	SINAPI	88496	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM						
.6									
			TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²					
			TESOURARIA			5,00	4,50		22,50
						3,00	3,00		9,00
			SEC. DE FINANÇAS						
			SEC. DE FINANÇAS			3 00	1.02		5.76
			SALA DE ESPERA			3,00	1,92		
			SALA DE ESPERA CONTROLADORIA			3,00 5,06	1,92		
			SALA DE ESPERA						5,76 11,6-
			SALA DE ESPERA CONTROLADORIA			5,06	2,30		11,6/ 8,35
			SALA DE ESPERA CONTROLADORIA TRIBUTOS LICITAÇÃO DA SAÚDE			5,06 2,50 2,31	2,30 3,34 3,34		8,35 7,72
			SALA DE ESPERA CONTROLADORIA TRIBUTOS			5,06 2,50	2,30		11,6/ 8,35





OBRA: PROJETO DE PINTURA DE PRÉDIOS PÚBLICOS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE ALIANÇA

LOCALIZAÇÃO: DIVERSAS LOCALIDADES - ALIANÇA - PE

FONTES DE PREÇOS: EMLURB JUL-2018 / SINAPI ÁBR-2022 / SEINFRA MAR-2021 / SEM DESONERAÇÃO (BDI = 20,50%)

TABELA CÓDIGO DESCRIÇÃO UN TAXA COMP LARG ALTURA TOTAL										
WC MASCULINO	ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	TAXA	COMP	LARG	ALTURA	TOTAL
AREA DO ACESSO DO WIC MASCULINO AREA DO ACESSO DO WIC MASCULINO CORREDOR PRINCIPAL ALLA ENTRADA				WC FEMININO			4,13	1,44		5,95
CORREDOR PRINCIPAL 14,32 2,85 42,24				WC MASCULINO			1,48	1,43		2,12
HALL / ENTRADA				ÁREA DO ACESSO DO WC MASCULINO			1,43	1,60		2,29
HALL / ENTRADA				CORREDOR PRINCIPAL			14 32	2 95		42.24
SETOR JURIDICO 3.16										
1.12 1.58 1.75										
LICITAÇÃO 4.03 4.80 19,34				SETOR JURIDICO						
SALA / ESPERA 2.85 3.80 10,83							2,07	0,83		1,72
SALA/APOID 3,80 1,83 6,95				LICITAÇÃO			4,03	4,80		19,34
GABINETE DO PREFEITO 5,90 4,39 25,90				SALA / ESPERA			2,85	3,80		10,83
WC GABNETE 1,94 1,16 2,25 0,00 0				SALA / APOIO			3,80	1,83		6,95
WC GABNETE 1,94 1,16 2,25 0,00 0				GARINETE DO PREFEITO			5 90	4 39		25.90
DISPENÇA 1,16 2,20 2,25 2,25										
Total Item 2.6 229,62										0,00
SINAPI 102219 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 M² JANELAS 28,00 1,00 2,00 56,00 24,00 20,00 24,00 20,00 24,00 2				DISPENÇA			1,16	2,20		2,55
2.7									Total Item 2.6	229,62
DEMÂOS. AF 01/2021 m²		SINAPI	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA)						
JANELAS 28.00 1.00 2.00 56.00	2.7									
PORTAS 8.00				DEMAOS. AF_01/2021	m²					
JANELAS 2,00							4.00	1,00		
PORTAS										
PORTAS										
PORTAS 4,00 0,60 2,10 5,04										
PORTAS 4,00 0,80 2,10 6,72 PORTAS 2,00 1,45 3,45 10,01 EMILURB 16.04.090 PINTURA COM ESMALTE SINTETICO EM ESQUADRIA DE FERRO, DUAS DEMAOS, SEM RASPAGEM E SEM APARELHAMENTO. GRADES 2,00 1,00 3,00 6,00 2,00 1,00 1,20 2,40 Total Item 2.8 8,40 Z.9 SEINFRA C2668 VERNIZ ACRÍLICO EM PAREDES DE CONCRETO - 2 DEMÃOS VERNIZ EM PINTURA VERDE ESCADARIA DEGRAU MAIOR 20,51 1,00 20,51 DEGRAU DA FACHADA FRONTAL PISO 4,00 20,51 0,18 18,46 CALÇADA LATERAL ESQUERDO 21,90 1,00 21,90 27 23,65 ESQUERDO 4,00 21,90 0,18 15,77 DEGRAU DA FACHADA POSTEIOR DEGRAU DA FACHADA POSTEIOR DEGRAU DA FACHADA POSTEIOR PISO 4,00 21,90 0,18 15,77 DEGRAU DA FACHADA POSTEIOR DEGRAU DA FACHADA PO										
PORTAS 2,00										
EMLURB 16.04.090 PINTURA COM ESMALTE SINTETICO EM										
ESQUADRIA DE FERRO, DUAS DEMAOS, SEM RASPAGEM E SEM APARELHAMENTO. m² 2,00 1,00 3,00 6,00 6,00 1,20 2,40 1,20 1									Total Item 2.7	134,72
RASPAGEM E SEM APARELHAMENTO. m² 2,00 1,00 3,00 6,00		EMLURB	16.04.090	PINTURA COM ESMALTE SINTETICO EM						
GRADES 2,00 1,00 3,00 6,00	2.8			ESQUADRIA DE FERRO, DUAS DEMAOS, SEM						
2,00										
2.9 SEINFRA C2668 VERNIZ ACRÍLICO EM PAREDES DE CONCRETO - 2 DEMÃOS VERNIZ EM PINTURA VERDE ESCADARIA DEGRAU MAIOR DEGRAU MAIOR DEGRAU DA FACHADA FRONTAL PISO ESPELHO CALÇADA LATERAL ESQUERDO DEGRAU LATERAL DIREITO PISO PISO 4,00 21,90 21,				GRADES						
2.9 SEINFRA C2668 VERNIZ ACRÍLICO EM PAREDES DE CONCRETO - 2 DEMÃOS VERNIZ EM PINTURA VERDE ESCADARIA DEGRAU MAIOR DEGRAU MAIOR DEGRAU DA FACHADA FRONTAL PISO ESPELHO CALÇADA LATERAL ESQUERDO DEGRAU LATERAL DIREITO PISO PISO 4,00 21,90 21,									Total Item 2.8	8.40
2.9		OFINEDA	00000	VEDAUZ AODÚ IOO EM DADEDES DE COMODETO						2,12
BECADARIA DEGRAU MAIOR 20,51 1,00 20,51	2.9	SEINFRA	C2008	2 DEMÃOS						
DEGRAU MAIOR 20,51 1,00 20,51 DEGRAU DA FACHADA FRONTAL PISO 4,00 20,51 0,27 22,15 ESPELHO 5,00 20,51 0,18 18,46 CALÇADA LATERAL ESQUERDO 21,90 1,00 21,90 DEGRAU LATERAL DIREITO PISO 4,00 21,90 0,27 23,65 ESQUERDO 4,00 21,90 0,18 15,77 DEGRAU DA FACHADA POSTERIOR PISO 4,00 15,70 0,27 16,96				_						
PISO 4,00 20,51 0,27 22,15 ESPELHO 5,00 20,51 0,18 18,46 CALÇADA LATERAL ESQUERDO 21,90 1,00 21,90 DEGRAU LATERAL DIREITO PISO 4,00 21,90 0,27 23,65 ESQUERDO 4,00 21,90 0,18 15,77 DEGRAU DA FACHADA POSTERIOR PISO 4,00 15,70 0,27 16,96							20,51	1,00		20,51
PISO 4,00 20,51 0,27 22,15 ESPELHO 5,00 20,51 0,18 18,46 CALÇADA LATERAL ESQUERDO 21,90 1,00 21,90 DEGRAU LATERAL DIREITO PISO 4,00 21,90 0,27 23,65 ESQUERDO 4,00 21,90 0,18 15,77 DEGRAU DA FACHADA POSTERIOR PISO 4,00 15,70 0,27 16,96				DEGRAU DA FACHADA FRONTAL						
CALÇADA LATERAL ESQUERDO 21,90 1,00 21,90 DEGRAU LATERAL DIREITO 91SO 4,00 21,90 0,27 23,65 ESQUERDO 4,00 21,90 0,18 15,77 DEGRAU DA FACHADA POSTERIOR 91SO 4,00 15,70 0,27 16,96				PISO						
DEGRAU LATERAL DIREITO						3,00				
ESQUERDO 4,00 21,90 0,18 15,77							21,90	1,00		21,90
DEGRAU DA FACHADA POSTERIOR				PISO						
PISO 4,00 15,70 0,27 16,96						4,00	Z1,9U	0,18		10,77
	\vdash					4.00	15 70	0.27		16.96
ESPELITO 3,00 15,70 0,16 14,13				ESPELHO		5,00	15,70	0,18		14,13
PAREDE EXTERNA 2,00 19,90 1,50 59,70				PAREDE EXTERNA		2,00	19,90		1,50	59,70





OBRA: PROJETO DE PINTURA DE PRÉDIOS PÚBLICOS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE ALIANÇA

LOCALIZAÇÃO: DIVERSAS LOCALIDADES - ALIANÇA - PE

FONTES DE PREÇOS: EMLURB JUL-2018 / SINAPI ÁBR-2022 / SEINFRA MAR-2021 / SEM DESONERAÇÃO (BDI = 20,50%)

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	TAXA	СОМР	LARG	ALTURA	TOTAL
					2,00	13,70		1,50	41,10
			PINTURA INTERNA						
			TESOURARIA		2,00	5,00		1,50	15,00
					2,00	4,50		1,50	13,50
			SEC. DE FINANÇAS		4,00	3,00		1,50	18,00
			OEO. DE I IIVAINÇÃO		4,00	3,00		1,50	10,00
			SALA DE ESPERA		2,00	3,00		1,50	9,00
					2,00	1,92		1,50	5,76
			CONTROLADORIA		2,00	5,06		1,50	15,18
					2,00	2,30		1,50	6,90
			TRIBUTOS		2,00	2,50		1,50	7,50
					2,00	3,34		1,50	10,02
			LICITAÇÃO DA CAÚDE		2.00	0.04		4.50	6.02
			LICITAÇÃO DA SAÚDE		2,00 2,00	2,31 3,34		1,50 1,50	6,93 10,02
			CORREDOR		2,00	4,89		1,50	14,67
					2,00	0.94		1,50	3,00
			COPA		2,00	2,56		1,50	7,68
					2,00	3,27		1,50	9,81
			WC FEMININO		2,00	4,13		1,50	12,39
					2,00	1,44		1,50	4,32
			WC MASCULINO		2.00	4.40		4.50	4.44
			WC MASCULINO		2,00 2,00	1,48 1,43		1,50 1,50	4,44 4,29
			ÁREA DO ACESSO DO WC MASCULINO		2,00	1,43		1,50	4,29
					2,00	1,60		1,50	4,80
			CORREDOR PRINCIPAL		2,00	14,32		1,50	42,96
						2,95		1,50	4,43
			HALL / ENTRADA		2,00	4,50		1,50	13,50
					,	2,95		1,50	4,43
			SETOR JURÍDICO		2,00	5,06		1,50	15,18
			3E TOR SURIDICO		2,00	1,56		1,50	2,34
						1,12		1,50	1,68
						2,07 0,83		1,50 1,50	3,11 1,25
						0,83		1,50	1,25
						4,50		1,50	6,75
						3,16		1,50	4,74
			LICITAÇÃO		2,00	4,03		1,50	12,09
					2,00	4,80		1,50	14,40
			SALA / ESPERA		2,00	2,85		1,50	8,55
			37 E 17 E 18 1		2,00	3,80		1,50	11,40
			041477500			0.00		4.50	44.40
			SALA / APOIO		2,00	3,80 1,83		1,50 1,50	11,40 5,49
			GABINETE DO PREFEITO		2,00	5,90		1,50	17,70
					2,00	4,39		1,50	13,17
			WC GABINETE		2,00	1,94		1,50	5,82
					2,00	1,16		1,50	3,48
			DISPENÇA		2,00	1,16		1,50	3,48
			3. 2.19.1		2,00	2,20		1,50	6,60
			DESCONTOS						
			JANEL AO		14.00	1.00		0.50	7.00
			JANELAS PORTAS		-14,00 -4,00	1,00 1,00		0,50 1,50	-7,00 -6,00
			VÃO		-3,00	1,00		1,50	-4,50
			VIDRO FIXO		-1,00	1,87		0,34	-0,64
		1	JANELAS		-1,00	1,18		0,90	-1,06





OBRA: PROJETO DE PINTURA DE PRÉDIOS PÚBLICOS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE ALIANÇA

LOCALIZAÇÃO: DIVERSAS LOCALIDADES - ALIANÇA - PE

FONTES DE PREÇOS: EMLURB JUL-2018 / SINAPI ÁBR-2022 / SEINFRA MAR-2021 / SEM DESONERAÇÃO (BDI = 20,50%)

PORTAS 2,00 1,00 1,50 3	ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	TAXA	СОМР	LARG	ALTURA	TOTAL
PORTAS -2.00 1.00 -1.00 -3.				PORTAS		-5.00	0.80		0.60	-2,40
PORTAS										-3,00
PORTAS 2.00 0.60 0.00 0.60										-0,32
PORTAS 1-00 1-65 1-95 2-2				PORTAS						-0,72
CEÁMICA -1,00 1,60 1,82 2,00 2,00 2,00 2,10 2,00 2,10 2,00 2,1										-0,96
WC DO GASINETE 1.00 1,80 2.20 7.20 1.94 2.20 7.7 1.94 2.20 7.7 1.94 2.20 7.7 1.94 2.20 7.1 1.94 2.20 7.1 1.94 2.20 7.1 1.95 1.94 2.20 7.1 1.95				PORTAS		-1,00	1,45		1,95	-2,83
WC DO GASINETE 1.00 1,80 2.20 7.20 1.94 2.20 7.7 1.94 2.20 7.7 1.94 2.20 7.7 1.94 2.20 7.1 1.94 2.20 7.1 1.94 2.20 7.1 1.95 1.94 2.20 7.1 1.95				OF ÎNNO				+ +		
WC DO GABINETE -2,00				CEAMICA		-1.00	1.60	+	1.92	-2,91
AREA DO ACESSO DO WC MASCULINO AREA DO ACESSO DO WC MASCULINO WC FEMININO 2.00 4.13 2.19 1.60 1.60 1.65 2.20 4.13 2.19 1.62 1.64 2.10 Total Item 2.9 SINAPI 2.10 SINAPI 2.10 PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÁOS. AF .09/2017 PAREDES EXTERNA PAREDE TRASVERSAL 2.00 19.90 5.75 222 Total Item 2.11 Total Item 2.11 DEGRAU DA FACHADA FRONTAL PRO ESCADARIA DEGRAU MANOR DEGRAU DA FACHADA FRONTAL PRO ESPELHO DEGRAU LATERAL ESQUERDO DEGRAU LATERAL ESQUERDO DEGRAU LATERAL DRETTO PRO DEGRAU DA FACHADA PROSTERIOR DEGRAU DA FACHADA PROSTERIOR DEGRAU DA FACHADA PROSTERIOR PRO DEGRAU DA FACHADA PROSTERIOR DEGRAU DA FACHADA PROSTERIOR PRO DEGRAU DA FACHADA PROSTERIOR DEGRAU DA FACHADA PROSTERIOR PRO DEGRAU DA FACHADA PROSTERIOR DEGRAU DA FACHADA PROSTERIOR PRO DEGRAU DA FACHADA PROSTERIOR DEGRAU DA FACHADA PROSTERIOR PRO DEGRAU DA FACHADA PROSTERIOR DEGRAU DA FACHADA PROSTERIOR PRO DEGRAU DA FACHADA PROSTERIOR DEGRAU DA FACHADA PROSTERIOR PRO DEGRAU DA FACHADA PROSTERIOR DEGRAU DA FACHADA PROSTERIOR PRO DEGRAU DA FACHADA PROSTERIOR DEGRAU DA FACHADA PROST				WC DO GARINETE				+ +		-7,76
AREA DO ACESSO DO WE MASCULINO 1-1,00 1,60 1,86 1-2 WC FEMINNO 7-2,00 1,14 3 2,19 1-6 WC FEMINNO 7-2,00 1,44 3 2,19 1-6 WC FEMINNO 7-2,00 1,44 7,13 2,19 1-6 WC FEMINNO 7-2,00 1,44 7,14 7,14 7,14 7,14 7,14 7,14 7,14				WO DO GABINETE				+		-1,20
WC FEMINIO 2-200 4,13 2,19 -16				ÁREA DO ACESSO DO WC MASCULINO						-2,64
SINAPI 96135 APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMAOS. Mª 9632017 PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMAOS. Mª 9632017 PAREDE LONGITUDINAL 2.00 19,90 5,75 222 15,75 15;										-18,09
2.10 SINAPI 96135 APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÁOS. AF 98/2017 PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÁOS. Mª PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÁOS. Mª PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÁOS. Mª PAREDE CHORITUDONAL. 2.00 19,90 5.75 222 2.00 13,70 5.75 223 2.00 13,70 5.75 223 2.00 13,70 5.75 2.21 2.00						-2,00	1,44		2,19	-6,31
PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. M²									Total Item 2.9	588,69
PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÁOS.		SINAPI	96135	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM						
AF. 05/2017 m²	2.10									
PAREDE LONGITUDINAL 2,00 13,70 5,75 221					m²					
PAREDE TRASVERSAL 2.00 13,70 5,75 15; 16;										
SINAPI 102491 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF 05/2021 Mª										228,85
SINAP 102491 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF. 05/2021 m²				PAREDE TRASVERSAL		2,00	13,70		5,75	157,55
### APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF 05/2021 ### SCADARIA DEGRAU MAICR DEGRAU DA FACHADA FRONTAL PISO 4,00 20,51 0,27 22 25 20,51 0,18 18 18 20,00 20,51 0,18 21 20 20,51 20,27 22 20,51 20,51 20,27 22 20,51 20,27 22 20,51 20,27 20,51 20,27 20,51 2									Total Item	386,40
### APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF 05/2021 ### SCADARIA DEGRAU MAICR DEGRAU DA FACHADA FRONTAL PISO 4,00 20,51 0,27 22 25 20,51 0,18 18 18 20,00 20,51 0,18 21 20 20,51 20,27 22 20,51 20,51 20,27 22 20,51 20,27 22 20,51 20,27 20,51 20,27 20,51 2		SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA.						
FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 m²	2.11									
DEGRAU MAIOR 20,51 1,00 20										
DEGRAU MAIOR 20,51 1,00 20				ESCADADIA						
PISO							20,51	1,00		20,51
ESPELHO 5,00 20,51 0,18 18				DEGRAU DA FACHADA FRONTAL						-
CALÇADA LATERAL ESQUERDO DEGRAU LATERAL DIREITO PISO PISO 1,00 21,90 0,27 23 23 24 25 27 28 29 29 20 21,90 0,18 21,90 0,27 21 20 21,90 0,18 21,90 0,18 21,90 0,18 21,90 0,18 21,90 0,18 21,90 0,18 21,90 0,18 21,90 0,18 21,90 0,18 21,90 0,18 21,90 0,18 21,90 0,18 21,90 21,90 0,18 21,90 21,90 0,18 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 22,7 23 23 24 25 26 27 27 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28										22,15
DEGRAU LATERAL DIRECTO				ESPELHO		5,00	20,51	0,18		18,46
DEGRAU LATERAL DIREITO				CALCADA LATERAL ESCUERDO			21.00	1.00		21,90
PISO							21,90	1,00		21,30
BEQUERDO						4.00	21.90	0.27		23,65
PISO 4,00 15,70 0,27 16 ESPELHO 5,00 15,70 0,18 14 PINTURA EXTERNA PAREDE LONGITUDINAL PAREDE LONGITUDINAL 2,00 19,90 1,50 59 PAREDE TRASVERSAL 2,00 13,70 1,50 41 PINTURA INTERNA TESOURARIA 2,00 5,00 1,50 13 PINTURA INTERNA TESOURARIA 2,00 5,00 1,50 13 SEC. DE FINANÇAS 4,00 3,00 1,50 13 SEC. DE FINANÇAS 4,00 3,00 1,50 18 SALA DE ESPERA 2,00 3,00 1,50 5,00 1,50 5,00 1,50 18 CONTROLADORIA 2,00 5,06 1,50 5,06 1,50 5,06 1,50 6,00 1,50 6,00 1,50 6,00 1,50 6,00 1,50 6,00 1,50 6,00 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1										15,77
PISO 4,00 15,70 0,27 16 ESPELHO 5,00 15,70 0,18 14 PINTURA EXTERNA PAREDE LONGITUDINAL PAREDE LONGITUDINAL 2,00 19,90 1,50 59 PAREDE TRASVERSAL 2,00 13,70 1,50 41 PINTURA INTERNA TESOURARIA 2,00 5,00 1,50 13 PINTURA INTERNA TESOURARIA 2,00 5,00 1,50 13 SEC. DE FINANÇAS 4,00 3,00 1,50 13 SEC. DE FINANÇAS 4,00 3,00 1,50 18 SALA DE ESPERA 2,00 3,00 1,50 5,00 1,50 5,00 1,50 18 CONTROLADORIA 2,00 5,06 1,50 5,06 1,50 5,06 1,50 6,00 1,50 6,00 1,50 6,00 1,50 6,00 1,50 6,00 1,50 6,00 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1										
ESPELHO 5,00 15,70 0,18 14										
PINTURA EXTERNA PAREDE LONIGITUDINAL 2,00 19,90 1,50 59										16,96
PAREDE LONGITUDINAL 2,00 19,90 1,50 59 PAREDE TRASVERSAL 2,00 13,70 1,50 41 PINTURA INTERNA TESOURARIA 2,00 5,00 1,50 15 2,00 4,50 1,50 13 SEC. DE FINANÇAS 4,00 3,00 1,50 9, SALA DE ESPERA 2,00 3,00 1,50 9, CONTROLADORIA 2,00 5,06 1,50 15 CONTROLADORIA 2,00 5,06 1,50 15 TRIBUTOS 2,00 2,30 1,50 6, TRIBUTOS 2,00 3,34 1,50 10 LICITAÇÃO DA SAÚDE 2,00 2,31 1,50 6, CORREDOR 2,00 3,34 1,50 10 CORREDOR 2,00 4,89 1,50 14 CORREDOR 2,00 0,94 1,50 3,				ESPELHO		5,00	15,70	0,18		14,13
PAREDE LONGITUDINAL 2,00 19,90 1,50 59 PAREDE TRASVERSAL 2,00 13,70 1,50 41 PINTURA INTERNA TESOURARIA 2,00 5,00 1,50 15 2,00 4,50 1,50 13 SEC. DE FINANÇAS 4,00 3,00 1,50 9, SALA DE ESPERA 2,00 3,00 1,50 9, CONTROLADORIA 2,00 5,06 1,50 15 CONTROLADORIA 2,00 5,06 1,50 15 TRIBUTOS 2,00 2,30 1,50 6, TRIBUTOS 2,00 3,34 1,50 10 LICITAÇÃO DA SAÚDE 2,00 2,31 1,50 6, CORREDOR 2,00 3,34 1,50 10 CORREDOR 2,00 4,89 1,50 14 CORREDOR 2,00 0,94 1,50 3,				PINTLIPA FYTERNA				+ +		+
PAREDE TRASVERSAL 2,00 13,70 1,50 41 PINTURA INTERNA TESOURARIA 2,00 5,00 1,50 15 2,00 4,50 1,50 13 SEC. DE FINANÇAS 4,00 3,00 1,50 18 SALA DE ESPERA 2,00 3,00 1,50 9, 2,00 1,92 1,50 5, CONTROLADORIA 2,00 5,06 1,50 15 CONTROLADORIA 2,00 5,06 1,50 15 TRIBUTOS 2,00 2,30 1,50 6, TRIBUTOS 2,00 3,34 1,50 10 LICITAÇÃO DA SAÚDE 2,00 2,31 1,50 6, CORREDOR 2,00 3,34 1,50 10 CORREDOR 2,00 4,89 1,50 14 CORREDOR 2,00 0,94 1,50 3,						2.00	19.90	+ +	1.50	59,70
PINTURA INTERNA TESOURARIA 2,00 5,00 1,50 15 2,00 4,50 1,50 13 SEC. DE FINANÇAS 4,00 3,00 1,50 18 SALA DE ESPERA 2,00 3,00 1,50 9, 2,00 1,92 1,50 5, CONTROLADORIA 2,00 5,06 1,50 15 2,00 2,30 1,50 6, TRIBUTOS 2,00 2,30 1,50 6, TRIBUTOS 2,00 3,34 1,50 10 LICITAÇÃO DA SAÚDE 2,00 2,31 1,50 6, CORREDOR 2,00 3,34 1,50 10 CORREDOR 2,00 4,89 1,50 14 CORREDOR 2,00 0,94 1,50 3,										41,10
TESOURARIA 2,00 5,00 1,50 15 2,00 4,50 1,50 13 SEC. DE FINANÇAS 4,00 3,00 1,50 18 SALA DE ESPERA 2,00 3,00 1,50 9, 2,00 1,92 1,50 5, CONTROLADORIA 2,00 5,06 1,50 15 CONTROLADORIA 2,00 2,30 1,50 6, TRIBUTOS 2,00 2,50 1,50 7, 2,00 3,34 1,50 10 LICITAÇÃO DA SAÚDE 2,00 2,31 1,50 6, CORREDOR 2,00 3,34 1,50 10 CORREDOR 2,00 4,89 1,50 14 2,00 0,94 1,50 3,							,			
TESOURARIA 2,00 5,00 1,50 15 2,00 4,50 1,50 13 SEC. DE FINANÇAS 4,00 3,00 1,50 18 SALA DE ESPERA 2,00 3,00 1,50 9, 2,00 1,92 1,50 5, CONTROLADORIA 2,00 5,06 1,50 15 CONTROLADORIA 2,00 2,30 1,50 6, TRIBUTOS 2,00 2,50 1,50 7, 2,00 3,34 1,50 10 LICITAÇÃO DA SAÚDE 2,00 2,31 1,50 6, CORREDOR 2,00 4,89 1,50 14 CORREDOR 2,00 0,94 1,50 3,										
2,00										
SEC. DE FINANÇAS 4,00 3,00 1,50 18 SALA DE ESPERA 2,00 3,00 1,50 9, 2,00 1,92 1,50 5, CONTROLADORIA 2,00 5,06 1,50 15 2,00 2,30 1,50 6, TRIBUTOS 2,00 2,30 1,50 7, 2,00 3,34 1,50 10 LICITAÇÃO DA SAÚDE 2,00 2,31 1,50 6, 2,00 3,34 1,50 10 CORREDOR 2,00 4,89 1,50 14 CORREDOR 2,00 0,94 1,50 3,				TESOURARIA				+ +		15,00
SALA DE ESPERA 2,00 3,00 1,50 9,						∠,00	4,50	+ +	1,30	13,50
SALA DE ESPERA 2,00 3,00 1,50 9,				SEC. DE FINANCAS		4,00	3.00	+ +	1,50	18,00
CONTROLADORIA 2,00 1,92 1,50 5,				SES. DE L'INANÇÃO		.,00	5,00	 	.,50	70,00
CONTROLADORIA 2,00 1,92 1,50 5,				SALA DE ESPERA		2,00	3,00		1,50	9,00
2,00							1,92			5,76
2,00					Ш					
TRIBUTOS 2,00 2,50 1,50 7, 2,00 3,34 1,50 10 LICITAÇÃO DA SAÚDE 2,00 2,31 1,50 6, 2,00 3,34 1,50 10 CORREDOR 2,00 4,89 1,50 14 2,00 0.94 1,50 3, COPA 2,00 2,56 1,50 7,			-	CONTROLADORIA						15,18
2,00 3,34 1,50 10					\vdash	2,00	2,30	+ +	1,50	6,90
2,00 3,34 1,50 10				TDIDLITOC	\vdash	2.00	2 50	+ +	1.50	7 50
LICITAÇÃO DA SAÚDE 2,00 2,31 1,50 6, 2,00 3,34 1,50 10 CORREDOR 2,00 4,89 1,50 14 2,00 0.94 1,50 3, COPA 2,00 2,56 1,50 7,				TRIBUTOS				+ +		7,50 10,02
2,00 3,34 1,50 10 CORREDOR 2,00 4,89 1,50 14 2,00 0.94 1,50 3,						۷,00	٥,٥٩	+ +	1,00	10,02
2,00 3,34 1,50 10 CORREDOR 2,00 4,89 1,50 14 2,00 0.94 1,50 3,				LICITAÇÃO DA SAÚDE		2,00	2,31		1,50	6,93
CORREDOR 2,00 4,89 1,50 14 2,00 0.94 1,50 3, COPA 2,00 2,56 1,50 7,										10,02
2,00 0.94 1,50 3, COPA 2,00 2,56 1,50 7,										
COPA 2,00 2,56 1,50 7,				CORREDOR						14,67
					Ш	2,00	0.94		1,50	3,00
				2024		0.00	0.50	1	4.50	7.00
				COPA				+ +		7,68 9,81





OBRA: PROJETO DE PINTURA DE PRÉDIOS PÚBLICOS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE ALIANÇA

LOCALIZAÇÃO: DIVERSAS LOCALIDADES - ALIANÇA - PE

FONTES DE PREÇOS: EMLURB JUL-2018 / SINAPI ABR-2022 / SEINFRA MAR-2021 / SEM DESONERAÇÃO (BDI = 20,50%)

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	TAXA	COMP	LARG	ALTURA	TOTAL
11.2.0	IABLLA	002.00	BESSINGAS	OI4.	17AA		LAITO	ALTONA	TOTAL
			WC FEMININO		2,00	4,13		1,50	12,39
					2,00	1,44		1,50	4,32
			WC MASCULINO		2,00	1,48		1,50	4,44
					2,00	1,43		1,50	4,29
			ÁREA DO ACESSO DO WC MASCULINO		2,00	1,43		1,50	4,29
					2,00	1,60		1,50	4,80
			CORREDOR PRINCIPAL		2,00	14,32 2,95		1,50 1,50	42,96 4,43
								·	
			HALL / ENTRADA		2,00	4,50 2,95		1,50 1,50	13,50 4,43
			SETOR JURÍDICO		2,00	5,06 1,56		1,50 1,50	15,18 2,34
						1,12		1,50	1,68
						2,07 0,83		1,50 1,50	3,11 1,25
						0,83		1,50	1,25
						4,50 3,16		1,50 1,50	6,75 4,74
			LICITAÇÃO		2,00	4,03		1,50	12,09
			LICITAÇÃO		2,00	4,03		1,50	14,40
			SALA / ESPERA		2,00	2,85		1,50	8,55
			ONEXY EST ENV		2,00	3,80		1,50	11,40
			SALA / APOIO		2,00	3,80		1,50	11,40
			0.2		2,00	1,83		1,50	5,49
			GABINETE DO PREFEITO		2,00	5,90		1,50	17,70
					2,00	4,39		1,50	13,17
			WC GABINETE		2,00	1,94		1,50	5,82
					2,00	1,16		1,50	3,48
			DISPENÇA		2,00	1,16		1,50	3,48
					2,00	2,20		1,50	6,60
			DESCONTOS						
					11.00	4.00		0.50	7.00
			JANELAS PORTAS		-14,00 -4,00	1,00 1,00		0,50 1,50	-7,00 -6,00
			VÃO		-3,00	1,00		1,50	-4,50
			VIDRO FIXO JANELAS		-1,00 -1,00	1,87 1,18		0,34 0,60	-0,64 -0,71
			PORTAS		-5,00	0,80		0,60	-2,40
			PORTAS		-2,00	1,00		1,50	-3,00
			PORTAS PORTAS		-1,00 -2,00	0,70 0,60		0,45 0,60	-0,32 -0,72
			PORTAS		-2,00	0,80		0,60	-0,72
			PORTAS		-1,00	1,45		1,95	-2,83
			CEÂMICA						
			WC DO GABINETE		-1,00 -2,00	1,60 1,94		1,82 2,00	-2,91 -7,76
					-1,00	0,60		2,00	-1,20
			ÁREA DO ACESSO DO WC MASCULINO WC FEMININO		-1,00 -2,00	1,60 4,13		1,65 2,19	-2,64 -18,09
			VVC 1 LIVIININO		-2,00	1,44		2,19	-6,31
		1						Total Item	589,04
3.0			PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO						
			APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM						
3.1	SINAPI	88485		m²					
			PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014						
			PINTURA EXTERNA						1
			PAREDE FACHADA PRINCIPAL						





OBRA: PROJETO DE PINTURA DE PRÉDIOS PÚBLICOS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE ALIANÇA

LOCALIZAÇÃO: DIVERSAS LOCALIDADES - ALIANÇA - PE

FONTES DE PREÇOS: EMLURB JUL-2018 / SINAPI ÁBR-2022 / SEINFRA MAR-2021 / SEM DESONERAÇÃO (BDI = 20,50%)

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	TAXA	COMP	LARG	ALTURA	TOTAL
			TÉRREO			5,96		1,50	8,94
			SUPERIOR			5,96		1,50	8,94
			MARQUISE		2,00	5,96	1,20		14,30
			PINTURA INTERNA						
			RECEPÇÃO		2,00	3,45		1,50	10,35
			•		2,00	5,60		1,50	16,80
			ATENDIMENTO		2,00 2,00	3,20 2,80		1,50 1,50	9,60 8,40
					2,00	2,00		1,50	0,40
			RECEPÇÃO/ATENDIMENTO		4,00	3,35		1,50	20,10
					3,00	2,50		1,50	11,25
			011101		0.00	0.00		4.50	
			SALA 01		2,00 2,00	2,80 3,05		1,50 1,50	8,40 9,15
					2,00	3,03		1,50	9,13
			COZINHA			3,15		1,50	4,73
						1,85		1,50	2,78
						4,34		1,50	6,51
						2,56		1,50	3,84
						1,78	-	1,50	2,67
			WC		2,00	1,85	+	1,50	5,55
					2,00	0,90		1,50	2,70
			ESCADARIA		2,00	2,56		1,43	7,32
					2,00	3,13		2,48	15,52
			SALA 02			2,90		1,42	4,12
			SALA 02			1,53		1,42	2,17
						3,95		1,42	5,61
						4,95		1,42	7,03
						2,05		1,42	2,91
						2,44		1,42	3,46
			SALA 03		2,00	2,75		1,42	7,81
			0,12,100		2,00	2,35		1,42	6,67
					·			,	
			SALA 04			5,75		1,42	8,17
						1,90		1,42	2,70
						1,30 2,45		1,42 1,42	1,85 3,48
						3,08		1,42	4,37
						2,32		1,42	3,29
						2,80		1,42	3,98
			0.11.4.05		0.00	0.05			
			SALA 05		2,00 2,00	2,35 3,15		1,42 1,42	6,67 8,95
					2,00	3,13		1,42	0,93
			SALA 06		2,00	2,45		1,42	6,96
					2,00	2,30		1,42	6,53
			CORREDOR		2,00	6,70		1,42	19,03
					2,00	3,43		1,42	9,74
			B. WC			1,60		1,42	2,27
						1,90		1,42	2,70
\vdash			DESCONTOS		0.00	0.70	-	0.00	4.00
			PORTAS		-3,00 -1,00	0,70 4,22		0,60 1,00	-1,26 -4,22
					-6,00	0,80	+	0,60	-4,22
					-1,00	0,60		0,30	-0,18
					-1,00	0,60		0,60	-0,36
oxdot			JANELA FIXA DE VIDRO		-1,00	3,25		0,50	-1,63
\vdash			ELEMENTO VAZADO		-1,00	3,05	1	0,40	-1,22
\vdash			JANELA		-1,00 -1,00	0,60 0,40	 	0,50 0,40	-0,30 -0,16
—					-1,00	1,50	+ +	1,26	-3,78
					-1,00	0,80		0,53	-0,42
			VÃO		-1,00	2,35		1,50	-3,53
			VÃO		-1,00	2,32		1,06	-2,46
			VÃO		-1,00 -1,00	2,32 0,70		1,06 0,43	-2,46 -0,30
			VÃO		-1,00	2,32		1,06	-2,46





OBRA: PROJETO DE PINTURA DE PRÉDIOS PÚBLICOS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE ALIANÇA

LOCALIZAÇÃO: DIVERSAS LOCALIDADES - ALIANÇA - PE

FONTES DE PREÇOS: EMLURB JUL-2018 / SINAPI ABR-2022 / SEINFRA MAR-2021 / SEM DESONERAÇÃO (BDI = 20,50%)

ТЕМ	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	TAXA	COMP	LARG	ALTURA	TOTAL
			CERÂMICA DA COZINHA		-1,00	2,40		0,75	-1,80
					-1,00	0,90		0,20	-0,18
					-1,00	0,50		0,80	-0,40
			CERÂMICA DO WC		-2,00	1,85		0,14	-0,52
					-2,00	0,90		0,14	-0,25
			CERÂMICA DO B. WC		-2,00	1,90		0,15	-0,57
					-2,00	1,60		0,15	-0,48
								Total item 3.1	279,34
3.2	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014						
			PINTURA EXTERNA						
			PAREDE FACHADA PRINCIPAL						
			TÉRREO			5,96		1,50	8,94
			SUPERIOR			5,96		1,50	8,94
			MARQUISE		2,00	5,96	1,20		14,30
									1
			PINTURA INTERNA		0.00	0.45	+ +	4.50	1000
			RECEPÇÃO		2,00	3,45		1,50 1,50	10,35 16,80
					2,00	5,60	+ +	1,50	16,80
			ATENDIMENTO		2,00	3,20	+ +	1,50	9,60
			ATENDIWIENTO		2,00	2,80		1,50	8,40
			RECEPÇÃO/ATENDIMENTO		4,00	3,35		1,50	20,10
					3,00	2,50		1,50	11,25
			CALA 04		2.00	2.00		4.50	0.40
			SALA 01		2,00	2,80 3,05		1,50 1,50	8,40 9,15
					2,00	3,03		1,50	9,13
			COZINHA			3,15		1,50	4,73
			OOZIIVITA			1,85		1,50	2,78
						4,34		1,50	6,51
						2,56		1,50	3,84
						1,78		1,50	2,67
						,		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
			WC		2,00	1,85		1,50	5,55
					2,00	0,90		1,50	2,70
			ESCADARIA		2,00	2,56		1,43	7,32
					2,00	3,13		2,48	15,52
			0414.00			0.00		4.40	4.40
			SALA 02			2,90		1,42	4,12
						1,53		1,42	2,17
						3,95		1,42	5,61
						4,95		1,42 1,42	7,03
						2,05 2,44		1,42	2,91 3,46
						2,44		1,72	3,40
			SALA 03		2,00	2,75	+ +	1,42	7,81
			2.12.100		2,00	2,35		1,42	6,67
			SALA 04			5,75		1,42	8,17
						1,90		1,42	2,70
						1,30		1,42	1,85
						2,45		1,42	3,48
				Щ		3,08		1,42	4,37
						2,32	-	1,42	3,29
						2,80	 	1,42	3,98
			SALA 05		2,00	2,35	+	1,42	6,67
			SALA 05		2,00	3,15		1,42	8,95
					2,00	0,10	+ +	1, TZ	0,30
			SALA 06		2,00	2,45		1,42	6,96
			5/12 (6 C		2,00	2,30		1,42	6,53
						,			1
			CORREDOR		2,00	6,70		1,42	19,03
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				2,00	3,43		1,42	9,74
			B. WC			1,60		1,42	2,27
						1,90		1,42	2,70
			BEGGG CONTROL						1
		1	DESCONTOS		-3,00	0,70		0,60	-1,26





OBRA: PROJETO DE PINTURA DE PRÉDIOS PÚBLICOS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE ALIANÇA

LOCALIZAÇÃO: DIVERSAS LOCALIDADES - ALIANÇA - PE

FONTES DE PREÇOS: EMLURB JUL-2018 / SINAPI ÁBR-2022 / SEINFRA MAR-2021 / SEM DESONERAÇÃO (BDI = 20,50%)

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	TAXA	COMP	LARG	ALTURA	TOTAL
					-1,00	4,22		1,00	-4,22
					-6,00	0,80		0,60	-2,88
					-1,00	0,60		0,30	-0,18
			JANELA FIXA DE VIDRO		-1,00 -1,00	0,60 3,25		0,60 0,50	-0,36 -1,63
			ELEMENTO VAZADO		-1,00	3,05		0,40	-1,03
			JANELA		-1,00	0,60		0,50	-0,30
					-1,00	0,40		0,40	-0,16
					-2,00	1,50		1,26	-3,78
					-1,00	0,80		0,53	-0,42
			VÃO		-1,00	2,35		1,50	-3,53
					-1,00	2,32		1,06	-2,46
					-1,00	0,70		0,43	-0,30
					-1,00 -1,00	0,90 0,80		0,16 0,60	-0,14 -0,48
					-1,00	1,00		1,46	-1,46
			CERÂMICA DA COZINHA		-1,00	2,40		0,75	-1,80
					-1,00	0,90		0,20	-0,18
					-1,00	0,50		0,80	-0,40
	· ·		CERÂMICA DO WC		-2,00	1,85		0,14	-0,52
				Ш	-2,00	0,90		0,14	-0,25
			CERÂMICA DO B. WC		-2,00	1,90		0,15	-0,57
					-2,00	1,60	+ -	0,15	-0,48
							+ +	Total Item 3.2	279,34
								Total item 3.2	213,54
			VERNIZ ACRÍLICO EM PAREDES DE CONCRETO -						
3.3	SEINFRA	C2668		m²					
			2 DEMÃOS						
			PINTURA EXTERNA						
			PAREDE FACHADA PRINCIPAL				+ +		
			TÉRREO			5,96		3,00	17,88
			SUPERIOR			5,96		3,00	17,88
			MARQUISE		2,00	5,96	1,20	,	14,30
			PINTURA INTERNA						
			RECEPÇÃO		2,00	3,45		1,50	10,35
					2,00	5,60	_	1,50	16,80
			ATENDIMENTO		2,00	3,20	1	1,50	9,60
			ATENDIMENTO		2,00	2,80		1,50	8,40
					2,00	2,00		1,00	0,40
			RECEPÇÃO/ATEMDIMENTO		4,00	3,35		1,50	20,10
					3,00	2,50		1,50	11,25
			SALA 01		2,00	2,80		1,50	8,40
					2,00	3,05	1	1,50	9,15
			COZINHA			3,15	+ +	1,50	4,73
			COZINHA	\vdash		1,85	+ +	1,50	2,78
						4,34		1,50	6,51
						2,56		1,50	3,84
						1,78		1,50	2,67
			ESCADARIA		2,00	3,13		1,50	9,39
			SALA 02			2,90		1,50	A 2E
			SALA 02			1,53	+ +	1,50	4,35 2,30
						3,95	+ +	1,50	5,93
						4,95		1,50	7,43
						2,05		1,50	3,08
						2,44		1,50	3,66
			_				1		
			SALA 03		2,00	2,75	1	1,50	8,25
				H	2,00	2,35	+ +	1,50	7,05
		1	SALA 04			5,75	+	1,50	8,63
			SALA 04	\vdash		1,90	+ +	1,50	2,85
						1,30		1,50	1,95
						2,45		1,50	3,68
						3,08		1,50	4,62
						2,32		1,50	3,48
						2,80		2.92	2,80
			2	Ш	0.00	2 2 -		4.50	
			SALA 05		2,00	2,35		1,50	7,05
		1		1	2,00	3,15	1	1,50	9,45





OBRA: PROJETO DE PINTURA DE PRÉDIOS PÚBLICOS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE ALIANÇA

LOCALIZAÇÃO: DIVERSAS LOCALIDADES - ALIANÇA - PE

FONTES DE PREÇOS: EMLURB JUL-2018 / SINAPI ABR-2022 / SEINFRA MAR-2021 / SEM DESONERAÇÃO (BDI = 20,50%)

ITEM	TARELA	CÓDICO	DESCRIÇÃO.		TAVA	COMP	LARC	AL TUD A	TOTAL
ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	TAXA	COMP	LARG	ALTURA	TOTAL
			SALA 06		2,00 2,00	2,45 2,30		1,50 1,50	7,35 6,90
			CORREDOR		2,00	6,70 3,43		1,50 1,50	20,10
					2,00	3,43		1,50	10,29
			DESCONTO						
			PORTAS		-3,00 -1,00	0,70 4,22		1,50 1,50	-3,15 -6,33
					-6,00	0,80		1,50	-7,20
					-1,00	0,60		1,20	-0,72
			VÃO		-1,00	0,60		1,50 1,50	-0,90
			VAO		-1,00 -1,00	2,35 2,32		1,50	-3,53 -3,48
					-1,00	0,70		1,50	-1,05
					-1,00	0,90		1,50	-1,35
					-1,00 -1,00	0,80 1,00		1,50 1,50	-1,20 -1,50
			CERÂMICA DA COZINHA		-1,00	2,40		0,75	-1,80
					-1,00	0,90		1,50	-1,35
			CERÂMICA DO WC		-1,00 -2,00	0,50 1,85		0,80 1,50	-0,40 -5,55
			CERAIVIICA DO WC		-2,00	0,90		1,50	-2,70
			CERÂMICA DO B. WC		-2,00	1,90		1,50	-5,70
					-2,00	1,60		1,50	-4,80
								Total Item 3.3	252,52
									. ,
			APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM						
3.4	SINAPI	88497		m²					
			PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014						
			PINTURA INTERNA						
			RECEPÇÃO		2,00	3,45		3,00	20,70
					2,00	5,60		3,00	33,60
			ATENDIMENTO		0.00	0.00		0.00	40.00
			ATENDIMENTO		2,00 2,00	3,20 2,80		3,00 3,00	19,20 16,80
						_,		-,,,,	
			RECEPÇÃO/ATENDIMENTO		4,00	3,35		3,00	40,20
					3,00	2,50		3,00	22,50
			SALA 01		2,00	2,80		3,00	16,80
					2,00	3,05		3,00	18,30
			COZINHA			3,15		3,00	9,45
			COLINIDA			1,85		3,00	5,55
						4,34		3,00	13,02
-						2,56 1,78		3,00 3,00	7,68 5,34
			WC		2,00	1,85		3,00	11,10
<u> </u>					2,00	0,90		3,00	5,40
			ESCADARIA		2,00	2,56		1,43	7,32
			-		2,00	3,13		3,98	24,91
			SALA 02			2,90		2.92	2,90
			SALA 02			1,53		2.92	1,53
						3,95		2.92	3,95
						4,95		2.92	4,95
						2,05 2,44		2.92 2.92	2,05 2,44
			SALA 03		2,00	2,75		2.92	5,50
					2,00	2,35		2.92	4,70
			SALA 04			5,75		2.92	5,75
			5.2.5			1,90		2.92	1,90
						1,30		2.92 2.92	1,30
				\vdash		2,45 3,08		2.92	2,45 3,08
						2,32		2.92	2,32
	-				-	2,80		2.92	2,80





OBRA: PROJETO DE PINTURA DE PRÉDIOS PÚBLICOS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE ALIANÇA

LOCALIZAÇÃO: DIVERSAS LOCALIDADES - ALIANÇA - PE

FONTES DE PREÇOS: EMLURB JUL-2018 / SINAPI ÁBR-2022 / SEINFRA MAR-2021 / SEM DESONERAÇÃO (BDI = 20,50%)

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	TAXA	COMP	LARG	ALTURA	TOTAL
			SALA 05		2,00	2,35		2.92	4,70
			G. 12.100		2,00	3,15		2.92	6,30
			SALA 06		2,00	2,45		2.92	4,90
					2,00	2,30		2.92	4,60
			CORREDOR		2,00	6,70		2.92	13,40
			0011122011		2,00	3,43		2.92	6,86
			B. WC			1,60		2.92	1,60
						1,90		2.92	1,90
			DESCONTOS						
			PORTAS		-3,00	0,70		2,10	-4,41
					-1,00	4,22		2,50	-10,55
					-6,00	0,80		2,10	-10,08
					-1,00 -1,00	0,60 0,60		1,20 2,10	-0,72 -1,26
			JANELA FIXA DE VIDRO		-1,00	3,25		1,50	-4,88
			ELEMENTO VAZADO		-1,00	3,05		0,40	-1,22
			JANELA		-1,00	0,60		1,00	-0,60
					-1,00	0,40		0,40	-0,16
					-2,00	1,50		1,26	-3,78
			VÃO		-1,00 -1,00	0,80 2,35		0,53 1,50	-0,42 -3,53
			VAO		-1,00	2,35		2,56	-5,94
					-1,00	0,70		1,93	-1,35
					-1,00	0,90		1,66	-1,49
					-1,00	0,80		2,10	-1,68
			CERÂMICA DA COZINHA		-1,00 -1,00	1,00 2,40		2,92 0,75	-2,92 -1,80
			CERAIVIICA DA COZINHA		-1,00	0,90		1,70	-1,53
					-1,00	0,50		0,80	-0,40
			CERÂMICA DO WC		-2,00	1,85		1,64	-6,07
					-2,00	0,90		1,64	-2,95
-			CERÂMICA DO B. WC		-2,00 -2,00	1,90 1,60		1,65 1,65	-6,27 -5,28
					-2,00	1,00		1,00	0,20
					-2,00	1,00		Total Item 3.4	290,46
			APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM		-2,00	1,00			
3.5	SINAPI	88484		m²	-2,00	1,50			
3.5	SINAPI	88484	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM		-2,00	1,00			
3.5	SINAPI	88484	TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	-2,00		5.60		290,46
3.5	SINAPI	88484		m²	-2,00	3,45	5,60		
3.5	SINAPI	88484	TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	-2,00		5,60		290,46
3.5	SINAPI	88484	TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 RECEPÇÃO ATENDIMENTO	m²	-2,00	3,45	2,80		290,46 19,32 8,96
3.5	SINAPI	88484	TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 RECEPÇÃO	m²	-2,00	3,45			19,32 8,96
3.5	SINAPI	88484	TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 RECEPÇÃO ATENDIMENTO	m²	-2,00	3,45	2,80		290,46 19,32 8,96
3.5	SINAPI	88484	TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 RECEPÇÃO ATENDIMENTO RECEPÇÃO/ATEMDIMENTO SALA 01	m²	-2,00	3,45 3,20 2,50 3,05	2,80 6,40 2,80		19,32 8,96 16,00 8,54
3.5	SINAPI	88484	TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 RECEPÇÃO ATENDIMENTO RECEPÇÃO/ATEMDIMENTO	m²	-2,00	3,45 3,20 2,50 3,05 4,34	2,80 6,40 2,80		19,32 8,96 16,00 8,54
3.5	SINAPI	88484	TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 RECEPÇÃO ATENDIMENTO RECEPÇÃO/ATEMDIMENTO SALA 01 COZINHA	m²	-2,00	3,45 3,20 2,50 3,05 4,34 1,78	2,80 6,40 2,80 1,85 1,20		19,32 8,96 16,00 8,54 8,03 2,14
3.5	SINAPI	88484	TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 RECEPÇÃO ATENDIMENTO RECEPÇÃO/ATEMDIMENTO SALA 01	m²	-2,00	3,45 3,20 2,50 3,05 4,34 1,78	2,80 6,40 2,80 1,85 1,20		19,32 8,96 16,00 8,54 8,03 2,14 2,30
3.5	SINAPI	88484	TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 RECEPÇÃO ATENDIMENTO RECEPÇÃO/ATEMDIMENTO SALA 01 COZINHA ESCADARIA	m²	-2,00	3,45 3,20 2,50 3,05 4,34 1,78 2,56 3,13	2,80 6,40 2,80 1,85 1,20 0,90 0,90		290,46 19,32 8,96 16,00 8,54 8,03 2,14 2,30 2,82
3.5	SINAPI	88484	TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 RECEPÇÃO ATENDIMENTO RECEPÇÃO/ATEMDIMENTO SALA 01 COZINHA	m²	-2,00	3,45 3,20 2,50 3,05 4,34 1,78 2,56 3,13 3,95	2,80 6,40 2,80 1,85 1,20 0,90 0,90 2,90		19,32 19,32 8,96 16,00 8,54 2,14 2,30 2,82 11,46
3.5	SINAPI	88484	TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 RECEPÇÃO ATENDIMENTO RECEPÇÃO/ATEMDIMENTO SALA 01 COZINHA ESCADARIA	m²	-2,00	3,45 3,20 2,50 3,05 4,34 1,78 2,56 3,13	2,80 6,40 2,80 1,85 1,20 0,90 0,90		290,46 19,32 8,96 16,00 8,54 8,03 2,14 2,30 2,82
3.5	SINAPI	88484	TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 RECEPÇÃO ATENDIMENTO RECEPÇÃO/ATEMDIMENTO SALA 01 COZINHA ESCADARIA	m²	-2,00	3,45 3,20 2,50 3,05 4,34 1,78 2,56 3,13 3,95	2,80 6,40 2,80 1,85 1,20 0,90 0,90 2,90		19,32 19,32 8,96 16,00 8,54 2,14 2,30 2,82 11,46
3.5	SINAPI	88484	TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 RECEPÇÃO ATENDIMENTO RECEPÇÃO/ATEMDIMENTO SALA 01 COZINHA ESCADARIA SALA 02	m²	-2,00	3,45 3,20 2,50 3,05 4,34 1,78 2,56 3,13 3,95 2,44 2,75	2,80 6,40 2,80 1,85 1,20 0,90 0,90 2,90 2,05 2,35		19,32 19,32 8,96 16,00 8,54 2,14 2,30 2,82 11,46 5,00 6,46
3.5	SINAPI	88484	TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 RECEPÇÃO ATENDIMENTO RECEPÇÃO/ATEMDIMENTO SALA 01 COZINHA ESCADARIA SALA 02	m²	-2,00	3,45 3,20 2,50 3,05 4,34 1,78 2,56 3,13 3,95 2,44 2,75	2,80 6,40 2,80 1,85 1,20 0,90 0,90 2,90 2,05 2,35		290,46 19,32 8,96 16,00 8,54 8,03 2,14 2,30 2,82 11,46 5,00 6,46 1,90
3.5	SINAPI	88484	TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 RECEPÇÃO ATENDIMENTO RECEPÇÃO/ATEMDIMENTO SALA 01 COZINHA ESCADARIA SALA 02	m²	-2,00	3,45 3,20 2,50 3,05 4,34 1,78 2,56 3,13 3,95 2,44 2,75	2,80 6,40 2,80 1,85 1,20 0,90 0,90 2,90 2,05 2,35 1,00 2,32		19,32 8,96 16,00 8,54 8,03 2,14 2,30 2,82 11,46 5,00 6,46 1,90 6,50
3.5	SINAPI	88484	TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 RECEPÇÃO ATENDIMENTO RECEPÇÃO/ATEMDIMENTO SALA 01 COZINHA ESCADARIA SALA 02	m²	-2,00	3,45 3,20 2,50 3,05 4,34 1,78 2,56 3,13 3,95 2,44 2,75	2,80 6,40 2,80 1,85 1,20 0,90 0,90 2,90 2,05 2,35		290,46 19,32 8,96 16,00 8,54 8,03 2,14 2,30 2,82 11,46 5,00 6,46 1,90
3.5	SINAPI	88484	TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 RECEPÇÃO ATENDIMENTO RECEPÇÃO/ATEMDIMENTO SALA 01 COZINHA ESCADARIA SALA 02 SALA 03	m²	-2,00	3,45 3,20 2,50 3,05 4,34 1,78 2,56 3,13 3,95 2,44 2,75 1,90 2,80 2,00 2,45	2,80 2,80 2,80 1,85 1,20 0,90 0,90 2,90 2,05 1,00 2,32 2,32 1,30		290,46 19,32 8,96 16,00 8,54 2,14 2,30 2,82 11,46 5,00 6,46 1,90 6,50 4,64 3,19
3.5	SINAPI	88484	TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 RECEPÇÃO ATENDIMENTO RECEPÇÃO/ATEMDIMENTO SALA 01 COZINHA ESCADARIA SALA 02	m²	-2,00	3,45 3,20 2,50 3,05 4,34 1,78 2,56 3,13 3,95 2,44 2,75 1,90 2,80 2,00	2,80 6,40 2,80 1,85 1,20 0,90 0,90 2,90 2,05 1,00 2,32 2,32		290,46 19,32 8,96 16,00 8,54 2,14 2,30 2,82 11,46 5,00 6,46 1,90 6,50 4,64
3.5	SINAPI	88484	TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 RECEPÇÃO ATENDIMENTO RECEPÇÃO/ATEMDIMENTO SALA 01 COZINHA ESCADARIA SALA 02 SALA 03	m²	-2,00	3,45 3,20 2,50 3,05 4,34 1,78 2,56 3,13 3,95 2,44 2,75 1,90 2,80 2,00 2,45	2,80 2,80 2,80 1,85 1,20 0,90 0,90 2,90 2,05 1,00 2,32 2,32 1,30		290,46 19,32 8,96 16,00 8,54 2,14 2,30 2,82 11,46 5,00 6,46 1,90 6,50 4,64 3,19
3.5	SINAPI	88484	TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 RECEPÇÃO ATENDIMENTO RECEPÇÃO/ATEMDIMENTO SALA 01 COZINHA ESCADARIA SALA 02 SALA 04 SALA 04	m²	-2,00	3,45 3,20 2,50 3,05 4,34 1,78 2,56 3,13 3,95 2,44 2,75 1,90 2,80 2,00 2,45 2,35	2,80 6,40 1,85 1,20 0,90 0,90 2,90 2,05 1,00 2,32 2,32 1,30 3,15		290,46 19,32 8,96 16,00 8,54 2,14 2,30 2,82 11,46 5,00 6,46 1,90 6,50 4,64 3,19 7,40 5,64
3.5	SINAPI	88484	TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 RECEPÇÃO ATENDIMENTO RECEPÇÃO/ATEMDIMENTO SALA 01 COZINHA ESCADARIA SALA 02 SALA 04	m²	-2,00	3,45 3,20 2,50 3,05 4,34 1,78 2,56 3,13 3,95 2,44 2,75 1,90 2,80 2,00 2,45 2,35 2,30 3,43	2,80 6,40 2,80 1,85 1,20 0,90 0,90 2,90 2,05 2,35 1,00 2,32 2,32 1,30 3,15 2,45		290,46 19,32 8,96 16,00 8,54 8,03 2,14 2,30 2,82 11,46 5,00 6,46 1,90 6,50 4,64 3,19 7,40 5,64 3,43
3.5	SINAPI	88484	TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 RECEPÇÃO ATENDIMENTO RECEPÇÃO/ATEMDIMENTO SALA 01 COZINHA ESCADARIA SALA 02 SALA 04 SALA 04	m²	-2,00	3,45 3,20 2,50 3,05 4,34 1,78 2,56 3,13 3,95 2,44 2,75 1,90 2,80 2,00 2,45 2,35	2,80 6,40 1,85 1,20 0,90 0,90 2,90 2,05 1,00 2,32 2,32 1,30 3,15		290,46 19,32 8,96 16,00 8,54 2,14 2,30 2,82 11,46 5,00 6,46 1,90 6,50 4,64 3,19 7,40 5,64
3.5	SINAPI	88484	TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 RECEPÇÃO ATENDIMENTO RECEPÇÃO/ATEMDIMENTO SALA 01 COZINHA ESCADARIA SALA 02 SALA 04 SALA 04	m²	-2,00	3,45 3,20 2,50 3,05 4,34 1,78 2,56 3,13 3,95 2,44 2,75 1,90 2,80 2,00 2,45 2,35 2,30 3,43	2,80 6,40 2,80 1,85 1,20 0,90 0,90 2,90 2,05 2,35 1,00 2,32 2,32 1,30 3,15 2,45		290,46 19,32 8,96 16,00 8,54 8,03 2,14 2,30 2,82 11,46 5,00 6,46 1,90 6,50 4,64 3,19 7,40 5,64 3,43





OBRA: PROJETO DE PINTURA DE PRÉDIOS PÚBLICOS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE ALIANÇA

LOCALIZAÇÃO: DIVERSAS LOCALIDADES - ALIANÇA - PE

FONTES DE PREÇOS: EMLURB JUL-2018 / SINAPI ÁBR-2022 / SEINFRA MAR-2021 / SEM DESONERAÇÃO (BDI = 20,50%)

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	TAXA	СОМР	LARG	ALTURA	TOTAL
			APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM						
3.6	SINAPI	88496		m²					
			TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014						
			RECEPÇÃO			3,45	5,60		19,32
			ATENDIMENTO			3,20	2,80		8,96
			RECEPÇÃO/ATEMDIMENTO			2,50	6,40		16,00
			SALA 01			3,05	2,80		8,54
			COZINHA			4,34	1,85		8,03
						1,78	1,20		2,14
			ESCADARIA			2,56 3,13	0,90 0,90		2,30 2,82
			SALA 02			3,95 2,44	2,90 2,05		11,46 5,00
			CALA 02						
			SALA 03			2,75	2,35		6,46
			SALA 04			1,90 2,80	1,00 2,32		1,90 6,50
						2,00 2,45	2,32 1,30		4,64 3,19
			SALA 05			2,35	3,15		7,40
			SALA 06			2,30	2,45		5,64
			CORREDOR			3,43 6,40	1,00 1,25		3,43 8,00
								Total Item 3.6	131,73
3.7	SINAPI	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²					
			RECEPÇÃO			3,45	5,60		19,32
			ATENDIMENTO			3,20	2,80		8,96
			RECEPÇÃO/ATEMDIMENTO			2,50	6,40		16,00
			SALA 01			3,05	2,80		8,54
			COZINHA			4,34	1,85		8,03
						1,78	1,20		2,14
			ESCADARIA			2,56 3,13	0,90 0,90		2,30 2,82
			SALA 02			3,95	2,90		11,46
						2,44	2,05		5,00
			SALA 03			2,75	2,35		6,46
			SALA 04			1,90 2,80	1,00 2,32		1,90 6,50
						2,00 2,45	2,32 1,30		4,64 3,19
			SALA 05			2,35	3,15		7,40
			SALA 06			2,30	2,45		5,64
			CORREDOR			3,43 6,40	1,00 1,25		3,43 8,00
								Total Item 3.7	131,73
			PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA)						
3.8	SINAPI	102219	ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021						





OBRA: PROJETO DE PINTURA DE PRÉDIOS PÚBLICOS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE ALIANÇA

LOCALIZAÇÃO: DIVERSAS LOCALIDADES - ALIANÇA - PE

FONTES DE PREÇOS: EMLURB JUL-2018 / SINAPI ABR-2022 / SEINFRA MAR-2021 / SEM DESONERAÇÃO (BDI = 20,50%)

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	TAXA	COMP	LARG	ALTURA	TOTAL
			PORTAS		6,00	0,70		2,10	8,82
					12,00	0,80		2,10	20,16
					2,00	0,60		2,10	2,52
					2,00	0,60		1,20	1,44
								Total Item 3.8	32,94
	SINAPI	96135	ADUCAÇÃO MANHAL DE MASSA ACRÍLICA EM						
3.9	SINAPI	90133	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m²					
			PINTURA EXTERNA						
			PAREDE FACHADA PRINCIPAL			F 00		2.00	47.00
			TÉRREO SUPERIOR			5,96 5,96		3,00 3,00	17,88 17,88
			MARQUISE		2,00	5,96	1,20	3,00	14,30
			WARQUIDE		2,00	3,30	1,20		14,50
								Total Item	50,06
	SINAPI	100101	DIATURA DE DIOC COM TINTA ACRÉSICA						
	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA,						
3.10			APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO						
			FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²					
			PINTURA EXTERNA						
			PAREDE FACHADA PRIŅCIPAL					<u> </u>	
			TÉRREO			5,96		1,50	8,94
			SUPERIOR			5,96		1,50	8,94
			MARQUISE		2,00	5,96	1,20		14,30
			DINITIUD A INITEDNIA						
			PINTURA INTERNA		2.00	2.45		4.50	10.05
			RECEPÇÃO		2,00	3,45 5,60		1,50 1,50	10,35 16,80
					2,00	3,00		1,50	10,00
			ATENDIMENTO		2,00	3,20		1,50	9,60
					2,00	2,80		1,50	8,40
			RECEPÇÃO/ATENDIMENTO		4,00	3,35		1,50	20,10
					3,00	2,50		1,50	11,25
			0414.04		0.00	0.00		4.50	0.40
			SALA 01		2,00 2,00	2,80 3,05		1,50 1,50	8,40 9,15
					2,00	3,05		1,30	9,15
			COZINHA			3,15		1,50	4,73
						1,85		1,50	2,78
						4,34		1,50	6,51
						2,56		1,50	3,84
						1,78		1,50	2,67
			WC		2,00	1,85	1	1,50	5,55
				\vdash	2,00	0,90		1,50	2,70
			ESCADARIA		2,00	2,56	+ +	1,43	7,32
			LOGADARIA		2,00	3,13		2,48	15,52
									-
			SALA 02			2,90		1,42	4,12
						1,53		1,42	2,17
						3,95		1,42	5,61
						4,95		1,42	7,03
						2,05		1,42	2,91
						2,44	 	1,42	3,46
			SALA 03	\vdash	2,00	2,75		1,42	7,81
			OALA 00		2,00	2,35		1,42	6,67
			SALA 04			5,75		1,42	8,17
				\sqcup		1,90		1,42	2,70
						1,30		1,42	1,85
				\vdash		2,45	+ +	1,42	3,48
				\vdash		3,08		1,42 1,42	4,37
				\vdash		2,32 2,80		1,42 1,42	3,29 3,98
						2,00		1,74	0,00
			SALA 05		2,00	2,35		1,42	6,67
					2,00	3,15		1,42	8,95
		1	1				1		





OBRA: PROJETO DE PINTURA DE PRÉDIOS PÚBLICOS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE ALIANÇA

LOCALIZAÇÃO: DIVERSAS LOCALIDADES - ALIANÇA - PE

FONTES DE PREÇOS: EMLURB JUL-2018 / SINAPI ÁBR-2022 / SEINFRA MAR-2021 / SEM DESONERAÇÃO (BDI = 20,50%)

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	TAXA	СОМР	LARG	ALTURA	TOTAL
			SALA 06		2,00	2,45		1,42	6,96
					2,00	2,30		1,42	6,53
			CORREDOR		2,00	6,70		1,42	19,03
					2,00	3,43		1,42	9,74
			D. WO			4.00		4.40	0.07
			B. WC			1,60 1,90		1,42 1,42	2,27 2,70
						.,		.,.=	=,: 0
			DESCONTOS		0.00	0.70		0.00	4.00
			PORTAS		-3,00 -1,00	0,70 4,22		0,60 1,00	-1,26 -4,22
					-6,00	0,80		0,60	-2,88
			IANELA FIVA DE VIDDO		-1,00	0,60		0,60	-0,36
			JANELA FIXA DE VIDRO JANELA		-1,00 -1,00	3,25 0,60		0,50 0,50	-1,63 -0,30
					-2,00	1,50		1,26	-3,78
			VÃO		-1,00	2,35		1,50	-3,53
					-1,00 -1,00	2,32 0,70		1,06 0,43	-2,46 -0,30
					-1,00	0,90		0,16	-0,14
					-1,00	0,80		0,60	-0,48
			CERÂMICA DA COZINHA		-1,00 -1,00	1,00 2,40		1,42 0,75	-1,42 -1,80
			CEITAINICA DA COZINITA		-1,00	0,90		1,70	-1,53
					-1,00	0,50		0,80	-0,40
			CERÂMICA DO WC		-2,00 -2,00	1,85 0,90		1,64 1,64	-6,07
			CERÂMICA DO B. WC		-2,00	1,90		1,65	-2,95 -6,27
					-2,00	1,60		1,65	-5,28
								Total Item	261,26
								rotar item	201,20
4.0			PRÉDIO DA AÇÃO SOCIAL						
			APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM						
4.1	SINAPI	88485		m²					
		00400	_						
		00400	PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014						
		30400							
		00400	PAREDES EXTERNAS FACHADA PRINCIPAL			6,60		3,85	25,41
		00400	PAREDES EXTERNAS FACHADA PRINCIPAL LADO DIREITO			16,25		3,85	62,56
		00100	PAREDES EXTERNAS FACHADA PRINCIPAL LADO DIREITO LADO ESQUERDO			16,25 16,30		3,85 3,85	62,56 62,76
		55135	PAREDES EXTERNAS FACHADA PRINCIPAL LADO DIREITO LADO ESQUERDO LADO DIREITO			16,25		3,85	62,56
		55135	PAREDES EXTERNAS FACHADA PRINCIPAL LADO DIREITO LADO ESQUERDO LADO DIREITO PAREDES INTERNAS			16,25 16,30 17,80		3,85 3,85 3,35	62,56 62,76 59,63
		30130	PAREDES EXTERNAS FACHADA PRINCIPAL LADO DIREITO LADO ESQUERDO LADO DIREITO			16,25 16,30 17,80		3,85 3,85 3,35	62,56 62,76 59,63 7,80
		00100	PAREDES EXTERNAS FACHADA PRINCIPAL LADO DIREITO LADO ESQUERDO LADO DIREITO PAREDES INTERNAS HALL			16,25 16,30 17,80		3,85 3,85 3,35	62,56 62,76 59,63
		30130	PAREDES EXTERNAS FACHADA PRINCIPAL LADO DIREITO LADO ESQUERDO LADO DIREITO PAREDES INTERNAS			16,25 16,30 17,80 6,00 2,05 3,75		3,85 3,85 3,35 1,30 1,30 1,30	62,56 62,76 59,63 7,80 2,67 4,88
		30130	PAREDES EXTERNAS FACHADA PRINCIPAL LADO DIREITO LADO ESQUERDO LADO DIREITO PAREDES INTERNAS HALL			16,25 16,30 17,80 6,00 2,05 3,75		3,85 3,85 3,35 1,30 1,30 1,30	62,56 62,76 59,63 7,80 2,67 4,88
			PAREDES EXTERNAS FACHADA PRINCIPAL LADO DIREITO LADO ESQUERDO LADO DIREITO PAREDES INTERNAS HALL			16,25 16,30 17,80 6,00 2,05 3,75 9,95 9,95 5,20		3,85 3,85 3,35 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30	62,56 62,76 59,63 7,80 2,67 4,88 12,94 12,94 6,76
			PAREDES EXTERNAS FACHADA PRINCIPAL LADO DIREITO LADO ESQUERDO LADO DIREITO PAREDES INTERNAS HALL			16,25 16,30 17,80 6,00 2,05 3,75 9,95 9,95 5,20 2,55		3,85 3,85 3,35 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30	62,56 62,76 59,63 7,80 2,67 4,88 12,94 12,94 6,76 3,32
			PAREDES EXTERNAS FACHADA PRINCIPAL LADO DIREITO LADO ESQUERDO LADO DIREITO PAREDES INTERNAS HALL			16,25 16,30 17,80 6,00 2,05 3,75 9,95 9,95 5,20		3,85 3,85 3,35 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30	62,56 62,76 59,63 7,80 2,67 4,88 12,94 12,94 6,76
			PAREDES EXTERNAS FACHADA PRINCIPAL LADO DIREITO LADO ESQUERDO LADO DIREITO PAREDES INTERNAS HALL			16,25 16,30 17,80 6,00 2,05 3,75 9,95 9,95 5,20 2,55 2,20		3,85 3,85 3,35 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30	62,56 62,76 59,63 7,80 2,67 4,88 12,94 12,94 6,76 3,32 2,86
			PAREDES EXTERNAS FACHADA PRINCIPAL LADO DIREITO LADO ESQUERDO LADO DIREITO PAREDES INTERNAS HALL CIRCULAÇÃO		2,00	16,25 16,30 17,80 6,00 2,05 3,75 9,95 9,95 5,20 2,55 2,20		3,85 3,85 3,35 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30	62,56 62,76 59,63 7,80 2,67 4,88 12,94 12,94 6,76 3,32 2,86
			PAREDES EXTERNAS FACHADA PRINCIPAL LADO DIREITO LADO ESQUERDO LADO DIREITO PAREDES INTERNAS HALL CIRCULAÇÃO		2,00 2,00	16,25 16,30 17,80 6,00 2,05 3,75 9,95 9,95 5,20 2,55 2,20		3,85 3,85 3,35 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30	62,56 62,76 59,63 7,80 2,67 4,88 12,94 12,94 6,76 3,32 2,86
			PAREDES EXTERNAS FACHADA PRINCIPAL LADO DIREITO LADO ESQUERDO LADO DIREITO PAREDES INTERNAS HALL CIRCULAÇÃO		2,00	16,25 16,30 17,80 6,00 2,05 3,75 9,95 5,20 2,55 2,20 5,20 3,75		3,85 3,85 3,35 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30	62,56 62,76 59,63 7,80 2,67 4,88 12,94 12,94 6,76 3,32 2,86
			PAREDES EXTERNAS FACHADA PRINCIPAL LADO DIREITO LADO ESQUERDO LADO DIREITO PAREDES INTERNAS HALL CIRCULAÇÃO SALA DE REUNIÃO		2,00	16,25 16,30 17,80 6,00 2,05 3,75 9,95 9,95 5,20 2,55 2,20 5,20 3,75		3,85 3,85 3,85 3,35 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,3	62,56 62,76 59,63 7,80 2,67 4,88 12,94 12,94 6,76 3,32 2,86 13,52 9,75
			PAREDES EXTERNAS FACHADA PRINCIPAL LADO DIREITO LADO ESQUERDO LADO DIREITO PAREDES INTERNAS HALL CIRCULAÇÃO SALA DE REUNIÃO		2,00	16,25 16,30 17,80 6,00 2,05 3,75 9,95 5,20 2,55 2,20 5,20 3,75		3,85 3,85 3,35 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30	62,56 62,76 59,63 7,80 2,67 4,88 12,94 12,94 6,76 3,32 2,86
			PAREDES EXTERNAS FACHADA PRINCIPAL LADO DIREITO LADO ESQUERDO LADO DIREITO PAREDES INTERNAS HALL CIRCULAÇÃO SALA DE REUNIÃO		2,00	16,25 16,30 17,80 6,00 2,05 3,75 9,95 9,95 5,20 2,55 2,20 5,20 3,75		3,85 3,85 3,85 3,35 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,3	62,56 62,76 59,63 7,80 2,67 4,88 12,94 12,94 6,76 3,32 2,86 13,52 9,75
			PAREDES EXTERNAS FACHADA PRINCIPAL LADO DIREITO LADO ESQUERDO LADO DIREITO PAREDES INTERNAS HALL CIRCULAÇÃO SALA DE REUNIÃO CORDENADORIA DA MULHER		2,00 2,00 2,00 2,00	16,25 16,30 17,80 6,00 2,05 3,75 9,95 9,95 5,20 2,55 2,20 5,20 3,75		3,85 3,85 3,85 3,35 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,3	62,56 62,76 59,63 7,80 2,67 4,88 12,94 12,94 6,76 3,32 2,86 13,52 9,75 6,63
			PAREDES EXTERNAS FACHADA PRINCIPAL LADO DIREITO LADO ESQUERDO LADO DIREITO PAREDES INTERNAS HALL CIRCULAÇÃO SALA DE REUNIÃO CORDENADORIA DA MULHER		2,00 2,00 2,00	16,25 16,30 17,80 6,00 2,05 3,75 9,95 5,20 2,55 2,20 5,20 3,75		3,85 3,85 3,85 3,35 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,3	62,56 62,76 59,63 7,80 2,67 4,88 12,94 12,94 6,76 3,32 2,86 13,52 9,75
			PAREDES EXTERNAS FACHADA PRINCIPAL LADO DIREITO LADO ESQUERDO LADO DIREITO PAREDES INTERNAS HALL CIRCULAÇÃO SALA DE REUNIÃO CORDENADORIA DA MULHER		2,00 2,00 2,00 2,00	16,25 16,30 17,80 6,00 2,05 3,75 9,95 9,95 5,20 2,55 2,20 5,20 3,75		3,85 3,85 3,85 3,35 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,3	62,56 62,76 59,63 7,80 2,67 4,88 12,94 12,94 6,76 3,32 2,86 13,52 9,75 6,63
			PAREDES EXTERNAS FACHADA PRINCIPAL LADO DIREITO LADO ESQUERDO LADO DIREITO PAREDES INTERNAS HALL CIRCULAÇÃO SALA DE REUNIÃO CORDENADORIA DA MULHER SALA DE ESPERA		2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00	16,25 16,30 17,80 6,00 2,05 3,75 9,95 9,95 5,20 2,55 2,20 5,20 3,75 3,75 2,55 2,55		3,85 3,85 3,85 3,35 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,3	62,56 62,76 59,63 7,80 2,67 4,88 12,94 12,94 6,76 3,32 2,86 13,52 9,75 6,63 8,79 7,15
			PAREDES EXTERNAS FACHADA PRINCIPAL LADO DIREITO LADO ESQUERDO LADO DIREITO PAREDES INTERNAS HALL CIRCULAÇÃO SALA DE REUNIÃO CORDENADORIA DA MULHER SALA DE ESPERA		2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00	16,25 16,30 17,80 6,00 2,05 3,75 9,95 5,20 2,55 2,20 5,20 3,75 3,75 2,55 2,20		3,85 3,85 3,85 3,35 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,3	62,56 62,76 59,63 7,80 2,67 4,88 12,94 6,76 3,32 2,86 13,52 9,75 9,75 6,63
			PAREDES EXTERNAS FACHADA PRINCIPAL LADO DIREITO LADO ESQUERDO LADO DIREITO PAREDES INTERNAS HALL CIRCULAÇÃO SALA DE REUNIÃO CORDENADORIA DA MULHER SALA DE ESPERA		2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00	16,25 16,30 17,80 6,00 2,05 3,75 9,95 9,95 5,20 2,55 2,20 5,20 3,75 3,75 2,55 2,55		3,85 3,85 3,85 3,35 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,3	62,56 62,76 59,63 7,80 2,67 4,88 12,94 12,94 6,76 3,32 2,86 13,52 9,75 6,63 8,79 7,15
			PAREDES EXTERNAS FACHADA PRINCIPAL LADO DIREITO LADO ESQUERDO LADO DIREITO PAREDES INTERNAS HALL CIRCULAÇÃO SALA DE REUNIÃO CORDENADORIA DA MULHER SALA DE ESPERA		2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00	16,25 16,30 17,80 6,00 2,05 3,75 9,95 5,20 2,55 2,20 5,20 3,75 2,55 2,55 2,20 3,75		3,85 3,85 3,85 3,85 3,35 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,3	62,56 62,76 59,63 7,80 2,67 4,88 12,94 6,76 3,32 2,86 13,52 9,75 9,75 6,63 8,79 7,15 7,90 7,80 6,92
			PAREDES EXTERNAS FACHADA PRINCIPAL LADO DIREITO LADO ESQUERDO LADO DIREITO PAREDES INTERNAS HALL CIRCULAÇÃO SALA DE REUNIÃO CORDENADORIA DA MULHER SALA DE ESPERA		2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00	16,25 16,30 17,80 6,00 2,05 3,75 9,95 9,95 5,20 2,55 2,20 5,20 3,75 3,75 2,55 2,20 3,75		3,85 3,85 3,85 3,35 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,3	62,56 62,76 59,63 7,80 2,67 4,88 12,94 12,94 6,76 3,32 2,86 13,52 9,75 9,75 6,63 8,79 7,15





OBRA: PROJETO DE PINTURA DE PRÉDIOS PÚBLICOS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE ALIANÇA

LOCALIZAÇÃO: DIVERSAS LOCALIDADES - ALIANÇA - PE

FONTES DE PREÇOS: EMLURB JUL-2018 / SINAPI ÁBR-2022 / SEINFRA MAR-2021 / SEM DESONERAÇÃO (BDI = 20,50%)

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	TAXA	СОМР	LARG	ALTURA	TOTAL
			WC SOCIAL						
			**************************************		2,00	2,44		1,30	6,34
					2,00	1,16		1,30	3,02
			CIRCULAÇÃO						+
			OII COLL GIVE		2,00	2,55		1,30	6,63
			GABINETE DOS SECRETÁRIOS			3,31		1,30	4,30
					2,00	3,31		1,30	8,61
			COZINHA			3,80		1,67	6,35
						2,70		1,67	4,51
						5,40		1,67	9,02
						4,70		1,67	7,85
			DEPÓSITO						
			32. 000			5,70		1,67	9,52
						1,20		1,67	2,00
						4,25		1,67	7,10
			SEC. DESENVOLVIMENTO						
						6,04		1,30	7,85
					2.00	5,65		1,67	9,44
					2,00	5,35		1,30	13,91
			SALA DA SECRETÁRIA						
					4,00	2,41		1,30	12,53
			DESCONTOS						
			BESSENTES						
			JANELAS		-6,00	1,00		0,50	-3,00
			PORTA		-1,00	1,00		1,00	-1,00
			PORTAS PORTA		-6,00 -1,00	0,70 0,60		0,60 0,60	-2,52 -0,36
			PORTAS		-2,00	0,80		0,60	-0,96
			, VÃO		-2,00	0,70		0,60	-0,84
			PORTA DE ALUMÍNIO PORTA		-1,00 -1,00	0,70		0,60	-0,42
			PORTA GALVANIZADA		-1,00	0,80 0,90		0,60 0,60	-0,48 -0,54
			PORTA DE ALUMÍNIO		-1,00	0,90		0,60	-0,54
			JANELAS DE ALUMÍNIUO		-2,00	0,90		0,60	-1,08
								Total Item 4.1	460,90
	001401	20.400	ADUGAÇÃO MANUAL DE DIVELIDA COM TINTA						
4.2	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.						
			AF_06/2014	m²					
			54555555555555455						
			PAREDES EXTERNAS FACHADA PRINCIPAL			6,60		3,85	25,41
			LADO DIREITO			16,25		3,85	62,56
			LADO ESQUERDO			16,30		3,85	62,76
			LADO DIREITO			17,80		3,35	59,63
			PAREDES INTERNAS						
			HALL			6,00		1,30	7,80
						2,05		1,30 1,30	2,67 4,88
			CIRCULAÇÃO			3,75		1,30	4,08
			SCSE/IGNO			9,95		1,30	12,94
					-	9,95		1,30	12,94
						5,20 2,55		1,30 1,30	6,76 3,32
						2,20		1,30	2,86
			SALA DE REUNIÃO		2.00	5 20		1 20	
			SALA DE REUNIÃO		2,00	5,20 3,75		1,30 1,30	13,52
						5,20 3,75			
			SALA DE REUNIÃO CORDENADORIA DA MULHER		2,00	3,75		1,30	13,52 9,75
					2,00	3,75		1,30	13,52 9,75
					2,00	3,75		1,30	13,52 9,75





OBRA: PROJETO DE PINTURA DE PRÉDIOS PÚBLICOS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE ALIANÇA

LOCALIZAÇÃO: DIVERSAS LOCALIDADES - ALIANÇA - PE

FONTES DE PREÇOS: EMLURB JUL-2018 / SINAPI ABR-2022 / SEINFRA MAR-2021 / SEM DESONERAÇÃO (BDI = 20,50%)

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	TAXA	СОМР	LARG	ALTURA	TOTAL
					2,00	3,38		1,30	8,79
					2,00	2,75		1,30	7,15
			SALA 03			0.04		1.00	7.00
					2,00 2,00	3,04 3,00		1,30 1,30	7,90 7,80
					_,-,	-,		.,	.,
			SETOR DE BENEFÍCIOS		2,00	2,66		1,30	6,92
					2,00	4,20		1,30	10,92
			WC SOCIAL						
			110000111		2,00	2,44		1,30	6,34
					2,00	1,16		1,30	3,02
			CIRCULAÇÃO						
					2,00	2,55		1,30	6,63
			GABINETE DOS SECRETÁRIOS						
					2.00	3,31		1,30	4,30
					2,00	3,31		1,30	8,61
			COZINHA			0.00		4.07	0.05
						3,80 2,70	+	1,67 1,67	6,35 4,51
						5,40		1,67	9,02
						4,70		1,67	7,85
			DEPÓSITO						
						5,70 1,20		1,67 1,67	9,52 2,00
						4,25		1,67	7,10
			SEC. DESENVOLVIMENTO						
			GEO. BEGEIVVGEVIIVIEIVIG			6,04		1,30	7,85
					2,00	5,65 5,35		1,67 1,30	9,44 13,91
					2,00	0,30		1,30	13,91
			SALA DA SECRETÁRIA		1.00	0.44		4.20	10.50
					4,00	2,41		1,30	12,53
			DESCONTOS						
			JANELAS		-6,00	1,00		0,50	-3,00
			PORTA		-1,00	1,00		1,00	-1,00
			PORTAS PORTA		-6,00 -1,00	0,70 0,60		0,60 0,60	-2,52 -0,36
			PORTAS		-2,00	0,80		0,60	-0,96
			VÃO PORTA DE ALUMÍNIO		-2,00 -1,00	0,70 0,70		0,60 0,60	-0,84 -0,42
			PORTA		-1,00	0,70		0,60	-0,42
			PORTA GALVANIZADA		-1,00	0,90		0,60	-0,54
			PORTA DE ALUMÍNIO JANELAS DE ALUMÍNIUO		-1,00 -2,00	0,90 0,90		0,60 0,60	-0,54 -1,08
					,	,			
								Total Item 4.2	460,90
									,
			APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM						
4.3	SINAPI	88497		m²					
			PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014						
			PAREDES INTERNAS						
			HALL			6,00 2,05		2,80 2,80	16,80 5,74
						3,75		2,80	10,50
			CIRCULAÇÃO						
						9,95 9,95	+	2,80 2,80	27,86 27,86
						5,20		2,80	14,56
						2,55 2,20	+	2,80 2,80	7,14 6,16
						_,		-,	2,
			SALA DE REUNIÃO		2,00	5,20	+	2,80	29,12
					2,00	3,75		2,80	21,00





OBRA: PROJETO DE PINTURA DE PRÉDIOS PÚBLICOS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE ALIANÇA

LOCALIZAÇÃO: DIVERSAS LOCALIDADES - ALIANÇA - PE

FONTES DE PREÇOS: EMLURB JUL-2018 / SINAPI ÁBR-2022 / SEINFRA MAR-2021 / SEM DESONERAÇÃO (BDI = 20,50%)

ITEM	TABELA	CÓDIGO	CORDENADORIA DA MULHER SALA DE ESPERA SALA OS SETOR DE BENEFÍCIOS WC SOCIAL CIRCULAÇÃO GABINETE DOS SECRETÁRIOS		2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00	3,75 2,55 3,38 2,75 3,04 3,00 2,66 4,20 2,44 1,16	LARG	2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80	18,93 15,40 17,02 16,80 14,90 23,52 13,66 6,50
			SALA DE ESPERA SALA 03 SETOR DE BENEFÍCIOS WC SOCIAL CIRCULAÇÃO		2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00	2,55 3,38 2,75 3,04 3,00 2,66 4,20 2,44 1,16		2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80	14,28 18,93 15,40 17,02 16,80 14,90 23,52 13,66 6,50
			SALA DE ESPERA SALA 03 SETOR DE BENEFÍCIOS WC SOCIAL CIRCULAÇÃO		2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00	2,55 3,38 2,75 3,04 3,00 2,66 4,20 2,44 1,16		2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80	14,28 18,93 15,40 17,02 16,80 14,90 23,52 13,66 6,50
			SALA 03 SETOR DE BENEFÍCIOS WC SOCIAL CIRCULAÇÃO		2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00	2,55 3,38 2,75 3,04 3,00 2,66 4,20 2,44 1,16		2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80	14,28 18,93 15,40 17,02 16,80 14,90 23,52 13,66 6,50
			SALA 03 SETOR DE BENEFÍCIOS WC SOCIAL CIRCULAÇÃO		2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00	3,38 2,75 3,04 3,00 2,66 4,20 2,44 1,16		2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80	18,93 15,40 17,02 16,80 14,90 23,52 13,66 6,50
			SALA 03 SETOR DE BENEFÍCIOS WC SOCIAL CIRCULAÇÃO		2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00	2,75 3,04 3,00 2,66 4,20 2,44 1,16		2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80	15,40 17,02 16,80 14,90 23,52 13,66 6,50
			SETOR DE BENEFÍCIOS WC SOCIAL CIRCULAÇÃO		2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00	2,75 3,04 3,00 2,66 4,20 2,44 1,16		2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80	15,40 17,02 16,80 14,90 23,52 13,66 6,50
			SETOR DE BENEFÍCIOS WC SOCIAL CIRCULAÇÃO		2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00	3,04 3,00 2,66 4,20 2,44 1,16		2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80	17,02 16,80 14,90 23,52 13,66 6,50
			SETOR DE BENEFÍCIOS WC SOCIAL CIRCULAÇÃO		2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00	2,66 4,20 2,44 1,16		2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80	16,80 14,90 23,52 13,66 6,50
			WC SOCIAL CIRCULAÇÃO		2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00	2,66 4,20 2,44 1,16		2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80	16,80 14,90 23,52 13,66 6,50
			WC SOCIAL CIRCULAÇÃO		2,00 2,00 2,00 2,00 2,00	2,66 4,20 2,44 1,16		2,80 2,80 2,80 2,80 2,80	14,90 23,52 13,66 6,50
			WC SOCIAL CIRCULAÇÃO		2,00 2,00 2,00	2,44 1,16		2,80 2,80 2,80	23,52 13,66 6,50
			WC SOCIAL CIRCULAÇÃO		2,00 2,00 2,00	2,44 1,16		2,80 2,80 2,80	23,52 13,66 6,50
			CIRCULAÇÃO		2,00 2,00 2,00	2,44 1,16		2,80 2,80	23,52 13,66 6,50
			CIRCULAÇÃO		2,00	1,16		2,80	6,50
			CIRCULAÇÃO		2,00	1,16		2,80	6,50
					2,00	1,16		2,80	6,50
					2,00	2,55		2,80	14,28
			GABINETE DOS SECRETÁRIOS		2,00	2,55	1	2,80	14,28
			GABINETE DOS SECRETÁRIOS						
			GABINETE DOS SECRETARIOS						
						3,31		2,80	9,27
					2,00	3,31		2,80	18,54
			COZINHA			0.00		0.47	40.05
						3,80 2,70		3,17 3,17	12,05 8,56
						5,40		3,17	17,12
						4,70		3,17	14,90
			DEPÓSITO			F 70		0.47	40.07
						5,70 1,20		3,17 3,17	18,07 3,80
						4,25		3,17	13,47
			SEC. DESENVOLVIMENTO						
						6,04		2,80 3,17	16,91 17,91
					2,00	5,65 5,35		2,80	29,96
					2,00	0,00		2,00	20,00
			SALA DA SECRETÁRIA						
					4,00	2,41		2,80	26,99
			DESCONTOS						
			DESCONTO						
			JANELAS		-6,00	1,00		1,50	-9,00
			PORTA		-1,00	1,00		2,50	-2,50
			PORTAS		-6,00	0,70		2,10	-8,82
			PORTA PORTAS		-1,00	0,60		2,10	-1,26
			VÃO		-2,00 -2,00	0,80 0,70		2,10 2,10	-3,36 -2,94
			PORTA DE ALUMÍNIO	\vdash	-1,00	0,70		2,10	-1,47
			PORTA		-1,00	0,80		2,10	-1,68
			PORTA GALVANIZADA		-1,00	0,90		2,10	-1,89
 			PORTA DE ALUMÍNIO		-1,00	0,90		2,10	-1,89
\vdash			JANELAS DE ALUMÍNIUO	\vdash	-2,00	0,90	+	2,10	-3,78
									1
								Total Item	511,99
			ADUGAÇÃO DE FUNDO OSTADOS ACRÍVICA						
4.4	SINAPI	88484	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM	m²					
			TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014						
\vdash			DADEDEO BITESTA						
\vdash			PAREDES INTERNAS HALL	H		6,00	2,05		12,30
			TIALL	H		5,00	2,00		12,00
			CIRCULAÇÃO						
						9,95	2,20		21,89
 			SALA DE REUNIÃO	\vdash					+
-			SALA DE REUNIAO	H		5,20	3,75		19,50





OBRA: PROJETO DE PINTURA DE PRÉDIOS PÚBLICOS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE ALIANÇA

LOCALIZAÇÃO: DIVERSAS LOCALIDADES - ALIANÇA - PE

FONTES DE PREÇOS: EMLURB JUL-2018 / SINAPI ÁBR-2022 / SEINFRA MAR-2021 / SEM DESONERAÇÃO (BDI = 20,50%)

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	TAXA	COMP	LARG	ALTURA	TOTAL
			CORDENADORIA DA MULHER						
			OOKBENADOKIA BA MOEFIEK			3,75	2,55		9,56
			SALA DE ESPERA			0.00	0.75		0.00
						3,38	2,75		9,30
			SALA 03			3,04	3,00		9,12
			SETOR DE BENEFÍCIOS						
						2,66	4,20		11,17
			WC SOCIAL			2,44	1,16		2,83
						,			,,,,,
			CIRCULAÇÃO			2,55	0,70		1,79
			CARINETE DOS SECRETÁRIOS			2,55	0,70		1,79
			GABINETE DOS SECRETÁRIOS			3,31	3,31		10,96
			SEC. DESENVOLVIMENTO						
						6,04	5,65		34,13
			SALA DA SECRETÁRIA			2,41	2,41		5,81
						_,	,	Total Item	148,36
			ADLICAÇÃO E LIVAMENTO DE MASSA I ÁTEV EM					Total Rem	140,00
4.5	SINAPI	88496	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM	m²					
			TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014						
			PAREDES INTERNAS			0.00	0.05		10.00
			HALL			6,00	2,05		12,30
			CIRCULAÇÃO			9,95	2,20		21,89
			SALA DE REUNIÃO						
						5,20	3,75		19,50
			CORDENADORIA DA MULHER			3,75	2,55		9,56
			SALA DE ESPERA			5,1.5	,		2,00
			SALA DE ESTERNA			3,38	2,75		9,30
			SALA 03			2.24			0.40
			,			3,04	3,00		9,12
			SETOR DE BENEFÍCIOS			2,66	4,20		11,17
			WC SOCIAL						
						2,44	1,16		2,83
			CIRCULAÇÃO						
			опсовлуно			2,55	0,70		1,79
			GABINETE DOS SECRETÁRIOS			2.04	2.04		40.00
						3,31	3,31		10,96
			SEC. DESENVOLVIMENTO			6,04	5,65		34,13
			SALA DA SECRETÁRIA						
						2,41	2,41		5,81
								Total Item	148,36
L		1	1			1	1		





OBRA: PROJETO DE PINTURA DE PRÉDIOS PÚBLICOS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE ALIANÇA

LOCALIZAÇÃO: DIVERSAS LOCALIDADES - ALIANÇA - PE

FONTES DE PREÇOS: EMLURB JUL-2018 / SINAPI ÁBR-2022 / SEINFRA MAR-2021 / SEM DESONERAÇÃO (BDI = 20,50%)

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	TAXA	COMP	LARG	ALTURA	TOTAL
4.6	SINAPI	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014						
			PAREDES INTERNAS						
			HALL			6,00	2,05		12,30
			CIRCULAÇÃO			9,95	2,20		21,89
			SALA DE REUNIÃO			5,20	3,75		19,50
			CORDENADORIA DA MULHER			3,75	2,55		9,56
			SALA DE ESPERA			-, -	,		- /
						3,38	2,75		9,30
			SALA 03			3,04	3,00		9,12
			SETOR DE BENEFÍCIOS			2,66	4,20		11,17
			WC SOCIAL			2,44	1,16		2,83
			CIRCULAÇÃO						
						2,55	0,70		1,79
			GABINETE DOS SECRETÁRIOS			3,31	3,31		10,96
			SEC. DESENVOLVIMENTO			6,04	5,65		34,13
			SALA DA SECRETÁRIA			2,41	2,41		5,81
								Total Item	148,36
	EMLURB	16.04.090	PINTURA COM ESMALTE SINTETICO EM						
4.7			ESQUADRIA DE FERRO, DUAS DEMAOS, SEM						
			RASPAGEM E SEM APARELHAMENTO.	m²					
			GRADE						
					2,00 2,00	1,10 1,00		2,25 2,20	4,95 4,40
					_,00	.,50		-,	.,
			GRADE		2,00	1,16		1,35	3,13
								Total Item	12,48
	SINAPI	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA)						
4.8	SINAPI	102219	ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2						
			DEMÃOS. AF_01/2021	m²					
			JANELAS		12,00	1,00		1,50	18,00
			PORTA PORTAS		2,00 12,00	1,00 0,70		2,50 2,10	5,00 17,64
			PORTA		2,00	0,60		2,10	2,52
			PORTAS PORTA		4,00 2,00	0,80 0,80		2,10 2,10	6,72 3,36
								Total Item 4.8	53,24
	SINAPI	96135	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM						
4.9		20100	PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m²					





OBRA: PROJETO DE PINTURA DE PRÉDIOS PÚBLICOS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE ALIANÇA

LOCALIZAÇÃO: DIVERSAS LOCALIDADES - ALIANÇA - PE

FONTES DE PREÇOS: EMLURB JUL-2018 / SINAPI ÁBR-2022 / SEINFRA MAR-2021 / SEM DESONERAÇÃO (BDI = 20,50%)

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	TAXA	COMP	LARG	ALTURA	TOTAL
			PAREDES EXTERNAS						
			FACHADA PRINCIPAL			6,60		5,35	35,31
			LADO DIREITO			16,25		5,35	86,94
			LADO ESQUERDO			16,30		5,35	87,21
			LADO DIREITO			17,80		4,85	86,33
			DESCONTOS						
			DESCONTOS						
			JANELAS		-6,00	1,00		1,50	-9,00
			PORTA		-1,00	1,00		2,50	-2,50
			PORTA GALVANIZADA		-1,00	0,90		2,10	-1,89
			JANELA		-1,00	0,40		0,40	-0,16
			JANELA DE ALUMÍNIO		-1,00	0,90		1,10	-0,99
			PORTA DE ALUMÍNIO JANELA		-1,00 -1,00	0,90 0,90		2,10 1,10	-1,89 -0,99
			PORTA EXTERNA		-1,00	0,30		2,10	-1,47
								Total Item	276,90
								Total item	276,90
	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA,						
4.10			APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO						
			FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²					
			PAREDES EXTERNAS						
			FACHADA PRINCIPAL			6,60		1,50	9,90
	<u></u>		LADO DIREITO			16,25		1,50	24,38
			LADO ESQUERDO			16,30		1,50	24,45
			LADO DIREITO			17,80		1,50	26,70
			PAREDES INTERNAS				-		
			HALL			6,00		1,50	9,00
			IIALL			2,05		1,50	3,08
						3,75		1,50	5,63
			CIRCULAÇÃO					1,50	- ,
						9,95		1,50	14,93
						9,95		1,50	14,93
						5,20		1,50	7,80
						2,55		1,50	3,83
						2,20		1,50	3,30
			SALA DE REUNIÃO				+		
			SALA DE REUNIAO		2,00	5,20		1,50	15,60
					2,00	3,75		1,50	11,25
					2,00	0,7.0		1,00	11,20
			CORDENADORIA DA MULHER						
					2,00	3,75		1,50	11,25
					2,00	2,55		1,50	7,65
			044 4 85 508584						
			SALA DE ESPERA		0.00	0.00		4.50	40.44
					2,00 2,00	3,38 2,75	+ +	1,50 1,50	10,14 8,25
					2,00	2,73		1,50	0,23
			SALA 03						
					2,00	3,04		1,50	9,12
					2,00	3,00		1,50	9,00
		-	SETOR DE BENEFÍCIOS				+		
			52.5.KB2 52.VEF10100		2,00	2,66		1,50	7,98
	·				2,00	4,20		1,50	12,60
			WC SOCIAL	\vdash			+		+
			, 9000		2,00	2,44		1,50	7,32
		-			2,00	1,16	+	1,50	3,48
			CIRCULAÇÃO		0.00	0.77		4.50	7.0-
					2,00	2,55		1,50	7,65
			GABINETE DOS SECRETÁRIOS			3,31		1,50	4,97
		1	1	\vdash	2,00	3,31	+ +		
					2,00	0,01		1,50	9,93
			00711114		2,00	3,01		1,50	9,93
			COZINHA		2,00				
			COZINHA		2,00	3,80		1,50 1,50 1,50	5,70 4,05





OBRA: PROJETO DE PINTURA DE PRÉDIOS PÚBLICOS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE ALIANÇA

LOCALIZAÇÃO: DIVERSAS LOCALIDADES - ALIANÇA - PE

FONTES DE PREÇOS: EMLURB JUL-2018 / SINAPI ÁBR-2022 / SEINFRA MAR-2021 / SEM DESONERAÇÃO (BDI = 20,50%)

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	TAXA	СОМР	LARG	ALTURA	TOTAL
						4,70		1,50	7,05
			DEPÓSITO						
			DEFOSITO			5,70		1,50	8,55
						1,20		1,50	1,80
						4,25		1,50	6,38
			CEC DECENIVOLVIMENTO						
			SEC. DESENVOLVIMENTO			6,04		1,50	9,06
						5,65		1,50	8,48
					2,00	5,35		1,50	16,05
			SALA DA SECRETÁRIA		4,00	2,41		1,50	14,46
					4,00	2,41		1,50	14,40
			DESCONTOS						
			JANELAS		-6,00	1,00		0,50	-3,00
			PORTA PORTAS		-1,00 -6,00	1,00 0,70		1,00 0,60	-1,00 -2,52
			PORTAS		-1,00	0,70		0,60	-2,52
			PORTAS		-2,00	0,80		0,60	-0,96
			VÃO		-2,00	0,70		0,60	-0,84
			PORTA DE ALUMÍNIO		-1,00	0,70		0,60	-0,42
			PORTA		-1,00	0,80		0,60	-0,48
			PORTA GALVANIZADA PORTA DE ALUMÍNIO		-1,00 -1,00	0,90 0,90		0,60 0,60	-0,54 -0,54
			JANELAS DE ALUMÍNIUO		-2,00	0,90		0,60	-1,08
			O THE PLOT THE PROPERTY OF THE		2,00	0,00		0,00	1,00
								Total Item	362,06
	SEINFRA	C2668	VERNIZ ACRÍLICO EM PAREDES DE CONCRETO -						
4.11			2 DEMÃOS	m²					
			VERNIZ EM PINTURA VERDE	111-					
			TEINTE EINT IN GIVE VERSE						
			PAREDES EXTERNAS						
			FACHADA PRINCIPAL			6,60		1,50	9,90
			LADO DIREITO LADO ESQUERDO			16,25 16,30		1,50 1,50	24,38 24,45
			LADO DIREITO			17,80		1,50	26,70
			E 150 BII 1211 0			11,00		1,00	20,70
			PAREDES INTERNAS						
			HALL			6,00		1,50	9,00
						0.05			
						2,05		1,50	3,08
			CIRCULAÇÃO			2,05 3,75			3,08 5,63
			CIRCULAÇÃO					1,50	
			CIRCULAÇÃO			3,75 9,95 9,95		1,50 1,50 1,50 1,50	5,63 14,93 14,93
			CIRCULAÇÃO			3,75 9,95 9,95 5,20		1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50	5,63 14,93 14,93 7,80
			CIRCULAÇÃO			3,75 9,95 9,95 5,20 2,55		1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50	5,63 14,93 14,93 7,80 3,83
			CIRCULAÇÃO			3,75 9,95 9,95 5,20		1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50	5,63 14,93 14,93 7,80
			CIRCULAÇÃO SALA DE REUNIÃO			3,75 9,95 9,95 5,20 2,55 2,20		1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50	5,63 14,93 14,93 7,80 3,83 3,30
					2,00	3,75 9,95 9,95 5,20 2,55 2,20 5,20		1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50	5,63 14,93 14,93 7,80 3,83 3,30
					2,00 2,00	3,75 9,95 9,95 5,20 2,55 2,20		1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50	5,63 14,93 14,93 7,80 3,83 3,30
			SALA DE REUNIÃO			3,75 9,95 9,95 5,20 2,55 2,20 5,20		1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50	5,63 14,93 14,93 7,80 3,83 3,30
					2,00	3,75 9,95 9,95 5,20 2,55 2,20 5,20 3,75		1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50	5,63 14,93 14,93 7,80 3,83 3,30 15,60 11,25
			SALA DE REUNIÃO			3,75 9,95 9,95 5,20 2,55 2,20 5,20		1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50	5,63 14,93 14,93 7,80 3,83 3,30
			SALA DE REUNIÃO CORDENADORIA DA MULHER		2,00	3,75 9,95 9,95 5,20 2,55 2,20 5,20 3,75		1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50	5,63 14,93 14,93 7,80 3,83 3,30 15,60 11,25
			SALA DE REUNIÃO		2,00 2,00 2,00	3,75 9,95 9,95 5,20 2,55 2,20 5,20 3,75 3,75 2,55		1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50	5,63 14,93 14,93 7,80 3,83 3,30 15,60 11,25 11,25 7,65
			SALA DE REUNIÃO CORDENADORIA DA MULHER		2,00 2,00 2,00 2,00	3,75 9,95 9,95 5,20 2,55 2,20 5,20 3,75 3,75 2,55		1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50	5,63 14,93 14,93 7,80 3,83 3,30 15,60 11,25 7,65
			SALA DE REUNIÃO CORDENADORIA DA MULHER		2,00 2,00 2,00	3,75 9,95 9,95 5,20 2,55 2,20 5,20 3,75 3,75 2,55		1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50	5,63 14,93 14,93 7,80 3,83 3,30 15,60 11,25 11,25 7,65
			SALA DE REUNIÃO CORDENADORIA DA MULHER		2,00 2,00 2,00 2,00	3,75 9,95 9,95 5,20 2,55 2,20 5,20 3,75 3,75 2,55 3,38		1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50	5,63 14,93 14,93 7,80 3,83 3,30 15,60 11,25 7,65
			SALA DE REUNIÃO CORDENADORIA DA MULHER SALA DE ESPERA		2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00	3,75 9,95 9,95 5,20 2,55 2,20 5,20 3,75 3,75 2,55 3,38 2,75		1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50	5,63 14,93 14,93 7,80 3,83 3,30 15,60 11,25 7,65 10,14 8,25
			SALA DE REUNIÃO CORDENADORIA DA MULHER SALA DE ESPERA		2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00	3,75 9,95 9,95 5,20 2,55 2,20 5,20 3,75 3,75 2,55 3,38 2,75		1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50	5,63 14,93 14,93 7,80 3,83 3,30 15,60 11,25 7,65 10,14 8,25
			SALA DE REUNIÃO CORDENADORIA DA MULHER SALA DE ESPERA SALA 03		2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00	3,75 9,95 9,95 5,20 2,55 2,20 5,20 3,75 3,75 2,55 3,38 2,75		1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50	5,63 14,93 14,93 7,80 3,83 3,30 15,60 11,25 7,65 10,14 8,25
			SALA DE REUNIÃO CORDENADORIA DA MULHER SALA DE ESPERA		2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00	3,75 9,95 9,95 5,20 2,55 2,20 5,20 3,75 3,75 2,55 3,38 2,75 3,04 3,00		1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50	5,63 14,93 14,93 7,80 3,83 3,30 15,60 11,25 7,65 10,14 8,25 9,12 9,00
			SALA DE REUNIÃO CORDENADORIA DA MULHER SALA DE ESPERA SALA 03		2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00	3,75 9,95 9,95 5,20 2,55 2,20 5,20 3,75 3,75 2,55 2,55 3,38 2,75 3,04 3,00 2,66		1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50	5,63 14,93 14,93 7,80 3,83 3,30 15,60 11,25 7,65 10,14 8,25 9,12 9,00 7,98
			SALA DE REUNIÃO CORDENADORIA DA MULHER SALA DE ESPERA SALA DE SETOR DE BENEFICIOS		2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00	3,75 9,95 9,95 5,20 2,55 2,20 5,20 3,75 3,75 2,55 3,38 2,75 3,04 3,00		1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50	5,63 14,93 14,93 7,80 3,83 3,30 15,60 11,25 7,65 10,14 8,25 9,12 9,00
			SALA DE REUNIÃO CORDENADORIA DA MULHER SALA DE ESPERA SALA 03		2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00	3,75 9,95 9,95 5,20 2,55 2,20 5,20 3,75 3,75 2,55 3,38 2,75 3,04 3,00 2,66 4,20		1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50	5,63 14,93 14,93 7,80 3,83 3,30 15,60 11,25 11,25 7,65 10,14 8,25 9,12 9,00 7,98 12,60
			SALA DE REUNIÃO CORDENADORIA DA MULHER SALA DE ESPERA SALA DE SETOR DE BENEFICIOS		2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00	3,75 9,95 9,95 5,20 2,55 2,20 5,20 3,75 3,75 2,55 3,38 2,75 3,04 3,00 2,66 4,20 2,44		1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50	5,63 14,93 14,93 7,80 3,83 3,30 15,60 11,25 7,65 10,14 8,25 9,12 9,00 7,98 12,60 7,32
			SALA DE REUNIÃO CORDENADORIA DA MULHER SALA DE ESPERA SALA DE SETOR DE BENEFICIOS		2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00	3,75 9,95 9,95 5,20 2,55 2,20 5,20 3,75 3,75 2,55 3,38 2,75 3,04 3,00 2,66 4,20		1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50	5,63 14,93 14,93 7,80 3,83 3,30 15,60 11,25 11,25 7,65 10,14 8,25 9,12 9,00 7,98 12,60





OBRA: PROJETO DE PINTURA DE PRÉDIOS PÚBLICOS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE ALIANÇA

LOCALIZAÇÃO: DIVERSAS LOCALIDADES - ALIANÇA - PE

FONTES DE PREÇOS: EMLURB JUL-2018 / SINAPI ABR-2022 / SEINFRA MAR-2021 / SEM DESONERAÇÃO (BDI = 20,50%)

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	TAXA	COMP	LARG	ALTURA	TOTAL
			CIRCULAÇÃO		2,00	2,55		1,50	7,65
			GABINETE DOS SECRETÁRIOS						
			GABINETE DOG GEGICETARIGO			3,31		1,50	4,97
					2,00	3,31		1,50	9,93
			COZINHA						
			COZINITA			3,80		1,50	5,70
						2,70		1,50	4,05
						5,40		1,50	8,10
						4,70		1,50	7,05
			DEPÓSITO						
						5,70		1,50	8,55
						1,20		1,50	1,80
						4,25		1,50	6,38
			SEC. DESENVOLVIMENTO						+
						6,04		1,50	9,06
					0.00	5,65		1,50	8,48
					2,00	5,35		1,50	16,05
			SALA DA SECRETÁRIA						+
					4,00	2,41		1,50	14,46
			DESCONTOS						
			JANELAS PORTA		-6,00 -1,00	1,00		1,50 1,00	-9,00 -1,00
			PORTAS		-6,00	1,00 0,70		0,60	-1,00
			PORTA		-1,00	0,60		0,60	-0,36
			PORTAS		-2,00	0,80		0,60	-0,96
			VÃO			0,70		0,60	0,42
			PORTA DE ALUMÍNIO PORTA			0,70 0,80		0,60 0,60	0,42 0,48
			PORTA GALVANIZADA			0,90		0,60	0,54
			PORTA DE ALUMÍNIO			0,90		0,60	0,54
			JANELAS DE ALUMÍNIUO			0,90		0,60	0,54
								Total Item	362,90
									002,00
5.0			BIBLIOTECA E CAD ÚNICO						
5.1	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²					
			PINTURA EXTERNA				1		1
			EAGUADA DDINGIDAL			4.45		4.00	0.70
			FACHADA PRINCIPAL			1,45 8.85		1,88	2,73
			FACHADA PRINCIPAL MARQUISE		2,00	1,45 8,85 8,85		1,88 0,30 0,35	2,73 2,66 6,20
			MARQUISE PINTURA INTERNA		2,00	8,85		0,30	2,66
					2,00	8,85 8,85 5,90		0,30 0,35 1,95	2,66 6,20 23,01
			MARQUISE PINTURA INTERNA		2,00 2,00	8,85 8,85 5,90 3,25		0,30 0,35 1,95 1,95	2,66 6,20 23,01 12,68
			MARQUISE PINTURA INTERNA		2,00 2,00 2,00	8,85 8,85 5,90 3,25 2,44		0,30 0,35 1,95 1,95 1,35	2,66 6,20 23,01 12,68 6,59
			MARQUISE PINTURA INTERNA RECEPÇÃO		2,00 2,00	5,90 3,25 2,44 1,40		0,30 0,35 1,95 1,95 1,35 1,35	2,66 6,20 23,01 12,68 6,59 3,78
			MARQUISE PINTURA INTERNA		2,00 2,00 2,00	8,85 8,85 5,90 3,25 2,44 1,40		0,30 0,35 1,95 1,95 1,35 1,35	2,66 6,20 23,01 12,68 6,59 3,78
			MARQUISE PINTURA INTERNA RECEPÇÃO		2,00 2,00 2,00	8,85 8,85 5,90 3,25 2,44 1,40 2,44 8,60		0,30 0,35 1,95 1,95 1,35 1,35 1,85	2,66 6,20 23,01 12,68 6,59 3,78 4,51 15,91
			MARQUISE PINTURA INTERNA RECEPÇÃO		2,00 2,00 2,00	5,90 3,25 2,44 1,40 2,44 8,60 2,48		0,30 0,35 1,95 1,95 1,35 1,35 1,85 1,85 1,85	2,66 6,20 23,01 12,68 6,59 3,78 4,51 15,91 4,59
			MARQUISE PINTURA INTERNA RECEPÇÃO		2,00 2,00 2,00	8,85 8,85 5,90 3,25 2,44 1,40 2,44 8,60 2,48 10,30		0,30 0,35 1,95 1,95 1,35 1,35 1,85 1,85 1,85 1,85	2,66 6,20 23,01 12,68 6,59 3,78 4,51 15,91 4,59 19,06
			MARQUISE PINTURA INTERNA RECEPÇÃO SALA DE PESQUISA		2,00 2,00 2,00 2,00 2,00	8,85 8,85 5,90 3,25 2,44 1,40 2,44 8,60 2,48 10,30 4,92		0,30 0,35 1,95 1,95 1,35 1,35 1,85 1,85 1,85 1,85	2,66 6,20 23,01 12,68 6,59 3,78 4,51 15,91 4,59 19,06 9,10
			MARQUISE PINTURA INTERNA RECEPÇÃO		2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00	8,85 8,85 5,90 3,25 2,44 1,40 2,44 8,60 2,48 10,30 4,92		0,30 0,35 1,95 1,95 1,35 1,35 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85	2,66 6,20 23,01 12,68 6,59 3,78 4,51 15,91 4,59 19,06 9,10
			MARQUISE PINTURA INTERNA RECEPÇÃO SALA DE PESQUISA		2,00 2,00 2,00 2,00 2,00	8,85 8,85 5,90 3,25 2,44 1,40 2,44 8,60 2,48 10,30 4,92		0,30 0,35 1,95 1,95 1,35 1,35 1,85 1,85 1,85 1,85	2,66 6,20 23,01 12,68 6,59 3,78 4,51 15,91 4,59 19,06 9,10
			PINTURA INTERNA RECEPÇÃO SALA DE PESQUISA SALA DE REUNIÃO		2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00	8,85 8,85 5,90 3,25 2,44 1,40 2,44 8,60 2,48 10,30 4,92 4,50 6,05		0,30 0,35 1,95 1,95 1,35 1,35 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85	2,66 6,20 23,01 12,68 6,59 3,78 4,51 15,91 4,59 19,06 9,10
			MARQUISE PINTURA INTERNA RECEPÇÃO SALA DE PESQUISA		2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00	8,85 8,85 5,90 3,25 2,44 1,40 2,44 8,60 2,48 10,30 4,92		0,30 0,35 1,95 1,95 1,35 1,35 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85	2,66 6,20 23,01 12,68 6,59 3,78 4,51 15,91 4,59 19,06 9,10
			PINTURA INTERNA RECEPÇÃO SALA DE PESQUISA SALA DE REUNIÃO COZINHA		2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00	8,85 8,85 8,85 5,90 3,25 2,44 1,40 2,44 8,60 2,48 10,30 4,92 4,50 6,05 5,75 2,00		0,30 0,35 1,95 1,95 1,35 1,35 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 1,8	2,66 6,20 23,01 12,68 6,59 3,78 4,51 15,91 4,59 19,06 9,10 10,80 14,52 18,98 6,60
			PINTURA INTERNA RECEPÇÃO SALA DE PESQUISA SALA DE REUNIÃO		2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00	8,85 8,85 8,85 5,90 3,25 2,44 1,40 2,44 8,60 2,48 10,30 4,92 4,50 6,05 5,75 2,00		0,30 0,35 1,95 1,95 1,35 1,35 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 1,8	2,66 6,20 23,01 12,68 6,59 3,78 4,51 15,91 4,59 19,06 9,10 10,80 14,52 18,98 6,60
			PINTURA INTERNA RECEPÇÃO SALA DE PESQUISA SALA DE REUNIÃO COZINHA		2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00	8,85 8,85 8,85 5,90 3,25 2,44 1,40 2,44 8,60 2,48 10,30 4,92 4,50 6,05 5,75 2,00		0,30 0,35 1,95 1,95 1,35 1,35 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 1,8	2,66 6,20 23,01 12,68 6,59 3,78 4,51 15,91 4,59 19,06 9,10 10,80 14,52 18,98 6,60
			PINTURA INTERNA RECEPÇÃO SALA DE PESQUISA SALA DE REUNIÃO COZINHA		2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00	8,85 8,85 8,85 5,90 3,25 2,44 1,40 2,44 8,60 2,48 10,30 4,92 4,50 6,05 5,75 2,00		0,30 0,35 1,95 1,95 1,35 1,35 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 1,8	2,66 6,20 23,01 12,68 6,59 3,78 4,51 15,91 4,59 19,06 9,10 10,80 14,52 18,98 6,60





OBRA: PROJETO DE PINTURA DE PRÉDIOS PÚBLICOS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE ALIANÇA

LOCALIZAÇÃO: DIVERSAS LOCALIDADES - ALIANÇA - PE

FONTES DE PREÇOS: EMLURB JUL-2018 / SINAPI ÁBR-2022 / SEINFRA MAR-2021 / SEM DESONERAÇÃO (BDI = 20,50%)

SERVIÇO SOCIAL 3,40										
SERVIÇO SOCIAL 2.00 3.40 1.42 7.86	ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	TAXA	COMP	LARG	ALTURA	TOTAL
							3,40		1,42	4,83
				SERVICO SOCIAL			3.40		1 //2	1.83
WC 2,00 2,50 1,20 6,0				SERVIÇO SOSIAL		2.00				7,60
1,80						, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	,			
WC 1,40 1,90 1,20 1,20 5,7				WC		2,00				6,00
WC 4,00 1,40 1,20 5,7										3,42
BIBLIOTÉCA 2,00 1,40 1,20 6,7 BIBLIOTÉCA 2,00 5,70 1,50 21,4 DESCONTOS 2,00 5,70 1,50 21,4 DESCONTOS 2,00 5,70 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,5				IMO		4.00				2,66
BIBLIOTÉCA 2,00				WC						
DESCONTOS 1,90 19,10 1						4,00	1,40		1,20	0,72
DESCONTOS 190				BIBLIOTÉCA		2,00	5,70		1,90	21,66
PORTA DE VIDRO						2,00	5,20		1,90	19,76
PORTA DE VIDRO										
PORTA DE VIDRO										
PORTA DE VIDRO				DESCONTOS						+
PORTA DE VIDRO				DESCONTOS						+
PORTA DE VIDRO				PORTA DE VIDRO		-1.00	1.90		2.72	-5,17
PORTA DE VIDRO						-1,00				-4,21
PORTA DE MADERIA 1,00 5,95 7,80 4-6,				PORTA DE VIDRO		-1,00	0,90		2,10	-1,89
PORTA DE MADEIRA -2,00 0,00 2,10 4,37										-5,40
PORTA DE MADEIRA 4,00 0,80 2,10 4,2										-46,41
PORTA DE MADEIRA 1,00 0,60 2,10 1,12 PORTA DE MADEIRA 1,00 0,70 2,10 1,14 JANELA DE VIDRO 2,200 0,80 1,00 1,16 PORTA DE VIDRO -1,00 0,80 2,10 1,16 Total Item 5,1 192,										-3,78
PORTA DE MADEIRA										-6,72 -1.26
JANELA DE VIDRO										
PORTA DE VIDRO										-1,60
SINAPI 88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014										-1,68
SINAPI 88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014										
S.2 LATEX ÁCRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014 AF. 06/201									Total Item 5.1	192,79
FACHADA PRINCIPAL	5.2	SINAPI	88489	LÁTEX ÁCRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.						
FACHADA PRINCIPAL 1,45 1,88 2,7										4
MARQUISE							1 45		1 00	2.72
MARQUISE 2,00 8,85 0,35 6,2				FACHADA FRINCIPAL						2,66
PINTURA INTERNA RECEPÇÃO 2,00 5,90 1,95 23,6 2,00 2,44 1,35 6,5 6,5 2,00 1,40 1,35 3,7 3,7				MARQUISE		2,00				6,20
RECEPÇÃO 2.00 5.90 1.95 23. 2.00 2.44 1.35 6.5 2.00 2.44 1.35 6.5 2.00 1.40 1.35 3.7 SALA DE PESQUISA 2.00 1.40 1.85 15. 8.60 1.85 15. 2.48 1.85 4.5 1.90 1.85 19. 2.48 1.85 4.5 2.48 1.85 6.5 2.48 1.85 6.5 2.48 1.85 6.5 2.00 1.20 1.20 1.65 2.00 1.20 1.65 1.65 2.00 2.00 1.65 1.65 2.00 2.00 1.65 1.65 2.00 2.00 1.65 1.65 2.00 2.00 1.40 1.65 1.65 2.00 2.00 1.40 1.90 6.4 3.40 1.90 6.4 3.40 1.90 6.4 3.40 1.90 6.4 3.40 1.90 6.4 3.40 1.90 7.6 2.00 2.00 1.80 1.90 7.6 2.00 2.00 1.80 1.90 3.4 3.40 1.90 2.6 3.40 1.90 3.4 3.40 1.90 3.4 3.40 1.90 3.4 3.40 1.90 6.0 4.80 1.90 3.4 4.80 1.90 3.4 4.80 1.90 3.4 4.90 1.20 1.20 6.0 4.00 1.40 1.20 1.20 5.7 BIBLIOTÉCA 2.00 5.70 1.90 2.16										
2,00 3.25 1,95 12,6 2,00 2,44 1,35 6,5 6,5 6,5 6,6 6,5										
2,00				RECEPÇÃO						23,01
SALA DE PESQUISA 2,44 1,85 4,5 1,8										
SALA DE PESQUISA SALA DE PESQUISA 2,44 1,85 4,5 2,48 1,85 1,85 4,5 10,30 1,85 19,6 10,30 1,85 9,1 SALA DE REUNIÃO 2,00 4,50 1,20 14,6 COZINHA 2,00 5,75 1,65 18,9 1,00 1,65 6,6 CORREDOR 2,00 1,00 1,65 4,6 CORDENAÇÃO 2,00 4,45 1,00 1,65 1,6										3,78
BIBLIOTÉCA Bibliotechape Bibliotéca						2,00	1,10		1,00	0,70
CORREDOR CORREDOR CORDENAÇÃO CORDENA				SALA DE PESQUISA			2,44		1,85	4,51
10,30										15,91
SALA DE REUNIÃO 2,00 4,50 1,20 10,6										4,59
SALA DE REUNIÃO 2,00 4,50 1,20 10,8 COZINHA 2,00 6,05 1,20 14,5 COZINHA 2,00 5,75 1,65 18,9 CORREDOR 2,00 1,40 1,65 6,6 CORREDOR 2,00 1,40 1,65 1,65 1,65 CORDENAÇÃO 2,00 4,45 1,65 1,65 14,6 CORDENAÇÃO 2,00 4,45 1,65 1,65 14,6 SERVIÇO SOCIAL 3,40 1,90 6,4 SERVIÇO SOCIAL 3,40 1,42 4,8 SERVIÇO SOCIAL 3,40 1,42 4,8 WC 2,00 2,00 1,90 7,6 WC 2,00 2,50 1,20 6,0 1,80 1,90 3,4 WC 4,00 1,20 1,20 5,7 BIBLIOTÉCA 2,00 5,70 1,90 21,60										
COZINHA 2,00 6,05 1,20 14,5							4,32		1,00	3,10
COZINHA 2,00 6,05 1,20 14,5				SALA DE REUNIÃO		2,00	4,50		1,20	10,80
COZINHA 2,00 5,75 1,65 18,5 2,00 2,00 1,65 6,6 CORREDOR 2,00 1,40 1,65 4,6 1,00 1,00 1,65 1,65 CORDENAÇÃO 2,00 4,45 1,65 14,6 3,40 1,90 6,4 3,40 1,42 4,8 SERVIÇO SOCIAL 3,40 1,42 4,8 SERVIÇO SOCIAL 2,00 2,00 1,90 7,6 WC 2,00 2,50 1,20 6,0 WC 4,00 1,20 1,20 5,7 WC 4,00 1,20 1,20 5,7 BIBLIOTÉCA 2,00 5,70 1,90 21,6										14,52
CORREDOR 2,00 1,65 6,6										
CORREDOR 2,00 1,40 1,65 4,6 1,00 1,00 1,65 1,6 CORDENAÇÃO 2,00 4,45 1,65 14,6 3,40 1,90 6,4 3,40 1,42 4,8 SERVIÇO SOCIAL 2,00 2,00 1,90 7,6 WC 2,00 2,50 1,20 6,0 WC 2,00 2,50 1,90 3,4 1,40 1,90 3,4 WC 4,00 1,20 1,20 5,7 BIBLIOTÉCA 2,00 5,70 1,90 21,6				COZINHA						18,98
1,00					\vdash	2,00	2,00		1,65	6,60
1,00	-			COPPEDOD		2 00	1.40	+ +	1.65	4,62
CORDENAÇÃO 2,00 4,45 1,65 14,6 3,40 1,90 6,4 3,40 1,42 4,8 SERVIÇO SOCIAL 2,00 2,00 1,90 7,6 WC 2,00 2,50 1,20 6,0 1,80 1,90 3,4 WC 4,00 1,20 1,20 5,7 BIBLIOTÉCA 2,00 5,70 1,90 21,6				CORREDOR		۷,00	1,00			1,65
3,40							.,00		.,55	
3,40				CORDENAÇÃO		2,00				14,69
SERVIÇO SOCIAL 2,00 2,00 1,90 7,6 WC 2,00 2,50 1,20 6,0 1,80 1,90 2,6 1,40 1,90 2,6 WC 4,00 1,20 1,20 5,7 BIBLIOTÉCA 2,00 5,70 1,90 21,6									1,90	6,46
2,00 2,00 1,90 7,6							3,40		1,42	4,83
2,00 2,00 1,90 7,6	<u> </u>			SED/100 2001AL	\vdash		2 40		1.40	1 00
WC 2,00 2,50 1,20 6,0 1,80 1,90 3,4 1,40 1,90 2,6 WC 4,00 1,20 1,20 5,7 4,00 1,40 1,20 6,7 BIBLIOTÉCA 2,00 5,70 1,90 21,6				SERVIÇO SOCIAL	\vdash	2 00				7,60
1,80 1,90 3,4 1,40 1,90 2,6 WC 4,00 1,20 1,20 5,7 4,00 1,40 1,20 6,7 BIBLIOTÉCA 2,00 5,70 1,90 21,6						2,00	۷,00		1,30	7,00
1,80 1,90 3,4 1,40 1,90 2,6 WC 4,00 1,20 1,20 5,7 4,00 1,40 1,20 6,7 BIBLIOTÉCA 2,00 5,70 1,90 21,6				WC		2,00	2,50		1,20	6,00
WC 4,00 1,20 1,20 5,7 4,00 1,40 1,20 6,7 BIBLIOTÉCA 2,00 5,70 1,90 21,6							1,80		1,90	3,42
4,00										2,66
BIBLIOTÉCA 2,00 5,70 1,90 21,6				WC						5,76
	<u> </u>					4,00	1,40		1,20	6,72
	-			RIRI IOTÉCA		2 00	5 70		1 90	21.66
				DIBLIOTECA		2,00	5,70		1,90	19,76





OBRA: PROJETO DE PINTURA DE PRÉDIOS PÚBLICOS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE ALIANÇA

LOCALIZAÇÃO: DIVERSAS LOCALIDADES - ALIANÇA - PE

FONTES DE PREÇOS: EMLURB JUL-2018 / SINAPI ÁBR-2022 / SEINFRA MAR-2021 / SEM DESONERAÇÃO (BDI = 20,50%)

		,	_						
ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	TAXA	COMP	LARG	ALTURA	TOTAL
			DESCONTOS						
			DESCONTOS						
			PORTA DE VIDRO		-1,00	1,90		2,72	-5,17
			PORTA DE VIDRO		-1,00	1,65		2,55	-4,21
			PORTA DE VIDRO PORTA DE VIDRO		-1,00 -1,00	0,90 2,70		2,10 2,00	-1,89 -5,40
			PORTA DE ESTEIRA		-1,00	5,95		7,80	-46,41
			PORTA DE MADEIRA		-2,00	0,90		2,10	-3,78
			PORTA DE MADEIRA PORTA DE MADEIRA		-4,00 -1,00	0,80 0,60		2,10 2,10	-6,72 -1,26
			PORTA DE MADEIRA PORTA DE MADEIRA		-1,00	0,60		2,10	-1,47
			JANELA DE VIDRO		-2,00	0,80		1,00	-1,60
			PORTA DE VIDRO		-1,00	0,80		2,10	-1,68
								Total Item	192,79
								Total item	192,79
			APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM						
5.3	SINAPI	88497		m²					
			PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014						
			PAREDES, DUAS DEMAUS. AF_00/2014						
			PINTURA EXTERNA						
			FACHADA PRINCIPAL			1,45		3,38	4,90
			MARQUISE		2,00	8,85 8,85		1,20 1,85	10,62 32,75
			WARQUISE		2,00	0,00		1,00	32,73
			PINTURA INTERNA						
			RECEPÇÃO		2,00	5,90		3,45	40,71
					2,00	3,25 2,44		3,45 2,85	22,43 13,91
					2,00	1,40		2,85	7,98
			SALA DE PESQUISA			2,44 8,60		3,35 3,35	8,17 28,81
						2,48		3,35	8,31
						10,30		3,35	34,51
						4,92		3,35	16,48
			SALA DE REUNIÃO		2,00	4,50		2,70	24,30
			GALA DE REGIGIAO		2,00	6,05		2,70	32,67
								·	
			COZINHA		2,00	5,75 2,00		3,15 3,15	36,23 12,60
					2,00	2,00		3,13	12,60
			CORREDOR		2,00	1,40		3,35	9,38
				\sqcup		1,00		3,35	3,35
			CORDENAÇÃO		2,00	4,45		3,40	30,26
			CONDENAÇÃO		_,00	3,40		3,40	11,56
						3,40		2,92	9,93
			SERVIÇO SOCIAL			3,40		2,92	9,93
			SERVIÇO SOCIAL		2,00	2,00		3,40	13,60
								·	
			WC		2,00	2,50		2,70	13,50
-						1,80 1,40		3,40 3,40	6,12 4,76
			WC		4,00	1,40		2,70	12,96
					4,00	1,40		2,70	15,12
			DID.		0.00	F = 0		0.10	00.70
			BIBLIOTÉCA		2,00	5,70 5,20		3,40 3,40	38,76 35,36
					۷,00	5,20		5,40	33,30
			DECOCUTED A						
+			DESCONTOS						
			PORTA DE VIDRO		-1,00	1,90		2,72	-5,17
			PORTA DE VIDRO		-1,00	1,65		2,55	-4,21
			PORTA DE VIDRO		-1,00	0,90		2,10	-1,89
			PORTA DE VIDRO PORTA DE ESTEIRA		-1,00 -1,00	2,70 5,95		2,00 7,80	-5,40 -46,41
		+	PORTA DE MADEIRA		-2,00	0,90		2,10	-3,78
			PORTA DE MADEIRA		-4,00	0,80		2,10	-6,72





OBRA: PROJETO DE PINTURA DE PRÉDIOS PÚBLICOS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE ALIANÇA

LOCALIZAÇÃO: DIVERSAS LOCALIDADES - ALIANÇA - PE

FONTES DE PREÇOS: EMLURB JUL-2018 / SINAPI ÁBR-2022 / SEINFRA MAR-2021 / SEM DESONERAÇÃO (BDI = 20,50%)

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	TAXA	COMP	LARG	ALTURA	TOTAL
			PORTA DE MADEIRA		-1,00	0,60		2,10	-1,26
			PORTA DE MADEIRA JANELA DE VIDRO		-1,00 -2,00	0,70 0,80		2,10 1,00	-1,47 -1,60
			PORTA DE VIDRO		-1,00	0,80		2,10	-1,68
								Total Item	470,38
			APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM						
5.4	SINAPI	88484		m²					
			TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014						
			RECEPÇÃO			5,90	3,25		19,18
						2,44	1,40		3,42
			SALA DE PESQUISA			2,44	8,60		20,98
						2,48	10,30		25,54
			SALA DE REUNIÃO			4,50	6,05		27,23
			00711114						
			COZINHA			5,75	2,00		11,50
			CORREDOR			1,40	1,00		1,40
			CORDENAÇÃO			4,45	3,40		15,13
						3,40			3,40
			SERVIÇO SOCIAL			3,40	2,00		6,80
			WC WC			2,50 1,20	1,80 1,40		4,50 1,68
			BIBLIOTÉCA			5,70 5,20	5,20		29,64 5,20
						·		T-1-1 H	
								Total Item	175,60
			APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM						
5.5	SINAPI	88496	_	m²					
			TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014						
			RECEPÇÃO			5,90	3,25		19,18
						2,44	1,40		3,42
			SALA DE PESQUISA			2,44	8,60		20,98
						2,48	10,30		25,54
			SALA DE REUNIÃO			4,50	6,05		27,23
			COZINHA			5,75	2,00		11,50
			CORREDOR			1,40	1,00		1,40
			CORDENAÇÃO			4,45	3,40		15,13
						3,40			3,40
			SERVIÇO SOCIAL			3,40	2,00		6,80
			WC			2,50	1,80		4,50
			WC			1,20	1,40		1,68
			BIBLIOTÉCA			5,70	5,20		29,64
						5,20		T-1-11/ 5.5	5,20
								Total Item 5.5	175,60
5.6	SINAPI	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²					
			RECEPÇÃO			5,90	3,25		19,18
	1		REDEI ÇAO			2,44	1,40		3,42
									-,
			SALA DE PESOLUSA			2.44			
			SALA DE PESQUISA			2,44 2,48	8,60 10,30		20,98 25,54
5.6	SINAPI	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS.	m²			5,20	Total Item 5.5	





OBRA: PROJETO DE PINTURA DE PRÉDIOS PÚBLICOS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE ALIANÇA

LOCALIZAÇÃO: DIVERSAS LOCALIDADES - ALIANÇA - PE

FONTES DE PREÇOS: EMLURB JUL-2018 / SINAPI ÁBR-2022 / SEINFRA MAR-2021 / SEM DESONERAÇÃO (BDI = 20,50%)

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	TAXA	СОМР	LARG	ALTURA	TOTAL
			COZINHA			5,75	2,00		11,50
			CORREDOR			1,40	1,00		1,40
			CORDENAÇÃO			4,45 3,40	3,40		15,13 3,40
			SERVIÇO SOCIAL			3,40	2,00		6,80
			WC			2,50	1,80		4,50
			WC			1,20	1,40		1,68
			BIBLIOTÉCA			5,70 5,20	5,20		29,64 5,20
						-, -		Total Item 5.6	175,60
	SINAPI	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA)						
5.7			ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	2					
				m²					
			PORTA DE MADEIRA PORTA DE MADEIRA		4,00 8,00	0,90 0,80		2,10 2,10	7,56 13,44
			PORTA DE MADEIRA PORTA DE MADEIRA		2,00 2,00	0,60 0,70		2,10 2,10	2,52 2,94
			FORTA DE MADEIRA		2,00	0,70			
								Total Item	26,46
5.8	SINAPI	96135	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS.						
			AF_05/2017	m²					
			FACHADA PRINCIPAL			1,45 8,85		3,38 1,20	4,90 10,62
			MARQUISE		2,00	8,85		1,85	32,75
								Total Item	48,27
	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA,						
5.9			APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO						
			FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²					
			PISO						
			RECEPÇÃO			5,90	3,25		19,18
						2,44	1,40		3,42
			SALA DE PESQUISA			2,44 2,48	8,60 10,30		20,98 25,54
			SALA DE REUNIÃO			4,50	6,05		27,23
			COZINHA			5,75	2,00		11,50
			CORREDOR			1,40	1,00		1,40
			CORDENAÇÃO			4,45	3,40		15,13
			OONDENAGAO			3,40	5,70		3,40
			SERVIÇO SOCIAL			3,40	2,00		6,80
			WC			2,50	1,80		4,50
			WC			1,20	1,40		1,68
			BIBLIOTÉCA			5,70	5,20		29,64
			PAREDES PINTURA EXTERNA						
			FACHADA PRINCIPAL			8,85		1,20	10,62
+			PINTURA INTERNA						
\vdash					0			4	4
			RECEPÇÃO		2,00 2,00	5,90 3,25		1,50 1,50 1,50	17,70 9,75 7,32





OBRA: PROJETO DE PINTURA DE PRÉDIOS PÚBLICOS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE ALIANÇA

LOCALIZAÇÃO: DIVERSAS LOCALIDADES - ALIANÇA - PE

FONTES DE PREÇOS: EMLURB JUL-2018 / SINAPI ÁBR-2022 / SEINFRA MAR-2021 / SEM DESONERAÇÃO (BDI = 20,50%)

			1						
ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	TAXA	COMP	LARG	ALTURA	TOTAL
									1
			SALA DE PESQUISA			2,44		1,50	3,66
						8,60		1,50	12,90
						2,48		1,50	3,72
						10,30		1,50	15,45
						4,92		1,50	7,38
			SALA DE REUNIÃO		2,00	4,50		1,50	13,50
			0,12,132,1120,111,10		2,00	6,05		1,50	18,15
						,		,	
			COZINHA		2,00	5,75		1,50	17,25
					2,00	2,00		1,50	6,00
			00005000		2.22	1.10		4.50	4.00
			CORREDOR		2,00	1,40 1,00		1,50 1,50	4,20 1,50
						1,00		1,50	1,50
			CORDENAÇÃO		2,00	4,45		1,50	13,35
			00113211114,10		2,00	3,40		1,50	5,10
						3,40		1,50	5,10
			SERVIÇO SOCIAL			3,40		1,50	5,10
					2,00	2,00		1,50	6,00
					0.05	0.50			+
			WC		2,00	2,50		1,50	7,50
-						1,80 1,40		1,50 1,50	2,70 2,10
-			WC		4,00	1,40		1,50	7,20
					4,00	1,40		1,50	8,40
					1,00	1,10		1,00	0,10
			BIBLIOTÉCA		2,00	5,70		1,50	17,10
					2,00	5,20		1,50	15,60
			DESCONTOS						
			DESCONTOS						
			PORTA DE VIDRO		-1,00	1,90		1,22	-2,32
			PORTA DE VIDRO		-1,00	1,65		1,05	-1,73
			PORTA DE VIDRO		-1,00	0,90		0,60	-0,54
			PORTA DE VIDRO		-1,00	2,70		0,50	-1,35
			PORTA DE ESTEIRA		-1,00	5,95		6,00	-35,70
			PORTA DE MADEIRA		-2,00	0,90		0,60	-1,08
			PORTA DE MADEIRA		-4,00	0,80		0,60	-1,92
			PORTA DE MADEIRA		-1,00	0,60		0,60	-0,36
			PORTA DE MADEIRA JANELA DE VIDRO		-1,00 -2,00	0,70 0,80		0,60 0,50	-0,42 -0,80
			PORTA DE VIDRO		-1,00	0,80		0,60	-0,48
			T CICITABLE VIBRO		1,00	0,00		0,00	0,40
								Total Item	372,25
5.10	SEINFRA	C2668	VERNIZ ACRÍLICO EM PAREDES DE CONCRETO -						
0.10			2 DEMÃOS	m²					
			PAREDES PINTURA EXTERNA						-
-			FACHADA PRINCIPAL			8,85		1,20	10,62
			I ACI IADA FININCIPAL			0,00		1,20	10,02
			PINTURA INTERNA						
			RECEPÇÃO		2,00	5,90		1,50	17,70
					2,00	3,25		1,50	9,75
					2,00	2,44		1,50	7,32
					2,00	1,40		1,50	4,20
			OALA DE DECCUIOA			0.44		4.50	2.00
-			SALA DE PESQUISA			2,44 8,60		1,50 1,50	3,66 12,90
-						2,48		1,50	3,72
						10,30		1,50	15,45
						4,92		1,50	7,38
			SALA DE REUNIÃO		2,00	4,50		1,50	13,50
					2,00	6,05		1,50	18,15
<u> </u>			00751114		2.00	F 7-		4.50	47.05
<u> </u>			COZINHA		2,00 2,00	5,75 2,00		1,50 1,50	17,25 6,00
					۷,00	۷,00		1,30	0,00
			CORREDOR		2,00	1,40		1,50	4,20
						1,00		1,50	1,50





OBRA: PROJETO DE PINTURA DE PRÉDIOS PÚBLICOS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE ALIANÇA

LOCALIZAÇÃO: DIVERSAS LOCALIDADES - ALIANÇA - PE

FONTES DE PREÇOS: EMLURB JUL-2018 / SINAPI ÁBR-2022 / SEINFRA MAR-2021 / SEM DESONERAÇÃO (BDI = 20,50%)

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	TAXA	COMP	LARG	ALTURA	TOTAL
			CORDENAÇÃO		2,00	4,45		1,50	13,35
						3,40 3,40		1,50 1,50	5,10 5,10
						3,40		1,50	3,10
			SERVIÇO SOCIAL		0.00	3,40		1,50	5,10
					2,00	2,00		1,50	6,00
			WC		2,00	2,50		1,50	7,50
						1,80 1,40		1,50 1,50	2,70 2,10
			WC		4,00	1,20		1,50	7,20
					4,00	1,40		1,50	8,40
			BIBLIOTÉCA		2,00	5,70		1,50	17,10
					2,00	5,20		1,50	15,60
			DESCONTOS						
			PORTA DE VIDRO		-1,00	1,90		1,22	-2,32
			PORTA DE VIDRO		-1,00	1,65		1,05	-1,73
			PORTA DE VIDRO PORTA DE VIDRO		-1,00 -1,00	0,90 2,70		0,60 0,50	-0,54 -1,35
			PORTA DE ESTEIRA		-1,00	5,95		6,00	-35,70
			PORTA DE MADEIRA		-2,00	0,90		0,60	-1,08
			PORTA DE MADEIRA PORTA DE MADEIRA		-4,00 -1,00	0,80 0,60		0,60 0,60	-1,92 -0,36
			PORTA DE MADEIRA		-1,00	0,70		0,60	-0,42
			JANELA DE VIDRO		-2,00	0,80		0,50	-0,80
			PORTA DE VIDRO		-1,00	0,80		0,60	-0,48
								Total Item	201,85
6.0			ABRIGOS						
6.1	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	m²					
					4,00	2,10		1,50	12,60
					4,00 2,00	2,10 2,10 2,00		1,50 1,10 0,75	12,60 4,62 1,50
						2,10		1,10	4,62
					2,00	2,10 2,00 3,50	0.75	1,10 0,75	4,62 1,50 8,75
						2,10 2,00 3,50 0,95 0,75	0,75 0,70	1,10 0,75 2,50	4,62 1,50 8,75 1,43 1,05
					2,00	2,10 2,00 3,50 0,95 0,75		1,10 0,75 2,50	4,62 1,50 8,75
			17 unidades		2,00	2,10 2,00 3,50 0,95 0,75	0,70	1,10 0,75 2,50	4,62 1,50 8,75 1,43 1,05
			17 unidades		2,00 2,00 2,00	2,10 2,00 3,50 0,95 0,75	0,70	1,10 0,75 2,50	4,62 1,50 8,75 1,43 1,05 29,95 509,15
			17 unidades		2,00 2,00 2,00	2,10 2,00 3,50 0,95 0,75	0,70	1,10 0,75 2,50	4,62 1,50 8,75 1,43 1,05 29,95
6.2	SEINFRA	C2668	VERNIZ ACRÍLICO EM PAREDES DE CONCRETO - 2 DEMÃOS	m²	2,00 2,00 2,00 17,00	2,10 2,00 3,50 0,95 0,75 tota	0,70	1,10 0,75 2,50 Drigo	4,62 1,50 8,75 1,43 1,05 29,95 509,15
6.2	SEINFRA	C2668	VERNIZ ACRÍLICO EM PAREDES DE CONCRETO -	m²	2,00 2,00 2,00 17,00	2,10 2,00 3,50 0,95 0,75 tota	0,70	1,10 0,75 2,50 origo Total Item 6.1	4,62 1,50 8,75 1,43 1,05 29,95 509,15 509,15
6.2	SEINFRA	C2668	VERNIZ ACRÍLICO EM PAREDES DE CONCRETO - 2 DEMÃOS	m²	2,00 2,00 2,00 17,00	2,10 2,00 3,50 0,95 0,75 tota	0,70	1,10 0,75 2,50 Drigo Total Item 6.1	4,62 1,50 8,75 1,43 1,05 29,95 509,15 509,15
6.2	SEINFRA	C2668	VERNIZ ACRÍLICO EM PAREDES DE CONCRETO - 2 DEMÃOS	m²	2,00 2,00 2,00 17,00	2,10 2,00 3,50 0,95 0,75 tota	0,70	1,10 0,75 2,50 origo Total Item 6.1	4,62 1,50 8,75 1,43 1,05 29,95 509,15 509,15
6.2	SEINFRA	C2668	VERNIZ ACRÍLICO EM PAREDES DE CONCRETO - 2 DEMÃOS	m²	2,00 2,00 2,00 17,00 4,00 2,00	2,10 2,00 3,50 0,95 0,75 tota 2,10 2,10 2,00 3,50	0,70 para um al	1,10 0,75 2,50 2,50 Total Item 6.1	4,62 1,50 8,75 1,43 1,05 29,95 509,15 509,15 12,60 4,62 1,50 8,75
6.2	SEINFRA	C2668	VERNIZ ACRÍLICO EM PAREDES DE CONCRETO - 2 DEMÃOS	m²	2,00 2,00 2,00 17,00	2,10 2,00 3,50 0,95 0,75 tota 2,10 2,10 2,00	0,70	1,10 0,75 2,50 2,50 Total Item 6.1	4,62 1,50 8,75 1,43 1,05 29,95 509,15 509,15
6.2	SEINFRA	C2668	VERNIZ ACRÍLICO EM PAREDES DE CONCRETO - 2 DEMÃOS	m²	2,00 2,00 2,00 17,00 4,00 2,00	2,10 2,00 3,50 0,95 0,75 tota 2,10 2,10 2,00 3,50 0,95 0,75	0,70 para um al	1,10 0,75 2,50 2,50 Total Item 6.1 1,50 1,10 0,75 2,50	4,62 1,50 8,75 1,43 1,05 29,95 509,15 509,15 12,60 4,62 1,50 8,75
6.2	SEINFRA	C2668	VERNIZ ACRÍLICO EM PAREDES DE CONCRETO - 2 DEMÃOS	m²	2,00 2,00 2,00 17,00 4,00 2,00	2,10 2,00 3,50 0,95 0,75 tota 2,10 2,10 2,00 3,50 0,95 0,75	0,70 para um al	1,10 0,75 2,50 2,50 Total Item 6.1 1,50 1,10 0,75 2,50	4,62 1,50 8,75 1,43 1,05 29,95 509,15 509,15 12,60 4,62 1,50 8,75 1,43 1,05 29,95
6.2	SEINFRA	C2668	VERNIZ ACRÍLICO EM PAREDES DE CONCRETO - 2 DEMÃOS VERNIZ EM PINTURA VERDE	m²	2,00 2,00 2,00 17,00 4,00 2,00 2,00 2,00	2,10 2,00 3,50 0,95 0,75 tota 2,10 2,10 2,00 3,50 0,95 0,75	0,70 para um al	1,10 0,75 2,50 Drigo Total Item 6.1 1,50 1,10 0,75 2,50 Drigo	4,62 1,50 8,75 1,43 1,05 29,95 509,15 509,15 12,60 4,62 1,50 8,75 1,43 1,05 29,95
6.2			VERNIZ ACRÍLICO EM PAREDES DE CONCRETO - 2 DEMÃOS VERNIZ EM PINTURA VERDE 17 unidades	m²	2,00 2,00 2,00 17,00 4,00 2,00 2,00 2,00	2,10 2,00 3,50 0,95 0,75 tota 2,10 2,10 2,00 3,50 0,95 0,75	0,70 para um al	1,10 0,75 2,50 2,50 Total Item 6.1 1,50 1,10 0,75 2,50	4,62 1,50 8,75 1,43 1,05 29,95 509,15 509,15 12,60 4,62 1,50 8,75 1,43 1,05 29,95
6.2	SEINFRA		VERNIZ ACRÍLICO EM PAREDES DE CONCRETO - 2 DEMÃOS VERNIZ EM PINTURA VERDE	m²	2,00 2,00 2,00 17,00 4,00 2,00 2,00 2,00	2,10 2,00 3,50 0,95 0,75 tota 2,10 2,10 2,00 3,50 0,95 0,75	0,70 para um al	1,10 0,75 2,50 Drigo Total Item 6.1 1,50 1,10 0,75 2,50 Drigo	4,62 1,50 8,75 1,43 1,05 29,95 509,15 509,15 12,60 4,62 1,50 8,75 1,43 1,05 29,95
6.2			VERNIZ ACRÍLICO EM PAREDES DE CONCRETO - 2 DEMÃOS VERNIZ EM PINTURA VERDE 17 unidades	m²	2,00 2,00 2,00 17,00 4,00 2,00 2,00 2,00	2,10 2,00 3,50 0,95 0,75 tota 2,10 2,10 2,00 3,50 0,95 0,75	0,70 para um al	1,10 0,75 2,50 Drigo Total Item 6.1 1,50 1,10 0,75 2,50 Drigo	4,62 1,50 8,75 1,43 1,05 29,95 509,15 509,15 12,60 4,62 1,50 8,75 1,43 1,05 29,95
			VERNIZ ACRÍLICO EM PAREDES DE CONCRETO - 2 DEMÃOS VERNIZ EM PINTURA VERDE 17 unidades PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA,	m²	2,00 2,00 2,00 17,00 4,00 2,00 2,00 2,00	2,10 2,00 3,50 0,95 0,75 tota 2,10 2,10 2,00 3,50 0,95 0,75	0,70 para um al	1,10 0,75 2,50 Drigo Total Item 6.1 1,50 1,10 0,75 2,50 Drigo	4,62 1,50 8,75 1,43 1,05 29,95 509,15 509,15 12,60 4,62 1,50 8,75 1,43 1,05 29,95
			VERNIZ ACRÍLICO EM PAREDES DE CONCRETO - 2 DEMÃOS VERNIZ EM PINTURA VERDE 17 unidades PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	2,00 2,00 2,00 17,00 4,00 2,00 2,00 17,00	2,10 2,00 3,50 0,95 0,75 tota 2,10 2,10 2,10 2,00 3,50 0,95 0,75 tota	0,70 para um al	1,10 0,75 2,50 Drigo Total Item 6.1 1,50 1,10 0,75 2,50 Drigo Total Item 6.2	4,62 1,50 8,75 1,43 1,05 29,95 509,15 12,60 4,62 1,50 8,75 1,43 1,05 29,95 509,15 509,15
			VERNIZ ACRÍLICO EM PAREDES DE CONCRETO - 2 DEMÃOS VERNIZ EM PINTURA VERDE 17 unidades PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO	m²	2,00 2,00 2,00 17,00 4,00 2,00 2,00 2,00	2,10 2,00 3,50 0,95 0,75 tota 2,10 2,10 2,00 3,50 0,95 0,75	0,70 para um al	1,10 0,75 2,50 Drigo Total Item 6.1 1,50 1,10 0,75 2,50 Drigo	4,62 1,50 8,75 1,43 1,05 29,95 509,15 509,15 12,60 4,62 1,50 8,75 1,43 1,05 29,95





OBRA: PROJETO DE PINTURA DE PRÉDIOS PÚBLICOS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE ALIANÇA

LOCALIZAÇÃO: DIVERSAS LOCALIDADES - ALIANÇA - PE

FONTES DE PREÇOS: EMLURB JUL-2018 / SINAPI ÁBR-2022 / SEINFRA MAR-2021 / SEM DESONERAÇÃO (BDI = 20,50%)

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	TAXA	COMP	LARG	ALTURA	TOTAL
						2,00 3,50		0,75 2,50	1,50 8,75
								_,-,	
					2,00	0,95 0,75	0,75 0,70		1,43 1,05
					2,00		para um ab	rigo	29,95
								3	
			17 unidades		17,00				509,15
								Total Item	509,15
									,
7.0			PRAÇA DO CLUBE						
7.1	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	m²					
			Pintura dos Canteiros (1º)			0,73	66,30		48,40
			Pintura dos Canteiros (2º)			0,75	21,60		16,20
			п п п			0,50 0,30	37,50 16,80		18,75 5,04
			Pintura dos Canteiros (3º)			0,35	41,30		14,46
			n n n n			0,50	23,40		11,70
			Pintura dos Canteiros (4º)			0,36 2,40	26,70 1,25		9,61 3,00
			и и и			2,40	1,30		2,60
			Pintura dos Canteiros (4º) Calçada			2,20	1,15		2,53
			" " " " "			2,20 2,10	1,30 0,60		2,86 1,26
			" " " "			2,10	0,50		1,05
						1,15	0,45		0,52
			n n n n n			1,15	0,45		0,52
			Pintura dos Canteiros (4º) Busto			0,48 1,26	4,67 3,80		2,24 4,79
			Pintura dos Canteiros (4º) Círculos			0,37	6,60		2,44
						0,38	8,20		3,12
			" " " "			0,33 0,30	10,00 13,00		3,30 3,90
			и и и и			0,33	9,70		3,20
						0,23	5,10		1,17
			Pintura dos Canteiros (5º) Pintura do Trem da Alegria			0,70 0,83	14,50 9,25		10,15 7,68
			" " " " "			2,05	8,25		16,91
						0,75	2,50		1,88
			" " " " " " " " " " " " " " " " " " "			0,45 2,60	1,80		0,81 9,62
			11 11 11 11 11			0,40	3,70 2,60		1,04
			11 11 11 11 11			0,40	2,60		1,04
			" " " " " " " " " " " " " " " " " " "			0,40	2,55		1,02
			" " " "			0,40 0,60	2,55 0,75		1,02 0,45
			Pintura Degraus Redondos			0,76	26,00		19,76
									22121
								Total Item 7.1	234,04
7.2	SEINFRA	C2668	VERNIZ ACRÍLICO EM PAREDES DE CONCRETO - 2 DEMÃOS	m²					
			VERNIZ EM PINTURA VERDE						
			Pintura dos Canteiros (1º)			0,73	66,30		48,40
			Pintura dos Canteiros (2º)			0,75	21,60		16,20
			п п п			0,50 0,30	37,50 16,80		18,75 5,04
			Pintura dos Canteiros (3º)			0,30	41,30		14,46
			11 11 11 11			0,50	23,40		11,70
			Pintura dos Canteiros (4º)			0,36	26,70		9,61
			n n n n			2,40 2,00	1,25 1,30		3,00 2,60
			Pintura dos Canteiros (4º) Calçada			2,20	1,15		2,53
						2,20	1,30		2,86
						2,10 2,10	0,60 0,50		1,26 1,05
			11 11 11 11 11	\vdash		1,15	0,50		0,52
			п п п п			1,15	0,45		0,52
			Pintura dos Canteiros (4º) Busto	1 1		0,48	4,67		2,24
						4.00	0.00		4 70
			Pintura dos Canteiros (4º) Busto " " " " Pintura dos Canteiros (4º) Círculos			1,26 0,37	3,80 6,60		4,79 2,44





OBRA: PROJETO DE PINTURA DE PRÉDIOS PÚBLICOS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE ALIANÇA

LOCALIZAÇÃO: DIVERSAS LOCALIDADES - ALIANÇA - PE

FONTES DE PREÇOS: EMLURB JUL-2018 / SINAPI ABR-2022 / SEINFRA MAR-2021 / SEM DESONERAÇÃO (BDI = 20,50%)

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	TAXA	COMP	LARG	ALTURA	TOTAL
			" " " " "			2.22			2.00
		+				0,33 0,30	10,00 13,00		3,30 3,90
						0,30	9,70		3,20
		1				0,23	5,10		1,17
			Pintura dos Canteiros (5º)			0,70	14,50		10,15
			Pintura do Trem da Alegria			0,83	9,25		7,68
			" " " "			2,05	8,25		16,91
		-	" " " " "			0,75	2,50		1,88 0,81
		+				0,45 2,60	1,80 3,70		9,62
			" " " "			0,40	2,60		1,04
						0,40	2,60		1,04
						0,40	2,55		1,02
			11 11 11 11			0,40	2,55		1,02
			n n n n n			0,60	0,75		0,45
		-	Pintura Degraus Redondos			0,76	26,00		19,76
								Total Item 7.2	234,04
	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA,						
7.3			APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²					
			VERNIZ EM PINTURA VERDE			0.70	00.00		40.40
			Pintura dos Canteiros (1º) Pintura dos Canteiros (2º)			0,73 0,75	66,30 21,60		48,40 16,20
		+	" " "			0,75	37,50		18,75
			11 11 11 11			0,30	16,80		5,04
			Pintura dos Canteiros (3º)			0,35	41,30		14,46
			" " "			0,50	23,40		11,70
			Pintura dos Canteiros (4º)			0,36	26,70		9,61
		+	п п п			2,40 2,00	1,25 1,30		3,00 2,60
			Pintura dos Canteiros (4º) Calçada			2,00	1,15		2,53
		1	" " " " " "			2,20	1,30		2,86
			" " " " "			2,10	0,60		1,26
						2,10	0,50		1,05
			n n n n			1,15	0,45		0,52
		-				1,15	0,45		0,52
		+	Pintura dos Canteiros (4º) Busto			0,48 1,26	4,67 3,80		2,24 4,79
			Pintura dos Canteiros (4º) Círculos			0,37	6,60		2,44
						0,38	8,20		3,12
			и и и и			0,33	10,00		3,30
			" " " "			0,30	13,00		3,90
			n n n n			0,33	9,70		3,20
						0,23	5,10		1,17
		+	Pintura dos Canteiros (5º) Pintura do Trem da Alegria			0,70 0,83	14,50 9,25		10,15 7,68
			" " " " "			2,05	8,25		16,91
			и и и и			0,75	2,50		1,88
			п п п п			0,45	1,80		0,81
			n n n n			2,60	3,70		9,62
			" " " "			0,40	2,60		1,04
			" " " "			0,40 0,40	2,60 2,55		1,04 1,02
			" " " " "			0,40	2,55		1,02
			11 11 11 11			0,60	0,75		0,45
			Pintura Degraus Redondos			0,76	26,00		19,76
								Total Item 7.3	234,04
8.0			PRAÇA ELANE VIERA						
	SINAPI	88489	ADLICAÇÃO MANITAL DE DINITUDA COM TINTA						
8.1	SINAPI	00489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.						
			AF_06/2014	m²		27.70	1.00		22.24
						27,70 21,70	1,20 1,20		33,24 26,04
						6,20	0,65		4,03
								Tatal Norman	
		1						Total Item 8.1	63,31





OBRA: PROJETO DE PINTURA DE PRÉDIOS PÚBLICOS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE ALIANÇA

LOCALIZAÇÃO: DIVERSAS LOCALIDADES - ALIANÇA - PE

FONTES DE PREÇOS: EMLURB JUL-2018 / SINAPI ÁBR-2022 / SEINFRA MAR-2021 / SEM DESONERAÇÃO (BDI = 20,50%)

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	TAXA	СОМР	LARG	ALTURA	TOTAL
					17001		20	7.2.0.0.	
	EMLURB	16.04.090	PINTURA COM ESMALTE SINTETICO EM						
8.2			ESQUADRIA DE FERRO, DUAS DEMAOS, SEM						
			RASPAGEM E SEM APARELHAMENTO.	m²	32,00	0,90	0,30		8,64
					32,00	0,30	0,50		
								Total Item 8.2	8,64
8.3	SEINFRA	C2668	VERNIZ ACRÍLICO EM PAREDES DE CONCRETO -						
			2 DEMÃOS VERNIZ EM PINTURA VERDE	m²		27,70	1,20		33,24
						21,70	1,20		26,04
						6,20	0,65		4,03
								Total Item	63,31
	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA,						
8.4			APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO						
			FUNDO PREPARADOR. AF 05/2021	m²					
						07.70	4.00		00.01
						27,70 21,70	1,20 1,20		33,24 26,04
						6,20	0,65		4,03
								Total Item	63,31
0.0			DDAGA WALDEDO DEGGGA						
9.0			PRAÇA WALREDO PESSOA						
9.1	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.						
3.1			AF_06/2014	m²					
					4,00	3,60 3,60	3,05 10,00		43,92 36,00
						27,70	0,70		19,39
					2,00	1,50	3,05		9,15
					2,00 2,00	3,60 2,90	3,05 0,40		21,96 2,32
					3,00	0,80	1,18		2,83
								Total Item 9.1	135,57
	SINAPI	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA)						
9.2	SINAFI	102219	ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2						
9.2			DEMÃOS. AF 01/2021	m²					
			DEMAGS. AF_01/2021	III-	4,00	0,90		2,10	7,56
								Total Item 9.2	7,56
								Total Roll 5.2	1,00
	EMLURB	16.04.090	PINTURA COM ESMALTE SINTETICO EM						
9.3			ESQUADRIA DE FERRO, DUAS DEMAOS, SEM						
0.0									
			RASPAGEM E SEM APARELHAMENTO.	m²					
					2,00	1,30 29,00	1,05 1,00		2,73 29,00
						36,40	1,00		36,40
		1			19,00	19,40 1,70	1,00 1,34		19,40 43,28
					. 5,00	4,00	3,30		13,20
								Total Item 9.3	144,01
	OINTER	400 101	DIVITUDA DE DIOC COM TINE ACTÚRIO						,
	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA,						
9.4			APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO						
			FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²					
					4,00	3,60	3,05		43,92
						3,60 27,70	10,00 0,70		36,00 19,39
					2,00	1,50	3,05		9,15





OBRA: PROJETO DE PINTURA DE PRÉDIOS PÚBLICOS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE ALIANÇA

LOCALIZAÇÃO: DIVERSAS LOCALIDADES - ALIANÇA - PE

FONTES DE PREÇOS: EMLURB JUL-2018 / SINAPI ÁBR-2022 / SEINFRA MAR-2021 / SEM DESONERAÇÃO (BDI = 20,50%)

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	TAXA	СОМР	LARG	ALTURA	TOTAL
IIEW	IADELA	CODIGO	DESCRIÇÃO	UN.	IAAA	CONIP		ALTURA	IOIAL
					2,00	3,60	3,05		21,96
					2,00 3,00	2,90 0,80	0,40 1,18		2,32 2,83
					-,	-,	, -		
								Total Item	135,57
0.5	SEINFRA	C2668	VERNIZ ACRÍLICO EM PAREDES DE CONCRETO -						
9.5			2 DEMÃOS	m²					
			VERNIZ EM PINTURA VERDE		4,00	3,60 3,60	3,05 10,00		43,92 36,00
						27,70	0,70		19,39
					2,00	1,50	3,05		9,15
					2,00	3,60 2,90	3,05 0,40		21,96 2,32
					3,00	0,80	1,18		2,83
								Total Item 9.5	135,57
10.0			PRAÇA JOÃO BATISTA						
10.1	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²					
			Ar_00/2014			19,90	0,45		8,96
								Total Item 10.1	8,96
40.0	SEINFRA	C2668	VERNIZ ACRÍLICO EM PAREDES DE CONCRETO -						
10.2			2 DEMÃOS	m²					
			VERNIZ EM PINTURA VERDE			19,90	0,45		8,96
								Total Item 10.2	8,96
			,						- 7,
	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA,						
10.3			APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO						
10.0									
			FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²					
			PINTURA VERDE			19,90	0,45		8,96
								Total Item 10.3	8,96
11.0			PRAÇA JOVINO GOMES						
11.1	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.						
			AF_06/2014	m²		24.05	4.05		22.04
						21,85	1,05		22,94
								Total Item 11.1	22,94
	OFINED A	00000	VEDNIZ ACRÍLICO EM DAREDES DE CONODETO						
11.2	SEINFRA	C2668	VERNIZ ACRÍLICO EM PAREDES DE CONCRETO - 2 DEMÃOS	m²					
			VERNIZ EM PINTURA VERDE			21,85	1,05		22,94
\vdash								Total Item 11.2	22,94
								TOTAL HEITI TT.2	22,94
	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA,						
11.3			APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO						
			FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²					
			PINTURA VERDE			21,85	1,05		22,94
								Total Item 11.3	22,94
								Total Reili 11.3	~2,54
12.0			PRAÇA JOÃO PESSOA						
	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA						
12.1	V	55400	LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.						
			AF_06/2014	m²		4=	0.55		20.15
						45,53 42,75	0,80		36,42 34,20
						72,13	0,00		57,20
	_							Total Item 12.1	70,62
	SEINFRA	C2668	VERNIZ ACRÍLICO EM PAREDES DE CONCRETO -						
12.2	OLINI ILA	02000	2 DEMÃOS	m²					





OBRA: PROJETO DE PINTURA DE PRÉDIOS PÚBLICOS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE ALIANÇA

LOCALIZAÇÃO: DIVERSAS LOCALIDADES - ALIANÇA - PE

FONTES DE PREÇOS: EMLURB JUL-2018 / SINAPI ABR-2022 / SEINFRA MAR-2021 / SEM DESONERAÇÃO (BDI = 20,50%)

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	TAXA	COMP	LARG	ALTURA	TOTAL
IIEW	IADELA	CODIGO	DESCRIÇÃO	UN.	IAXA	COMP	LARG	ALTURA	TOTAL
			VERNIZ EM PINTURA VERDE			45,53	0,80		36,42
						42,75	0,80		34,20
								Total Item 12.2	70,62
	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA,						
	SINAFI	102491	· ·						
12.3			APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO						
			FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²					
			PINTURA VERDE			45,53 42,75	0,80 0,80		36,42 34,20
						42,73	0,00		34,20
								Total Item 12.3	70,62
13.0			PRAÇA MONSENHOR MARINHO						
13.1	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²					
			Canteiro 01 (Jardim)			20,20	0,20		4,04
			Canteiro 02 (Jardim) Canteiro 03 (Jardim)			13,21 23,19	0,20 0,20		2,64 4,64
			Canteiro 04 (Banco e Jardim)			36,90	0,20		29,52
			Canteiro 05 (Banco e Jardim)			47,48	0,80		37,98
			Canteiro 06 (Banco e Jardim) Canteiro 07 (Banco e Jardim)			24,80 16,70	0,80 0,80		19,84 13,36
			Canteiro 07 (Banco e Jardim) Canteiro 08 (Banco e Jardim)			24,80	0,80		19,84
			Canteiro 09 (Banco e Jardim)			10,40	0,80		8,32
			Canteiro 10 (Banco e Jardim) Canteiro 11 (Banco e Jardim)			29,50 26,22	0,80 0,80		23,60 20,98
			Canteiro 12 (Banco e Jardim)			15,75	0,80		12,60
			Busto Monsenhor Marinho	1	2,00	1,00	1,00		2,00
			Abrigo Parte 01 Abrigo Parte 02			6,30 6,30	2,60 2,60		16,38 16,38
			Laje Abrigo (em cima)			6,00	3,00		18,00
			Laje Abrigo (em baixo)			6,00	3,00		18,00
								Total Item 13.1	268,12
13.2	SEINFRA	C2668	VERNIZ ACRÍLICO EM PAREDES DE CONCRETO - 2 DEMÃOS	m²					
			VERNIZ EM PINTURA VERDE						
			Canteiro 01 (Jardim)			20,20	0,20		4,04
			Canteiro 02 (Jardim) Canteiro 03 (Jardim)			13,21 23,19	0,20 0,20		2,64 4,64
			Canteiro 04 (Banco e Jardim)			36,90	0,80		29,52
			Canteiro 05 (Banco e Jardim)			47,48	0,80		37,98
			Canteiro 06 (Banco e Jardim)			24,80 16,70	0,80 0,80		19,84 13,36
			Canteiro 07 (Banco e Jardim) Canteiro 08 (Banco e Jardim)	\vdash		24,80	0,80		19,84
			Canteiro 09 (Banco e Jardim)			10,40	0,80		8,32
			Canteiro 10 (Banco e Jardim) Canteiro 11 (Banco e Jardim)			29,50 26,22	0,80 0,80		23,60 20,98
			Canteiro 11 (Banco e Jardim) Canteiro 12 (Banco e Jardim)	\vdash		15,75	0,80		12,60
			Busto Monsenhor Marinho		2,00	1,00	1,00		2,00
			Abrigo Parte 01	\vdash		6,30	2,60		16,38
			Abrigo Parte 02 Laje Abrigo (em cima)			6,30 6,00	2,60 3,00		16,38 18,00
			Laje Abrigo (em baixo)			6,00	3,00		18,00
								Total Item 13.2	268,12
	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA,						
13.3			APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO						
			FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²					
			PINTURA VERDE						
			Canteiro 01 (Jardim)			20,20	0,20		4,04
			Canteiro 02 (Jardim)			13,21	0,20		2,64
			Canteiro 03 (Jardim) Canteiro 04 (Banco e Jardim)			23,19 36,90	0,20 0,80		4,64 29,52
			Canteiro 04 (Banco e Jardim) Canteiro 05 (Banco e Jardim)			47,48	0,80		37,98
			Canteiro 06 (Banco e Jardim)			24,80	0,80		19,84
			Canteiro 07 (Banco e Jardim)	\sqcup		16,70	0,80		13,36
			Canteiro 08 (Banco e Jardim)			24,80	0,80		19,84





OBRA: PROJETO DE PINTURA DE PRÉDIOS PÚBLICOS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE ALIANÇA

LOCALIZAÇÃO: DIVERSAS LOCALIDADES - ALIANÇA - PE

FONTES DE PREÇOS: EMLURB JUL-2018 / SINAPI ABR-2022 / SEINFRA MAR-2021 / SEM DESONERAÇÃO (BDI = 20,50%)

		oánia a	250000 8 0						
ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	TAXA	COMP	LARG	ALTURA	TOTAL
			Canteiro 09 (Banco e Jardim)			10,40	0,80		8,32
		-	Canteiro 10 (Banco e Jardim)			29,50	0,80		23,60
		-	Canteiro 11 (Banco e Jardim) Canteiro 12 (Banco e Jardim)			26,22 15,75	0,80		20,98 12,60
			Busto Monsenhor Marinho		2,00	1,00	1,00		2,00
			Abrigo Parte 01		,	6,30	2,60		16,38
			Abrigo Parte 02			6,30	2,60		16,38
			Laje Abrigo (em cima)			6,00	3,00		18,00
			Laje Abrigo (em baixo)			6,00	3,00		18,00
		-						Total Item 13.3	268,12
								Total item 15.5	200,12
14.0			PRAÇA ORESTES RABELO						
	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA						
14.1	Oliva I	00400	LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	m²					
			Canteiro 01 (Banco e Jardim)			21,51	0,80		17,21
			Canteiro 02 (Banco e Jardim)			27,34	0,80		21,87
			Canteiro 03 (Banco e Jardim)			28,60	0,80		22,88
			Canteiro 04 (Banco e Jardim)			21,51	0,80		17,21
			Canteiro 05 (Banco e Jardim) Canteiro 06 (Banco e Jardim)			27,34	0,80		21,87 22,67
			Canteiro 06 (Banco e Jardim) Canteiro 07 (Banco e Jardim)			28,34 30,00	0,80 0,80		22,67
			Canteiro 07 (Banco e Jardini)			30,00	0,80		24,00
			Canteiro 09 (Banco e Jardim)			24,85	0,80		19,88
			Canteiro 10 (Banco e Jardim)			22,62	0,80		18,10
			Canteiro 11 (Banco e Jardim)			16,78	0,80		13,42
		-	Abrigo Parte 01			7,12	2,95		21,00
		-	Abrigo Parte 02			3,60	2,95		10,62
			Abrigo Parte 03 Laje do Abrigo (em cima)			7,12 8,00	2,95 2,50		21,00
		+	Laje do Abrigo (em cinta)			8,00	2,50		20,00
			zaje do vibrigo (em saixo)			0,00	2,00		
								Total Item 14.1	315,73
14.2	SEINFRA	C2668	VERNIZ ACRÍLICO EM PAREDES DE CONCRETO - 2 DEMÃOS	m²					
			VERNIZ EM PINTURA VERDE						
			Canteiro 01 (Banco e Jardim)			21,51	0,80		17,21
		-	Canteiro 02 (Banco e Jardim)			27,34	0,80		21,87
			Canteiro 03 (Banco e Jardim) Canteiro 04 (Banco e Jardim)			28,60 21,51	0,80		22,88 17,21
		1	Canteiro 04 (Banco e Jardim) Canteiro 05 (Banco e Jardim)			27,34	0,80		21,87
			Canteiro 06 (Banco e Jardim)			28,34	0,80		22,67
			Canteiro 07 (Banco e Jardim)			30,00	0,80		24,00
			Canteiro 08 (Banco e Jardim)			30,00	0,80		24,00
			Canteiro 09 (Banco e Jardim)			24,85	0,80		19,88
			Canteiro 10 (Banco e Jardim)			22,62	0,80		18,10
			Canteiro 11 (Banco e Jardim) Abrigo Parte 01			16,78 7,12	0,80 2,95		13,42 21,00
			Abrigo Parte 01 Abrigo Parte 02			3,60	2,95		10,62
			Abrigo Parte 02 Abrigo Parte 03			7,12	2,95		21,00
			Laje do Abrigo (em cima)			8,00	2,50		20,00
			Laje do Abrigo (em baixo)			8,00	2,50		20,00
								Total Item 14.2	315,73
	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA,						
14.3			APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO						
14.5									
			FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²					
			PINTURA VERDE						-
			Canteiro 01 (Banco e Jardim)			21,51	0,80		17,21
			Canteiro 02 (Banco e Jardim)			27,34	0,80		21,87
			Canteiro 03 (Banco e Jardim)			28,60	0,80		22,88
			Canteiro 04 (Banco e Jardim)			21,51	0,80		17,21
			Canteiro 05 (Banco e Jardim)			27,34	0,80		21,87
			Canteiro 06 (Banco e Jardim)			28,34	0,80		22,67
			Canteiro 07 (Banco e Jardim)			30,00	0,80		24,00
			Canteiro 08 (Banco e Jardim)			30,00	0,80		24,00
		1	Canteiro 09 (Banco e Jardim)			24,85	0,80		19,88
			Cantairo 10 (Ranco e Jardim)			22.62	1 080 1		18 10
			Canteiro 10 (Banco e Jardim) Canteiro 11 (Banco e Jardim)			22,62 16,78	0,80		18,10 13,42





OBRA: PROJETO DE PINTURA DE PRÉDIOS PÚBLICOS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE ALIANÇA

LOCALIZAÇÃO: DIVERSAS LOCALIDADES - ALIANÇA - PE

FONTES DE PREÇOS: EMLURB JUL-2018 / SINAPI ABR-2022 / SEINFRA MAR-2021 / SEM DESONERAÇÃO (BDI = 20,50%)

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	TAXA	COMP	LARG	ALTURA	TOTAL
			Abrigo Parte 02			3,60	2,95		10,62
			Abrigo Parte 03			7,12	2,95		21,00
			Laje do Abrigo (em cima)			8,00	2,50		20,00
			Laje do Abrigo (em baixo)			8,00	2,50		20,00
								T-1-111 440	045.70
								Total Item 14.3	315,73
15.0			PRAÇA 15 DE AGOSTO						
15.1	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	m²					
			Canteiro 01 (Banco e Jardim)			16,30	0,65		10,60
			Canteiro 02 (Banco e Jardim)			16,70	0,65		10,86
			Canteiro 03 (Banco e Jardim) Canteiro 04 (Banco e Jardim)			16,90 13,90	0,65 0,65		10,99 9,04
			Canteiro 04 (Banco e Jardim) Canteiro 05 (Banco e Jardim)			16,90	0,65		10,99
			Abrigo Parte 01			0,00	0,00		0,00
			Abrigo Parte 02			0,00	0,00		0,00
			Laje Abrigo (em cima)			5,00	4,30		21,50
			Laje Abrigo (em baixo)			5,00	4,30		21,50
			Colunas		4,00	5,00	4,30		86,00
			Muretas		4,30	0,20	0,40		0,34
			Muretas		4,30	0,20	0,40		0,34
			Muretas Muretas		4,30 4,30	0,20 0,20	0,40 0,40		0,34 0,34
			Muretas		0,40	0,20	0,40		0,34
			Muretas		0,40	0,65	0,35		0,09
			Muretas		0,40	0,65	0,35		0,09
			Muretas		0,40	0,65	0,35		0,09
								Total Item 15.1	183,20
15.2	SEINFRA	C2668	VERNIZ ACRÍLICO EM PAREDES DE CONCRETO - 2 DEMÃOS	m²					
			VERNIZ EM PINTURA VERDE						
			Canteiro 01 (Banco e Jardim)			16,30	0,65		10,60
			Canteiro 02 (Banco e Jardim)			16,70	0,65		10,86
			Canteiro 03 (Banco e Jardim) Canteiro 04 (Banco e Jardim)			16,90 13,90	0,65 0,65		10,99 9,04
			Canteiro 04 (Banco e Jardim) Canteiro 05 (Banco e Jardim)			16,90	0,65		10,99
			Abrigo Parte 01			0,00	0,00		0,00
			Abrigo Parte 02			0,00	0,00		0,00
			Laje Abrigo (em cima)			5,00	4,30		21,50
			Laje Abrigo (em baixo)			5,00	4,30		21,50
			Colunas		4,00	5,00	4,30		86,00
			Muretas Muretas		4,30 4,30	0,20 0,20	0,40 0,40		0,34 0,34
			Muretas		4,30	0,20	0,40		0,34
			Muretas		4,30	0,20	0,40		0,34
			Muretas		0,40	0,65	0,35		0,09
			Muretas		0,40	0,65	0,35		0,09
			Muretas		0,40	0,65	0,35		0,09
			Muretas		0,40	0,65	0,35	T . 10	0,09
								Total Item 15.2	183,20
15.3	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO						
			FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²					
			PINTURA VERDE			40.00	0.05		40.00
			Canteiro 01 (Banco e Jardim)			16,30	0,65		10,60
			Canteiro 02 (Banco e Jardim) Canteiro 03 (Banco e Jardim)			16,70 16,90	0,65 0,65		10,86 10,99
			Canteiro 04 (Banco e Jardim)			13,90	0,65		9,04
			Canteiro 05 (Banco e Jardim)			16,90	0,65		10,99
						0,00	0,00		0,00
			Abrigo Parte 01						
			Abrigo Parte 02			0,00	0,00		0,00
			Abrigo Parte 02 Laje Abrigo (em cima)			5,00	4,30		0,00 21,50
			Abrigo Parte 02 Laje Abrigo (em cima) Laje Abrigo (em baixo)		4.00	5,00 5,00	4,30 4,30		0,00 21,50 21,50
			Abrigo Parte 02 Laje Abrigo (em cima) Laje Abrigo (em baixo) Colunas		4,00 4 30	5,00 5,00 5,00	4,30 4,30 4,30		0,00 21,50 21,50 86,00
			Abrigo Parte 02 Laje Abrigo (em cima) Laje Abrigo (em baixo) Colunas Muretas		4,30	5,00 5,00 5,00 0,20	4,30 4,30 4,30 0,40		0,00 21,50 21,50 86,00 0,34
			Abrigo Parte 02 Laje Abrigo (em cima) Laje Abrigo (em baixo) Colunas		4,30 4,30	5,00 5,00 5,00 0,20 0,20	4,30 4,30 4,30 0,40 0,40		0,00 21,50 21,50 86,00
			Abrigo Parte 02 Laje Abrigo (em cima) Laje Abrigo (em baixo) Colunas Muretas Muretas		4,30	5,00 5,00 5,00 0,20	4,30 4,30 4,30 0,40		0,00 21,5 21,5 86,0 0,3 0,3





OBRA: PROJETO DE PINTURA DE PRÉDIOS PÚBLICOS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE ALIANÇA

LOCALIZAÇÃO: DIVERSAS LOCALIDADES - ALIANÇA - PE

FONTES DE PREÇOS: EMLURB JUL-2018 / SINAPI ABR-2022 / SEINFRA MAR-2021 / SEM DESONERAÇÃO (BDI = 20,50%)

ITEMA	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	1151	TAVA	COMP	LARC	ALTUD A	TOTAL
ITEM	IABELA	CODIGO	DESCRIÇÃO	UN.	TAXA	COMP	LARG	ALTURA	TOTAL
			Muretas		0,40	0,65	0,35		0,09
			Muretas		0,40 0,40	0,65 0,65	0,35		0,09
			Muretas Muretas		0,40	0,65	0,35 0,35		0,09
			marcas		0,10	0,00	0,00		0,00
								Total Item 15.3	183,20
16.0			PRAÇA LOTEAMENTO FRANCISCO NOBERTO						
16.1	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²					
			Muretas		3,00	8,30	0,45		11,21
								T-1-111 40.4	44.04
								Total Item 16.1	11,21
16.2	SEINFRA	C2668	VERNIZ ACRÍLICO EM PAREDES DE CONCRETO - 2 DEMÃOS	m²					
			VERNIZ EM PINTURA VERDE Muretas		3,00	8,30	0,45		11,21
			iviuretas		3,00	0,30	0,43		11,21
								Total Item 16.2	11,21
	CINADI	100101	DINITURA DE DIOC COM TINITA ACRÍFICA						
	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA,						
16.3			APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO						
			FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²					
			Muretas		3,00	8,30	0,45		11,21
								Total Item 16.3	11,21
								Total item 10.5	11,21
17.0			PRAÇA ACADEMIA DAS CIDADES						
17.1	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.						
			AF 06/2014	m² l					
			AF_06/2014 Sala 01 (Parte Externa)	m²		2,60	3,15		8,19
			Sala 01 (Parte Externa)	m²		2,60	1,85		4,81
			Sala 01 (Parte Externa)	m²		2,60 2,60	1,85 2,15		4,81 5,59
			Sala 01 (Parte Externa)	m²		2,60 2,60 2,60	1,85 2,15 3,15		4,81 5,59 8,19
			Sala 01 (Parte Externa) Sala 01 (Parte Interna)	m²		2,60 2,60	1,85 2,15		4,81 5,59
			Sala 01 (Parte Externa) " " " " Sala 01 (Parte Interna)	m²		2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60	1,85 2,15 3,15 1,85 2,15 1,45		4,81 5,59 8,19 4,81 5,59 3,77
			Sala 01 (Parte Externa) Sala 01 (Parte Interna)	m²		2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,85	1,85 2,15 3,15 1,85 2,15 1,45 2,85		4,81 5,59 8,19 4,81 5,59 3,77 8,12
			Sala 01 (Parte Externa) " " " " " Sala 01 (Parte Interna) " " " " " " " " " " (Teto)	m²		2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,85 1,60	1,85 2,15 3,15 1,85 2,15 1,45 2,85 1,00		4,81 5,59 8,19 4,81 5,59 3,77 8,12 1,60
			Sala 01 (Parte Externa) " " " " Sala 01 (Parte Interna) Sala 01 (Parte Interna) " " " " " " (Teto)	m²		2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,85	1,85 2,15 3,15 1,85 2,15 1,45 2,85		4,81 5,59 8,19 4,81 5,59 3,77 8,12
			Sala 01 (Parte Externa) " " " " " Sala 01 (Parte Interna) " " " " " " " " " " (Teto)	m²		2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,85 1,60 2,60 2,60 2,60 2,20	1,85 2,15 3,15 1,85 2,15 1,45 2,85 1,00 1,35 1,95 1,35		4,81 5,59 8,19 4,81 5,59 3,77 8,12 1,60 3,51 5,07 2,97
			Sala 01 (Parte Externa) " " " " " Sala 01 (Parte Interna) " " " " " " " " " " (Teto)	m²		2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,85 1,60 2,60 2,60 2,20 2,20	1,85 2,15 3,15 1,85 2,15 1,45 2,85 1,00 1,35 1,95 1,35 1,30		4,81 5,59 8,19 4,81 5,59 3,77 8,12 1,60 3,51 5,07 2,97 3,38
			Sala 01 (Parte Externa) " " " " " Sala 01 (Parte Interna) " " " " " " " " " " (Teto)	m²		2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,85 1,60 2,60 2,60 2,60 2,20	1,85 2,15 3,15 1,85 2,15 1,45 2,85 1,00 1,35 1,95 1,35		4,81 5,59 8,19 4,81 5,59 3,77 8,12 1,60 3,51 5,07 2,97
			Sala 01 (Parte Externa) """" Sala 01 (Parte Interna) """" """" """" (Teto) """" W.C. """ """" """" """" """" """	m²		2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,85 1,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,20 2,60 1,35 2,60	1,85 2,15 3,15 1,85 2,15 1,45 2,85 1,00 1,35 1,95 1,35 1,30 1,60 3,00 3,15		4,81 5,59 8,19 4,81 5,59 3,77 8,12 1,60 3,51 5,07 2,97 2,97 4,16 4,05 8,19
			Sala 01 (Parte Externa) " " " " " " Sala 01 (Parte Interna) " " " " " " " " " " " " (Teto) " " " " " " " " (Teto) Sala 02 (Parte Externa)	m²		2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60	1,85 2,15 3,15 1,85 2,15 1,45 2,85 1,00 1,35 1,95 1,35 1,30 1,60 3,00 3,15 1,85		4,81 5,59 8,19 4,81 5,59 3,77 8,12 1,60 3,51 5,07 2,97 3,38 4,16 4,05 8,19 4,81
			Sala 01 (Parte Externa) " " " " " " Sala 01 (Parte Interna) " " " " " " " " " " " " " " " " " "			2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,85 1,60 2,60 2,60 2,60 2,20 2,60 2,60 2,60 2	1,85 2,15 3,15 1,85 2,15 1,45 2,85 1,00 1,35 1,95 1,35 1,30 1,60 3,00 3,15 1,85 2,15		4,81 5,59 8,19 4,81 5,59 3,77 8,12 1,60 3,51 5,07 2,97 4,16 4,05 8,19 4,81 5,59
			Sala 01 (Parte Externa) """"" Sala 01 (Parte Interna) """""" """""" W.C. """"" """"" Sala 02 (Parte Externa) """"" Sala 02 (Parte Interna)			2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60	1,85 2,15 3,15 1,85 2,15 1,45 2,85 1,00 1,35 1,95 1,35 1,30 1,60 3,00 3,15 1,85		4,81 5,59 8,19 4,81 5,59 3,77 8,12 1,60 3,51 5,07 2,97 3,38 4,16 4,05 8,19 4,81
			Sala 01 (Parte Externa) " " " " " " Sala 01 (Parte Interna) " " " " " " " " " " " (Teto) " " " " " " " " (Teto) Sala 02 (Parte Externa) " " " " " " " Sala 02 (Parte Interna) " " " " " " " " " " " " " " " " " " "			2,60 2,60	1,85 2,15 3,15 1,85 2,15 1,45 2,85 1,00 1,35 1,95 1,30 1,60 3,00 3,15 1,85 2,15 3,15 1,85 2,15		4,81 5,59 8,19 4,81 5,59 3,77 1,60 3,51 5,07 3,38 4,16 4,05 8,19 4,81 5,59 8,19
			Sala 01 (Parte Externa) " " " " " " Sala 01 (Parte Interna) " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " W.C. " " " (Teto) Sala 02 (Parte Externa) " " " " " " " " Sala 02 (Parte Interna) " " " " " " " " " " " " " " " " " " "			2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,85 1,60 2,60	1,85 2,15 3,15 1,85 2,15 1,45 2,85 1,00 1,35 1,95 1,35 1,30 1,60 3,00 3,15 1,85 2,15 3,15 1,85 2,15 1,85		4,81 5,59 8,19 4,81 5,59 3,77 8,12 1,60 3,51 5,07 2,97 4,16 4,05 8,19 4,81 5,59 8,19 4,81 5,59 8,19 4,81
			Sala 01 (Parte Externa) " " " " " " Sala 01 (Parte Interna) " " " " " " " " " " " (Teto) " " " " " " " " (Teto) Sala 02 (Parte Externa) " " " " " " " Sala 02 (Parte Interna) " " " " " " " " " " " " " " " " " " "			2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,85 1,60 2,60	1,85 2,15 3,15 1,85 2,15 1,45 2,85 1,00 1,35 1,95 1,35 1,30 1,60 3,00 3,15 1,85 2,15 3,15 1,85 2,15 1,85		4,81 5,59 8,19 4,81 5,59 3,77 8,12 1,60 3,51 5,07 2,97 4,16 4,05 8,19 4,81 5,59 8,19 4,81 5,59 3,37 7,00 6,12
			Sala 01 (Parte Externa) """"" Sala 01 (Parte Interna) """"" """""(Teto) """"" """""" Sala 02 (Parte Externa) """""" Sala 02 (Parte Interna) """"" Sala 02 (Parte Interna) """"" Sala 02 (Parte Interna) """"" Sala 02 (Parte Interna) """""" Sala 03 (Parte Interna) """"""" Painel (Fora)			2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,85 1,60 2,60	1,85 2,15 3,15 1,85 2,15 1,45 2,85 1,00 1,35 1,35 1,35 1,30 1,60 3,00 3,15 1,85 2,15 3,15 1,85 2,15 3,15 1,45 2,15 3,15 3,15 3,15 3,15 3,15 3,15 3,15 3		4,81 5,59 8,19 4,81 5,59 3,77 8,12 1,60 3,51 5,07 2,97 4,16 4,05 8,19 4,81 5,59 8,19 4,81 5,59 3,77
			Sala 01 (Parte Externa) """""" Sala 01 (Parte Interna) Sala 01 (Parte Interna) Sala 01 (Parte Interna) """"" (Teto) Sala 02 (Parte Externa) """" """ Sala 02 (Parte Interna) """" """ "" Sala 02 (Parte Interna) """" """ "(teto) Painel (Fora) Painel (Dentro)			2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60	1,85 2,15 3,15 1,85 2,15 1,45 2,85 1,00 1,35 1,95 1,35 1,30 1,60 3,00 3,15 1,85 2,15 3,15 1,85 2,15 1,85 2,15 1,45 2,15 3,15 1,85 2,15 3,15 1,85 2,15 3,15 1,85 2,15 1,85 2,15 1,85 2,15 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 1		4,81 5,59 8,19 4,81 5,59 3,77 8,12 1,60 3,51 5,07 2,97 3,338 4,16 4,05 8,19 4,81 5,59 8,19 4,81 5,59 8,19 4,81 5,59 8,19 6,50 7,90 6,50 6,50 6,50 6,50 7,50 8,10 7,50 8,10
			Sala 01 (Parte Externa) """"" Sala 01 (Parte Interna) """"" """""(Teto) """"" """""" Sala 02 (Parte Externa) """""" Sala 02 (Parte Interna) """"" Sala 02 (Parte Interna) """"" Sala 02 (Parte Interna) """"" Sala 02 (Parte Interna) """""" Sala 03 (Parte Interna) """"""" Painel (Fora)			2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60	1,85 2,15 3,15 1,85 2,15 1,45 2,85 1,00 1,35 1,95 1,30 1,60 3,00 3,15 1,85 2,15 3,15 1,85 2,15 1,45 2,15 1,45 2,85 1,00 3,95 1,00 3,95 1,00 3,95 1,00 3,95 1,00 3,95 1,00		4,81 5,59 4,81 5,59 3,77 1,60 3,51 5,07 2,97 3,38 4,16 4,05 8,19 4,81 5,59 3,77 8,12 1,60 7,90 6,50 1,56
			Sala 01 (Parte Externa) """""" Sala 01 (Parte Interna) Sala 01 (Parte Interna) Sala 01 (Parte Interna) """"" (Teto) Sala 02 (Parte Externa) """" """ Sala 02 (Parte Interna) """" """ "" Sala 02 (Parte Interna) """" """ "(teto) Painel (Fora) Painel (Dentro)			2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60	1,85 2,15 3,15 1,85 2,16 1,45 2,85 1,00 1,35 1,95 1,30 1,60 3,00 3,15 1,85 2,15 3,15 1,85 2,15 1,85 2,15 3,15 1,45 2,85 1,00 3,95 3,95 3,25 0,60 0,60		4,81 5,59 4,81 4,81 5,59 3,77 1,60 3,51 5,07 2,97 3,38 4,16 4,05 8,19 4,81 5,59 8,19 4,81 5,59 3,77 8,12 1,60 7,90 6,50 1,56
			Sala 01 (Parte Externa) """""" Sala 01 (Parte Interna) Sala 01 (Parte Interna) Sala 01 (Parte Interna) """"" (Teto) Sala 02 (Parte Externa) """" """ Sala 02 (Parte Interna) """" """ "" Sala 02 (Parte Interna) """" """ "(teto) Painel (Fora) Painel (Dentro)			2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60	1,85 2,15 3,15 1,85 2,15 1,45 2,85 1,00 1,35 1,95 1,30 1,60 3,00 3,15 1,85 2,15 3,15 1,85 2,15 1,45 2,15 1,45 2,85 1,00 3,95 1,00 3,95 1,00 3,95 1,00 3,95 1,00 3,95 1,00		4,81 5,59 4,81 5,59 3,77 4,81 1,60 3,51 5,07 2,97 3,38 4,16 4,81 5,59 4,81 5,59 4,81 5,59 4,81 5,59 4,81 5,59 4,81 5,59 4,81 5,59 6,59 6,70
			Sala 01 (Parte Externa) """"" Sala 01 (Parte Interna) """"""" """"""(Teto) Sala 02 (Parte Externa) """""" Sala 02 (Parte Externa) """""" Sala 02 (Parte Interna) """""" Sala 02 (Parte Interna) """"" Sala 02 (Parte Interna) """"" """"" Painel (Dentro) Colunas			2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60	1,85 2,15 3,16 1,85 2,15 1,45 2,85 1,00 1,35 1,95 1,30 1,60 3,00 3,15 1,85 2,15 3,15 1,85 2,15 1,45 2,15 1,45 2,15 1,45 2,85 1,00 3,95 3,25 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60		4,81 5,59 8,19 4,81 5,59 3,77 8,12 1,60 3,51 5,07 2,97 3,38 4,16 4,05 8,19 4,81 5,59 3,77 8,12 1,60 7,90 6,50 1,56
			Sala 01 (Parte Externa) """" Sala 01 (Parte Interna) """" """" """" """" Sala 02 (Parte Interna) """" """" Sala 02 (Parte Externa) """" Sala 02 (Parte Interna) """" Sala 02 (Parte Interna) """" """" Painel (Porto) Colunas Colunas			2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60	1,85 2,15 3,15 1,85 2,15 1,45 2,85 1,00 1,35 1,30 1,60 3,00 3,15 1,85 2,15 3,15 1,85 2,15 3,15 1,45 2,85 1,00 3,95 3,25 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60		4,81 5,59 4,81 5,59 3,77 4,81 1,60 3,51 5,07 2,97 3,38 4,16 4,05 8,19 4,81 5,59 8,19 4,81 5,59 3,77 8,12 1,60 7,90 6,50 1,56
			Sala 01 (Parte Externa) """"" Sala 01 (Parte Interna) """""" """""(Teto) Sala 02 (Parte Externa) """""" Sala 03 (Parte Externa) """"""" Sala 04 (Parte Interna) """""""" Sala 05 (Parte Externa) """"""""""""" Painel (Fora) Painel (Pentro) Colunas			2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60	1,85 2,15 3,15 1,85 2,15 1,45 2,85 1,00 1,35 1,95 1,36 1,60 3,00 3,15 1,85 2,15 3,15 1,85 2,15 3,15 1,445 2,85 1,445 2,85 1,445 2,85 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,6		4,81 5,59 8,19 4,81 5,59 3,77 8,12 1,60 3,51 5,07 2,97 3,38 4,16 4,05 8,19 4,81 5,59 8,19 4,81 5,59 3,77 8,12 1,60 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 3,94
			Sala 01 (Parte Externa) """""" Sala 01 (Parte Interna) """""""(Teto) Sala 02 (Parte Externa) """""""""""""""""""""""""""""""""""			2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60	1,85 2,15 3,15 1,85 2,15 1,45 2,85 1,00 1,35 1,95 1,35 1,30 1,60 3,00 3,15 1,85 2,15 3,15 1,85 2,15 3,15 1,85 2,15 1,45 2,85 1,00 3,95 3,25 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,6		4,81 5,59 8,19 4,81 5,59 3,77 8,12 1,60 3,51 5,07 2,97 3,338 4,16 4,05 8,19 4,81 5,59 8,19 4,81 5,59 3,77 8,12 1,60 6,50 1,56
			Sala 01 (Parte Externa) """"" Sala 01 (Parte Interna) """""" """""(Teto) Sala 02 (Parte Externa) """""" Sala 03 (Parte Externa) """"""" Sala 04 (Parte Interna) """""""" Sala 05 (Parte Externa) """"""""""""" Painel (Fora) Painel (Pentro) Colunas			2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60	1,85 2,15 3,15 1,85 2,15 1,45 2,85 1,00 1,35 1,95 1,36 1,60 3,00 3,15 1,85 2,15 3,15 1,85 2,15 3,15 1,445 2,85 1,445 2,85 1,445 2,85 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,6		4,81 5,59 8,19 4,81 5,59 3,77 8,12 1,60 3,51 5,07 2,97 3,38 4,16 4,05 8,19 4,81 5,59 8,19 4,81 5,59 3,77 8,12 1,60 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 3,94





OBRA: PROJETO DE PINTURA DE PRÉDIOS PÚBLICOS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE ALIANÇA

LOCALIZAÇÃO: DIVERSAS LOCALIDADES - ALIANÇA - PE

FONTES DE PREÇOS: EMLURB JUL-2018 / SINAPI ABR-2022 / SEINFRA MAR-2021 / SEM DESONERAÇÃO (BDI = 20,50%)

17504									
ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	TAXA	COMP	LARG	ALTURA	TOTAL
			Banco 07			0,45	8,00		3,60
			Banco 08			0,45	4,00		1,80
			Banco 09			0,45	8,00		3,60
			Banco 10			0,45	8,00		3,60
			Banco 11			0,45	5,80		2,61
			Banco 12			0,45	6,60		2,97
			Banco 13 Assento			0,45 0,53	6,00 2,23		2,70 1,18
			Assento			0,53	2,23		1,18
			Banco da Barra			2,85	2,85		8,12
			и и и			2,85	2,85		8,12
			Peças Exercícios			1,05 1,85	2,25 2,25		2,36 4,16
			" "			1,80	2,25		4,16
			Degraus e Rampa			3,35	6,20		20,77
			" " "			2,70	5,70		15,39
						1,80	2,25		4,05
			Mureta 1			1,80 0,80	2,25 16,50		4,05 13,20
			Mureta 2			0,80	1,30		1,04
			Mureta 3			0,40	1,20		0,48
	·		Busto			3,15	3,00		9,45
			Mesa Jogo de Dama			0,70	0,80 0,60		0,56
			Bancos da Mesa Balanços	\vdash		0,40 2,05	2,20		0,24 4,51
			Balanyoo			2,05	2,20		4,51
			п			2,05	2,20		4,51
			п			2,05	2,20		4,51
			Barras			1,40 1,40	2,20 2,20		3,08
			п			1,40	2,20		3,08
			"			1,40	2,20		3,08
			"			1,40	2,20		3,08
						1,40	2,20		3,08
			Escorrego "			1,50 1,50	2,00		3,00 3,00
			"			1,50	2,00		3,00
			п			1,50	2,00		3,00
								Total Item 17.1	337,74
	EMLURB	16.04.090	PINTURA COM ESMALTE SINTETICO EM						
17.2			ESQUADRIA DE FERRO, DUAS DEMAOS, SEM						
			RASPAGEM E SEM ADAREI HAMENTO						
			RASPAGEM E SEM APARELHAMENTO. Esquadrias Metálicas Barras	m²		0.15	15.00		2.25
			RASPAGEM E SEM APARELHAMENTO. Esquadrias Metálicas Barras			0,15 0,15	15,00 15,00		2,25 2,25
					4,00	0,15 0,12	15,00 1,00		2,25 0,48
					4,00 9,00	0,15 0,12 0,12	15,00 1,00 1,93		2,25 0,48 2,08
						0,15 0,12 0,12 0,15	15,00 1,00 1,93 6,40		2,25 0,48 2,08 0,96
						0,15 0,12 0,12	15,00 1,00 1,93		2,25 0,48 2,08
					9,00 2,00 2,00	0,15 0,12 0,12 0,15 0,15 0,15 0,15	15,00 1,00 1,93 6,40 4,00 9,30 8,60		2,25 0,48 2,08 0,96 0,60 2,79 2,58
					9,00 2,00 2,00 2,00	0,15 0,12 0,12 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15	15,00 1,00 1,93 6,40 4,00 9,30 8,60 2,00		2,25 0,48 2,08 0,96 0,60 2,79 2,58 0,60
					2,00 2,00 2,00 2,00 2,00	0,15 0,12 0,12 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15	15,00 1,00 1,93 6,40 4,00 9,30 8,60 2,00 1,40		2,25 0,48 2,08 0,96 0,60 2,79 2,58 0,60 0,42
					2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00	0,15 0,12 0,12 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15	15,00 1,00 1,93 6,40 4,00 9,30 8,60 2,00 1,40 0,90		2,25 0,48 2,08 0,96 0,60 2,79 2,58 0,60 0,42 0,27
					2,00 2,00 2,00 2,00 2,00	0,15 0,12 0,12 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15	15,00 1,00 1,93 6,40 4,00 9,30 8,60 2,00 1,40		2,25 0,48 2,08 0,96 0,60 2,79 2,58 0,60 0,42
					2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 12,00	0,15 0,12 0,12 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15	15,00 1,00 1,93 6,40 4,00 9,30 8,60 2,00 1,40 0,90 2,10	Total Item 17.2	2,25 0,48 2,08 0,96 0,60 2,79 2,58 0,60 0,42 0,27 3,02 1,68
			Esquadrias Metálicas Barras		2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 12,00	0,15 0,12 0,12 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15	15,00 1,00 1,93 6,40 4,00 9,30 8,60 2,00 1,40 0,90 2,10	Total Item 17.2	2,25 0,48 2,08 0,96 0,60 2,79 2,58 0,60 0,42 0,27 3,02
17.3	SEINFRA	C2668			2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 12,00	0,15 0,12 0,12 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15	15,00 1,00 1,93 6,40 4,00 9,30 8,60 2,00 1,40 0,90 2,10	Total Item 17.2	2,25 0,48 2,08 0,96 0,60 2,79 2,58 0,60 0,42 0,27 3,02 1,68
17.3	SEINFRA	C2668	Esquadrias Metálicas Barras VERNIZ ACRÍLICO EM PAREDES DE CONCRETO - 2 DEMÃOS	m²	2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 12,00	0,15 0,12 0,12 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15	15,00 1,00 1,93 6,40 4,00 9,30 8,60 2,00 1,40 0,90 2,10	Total Item 17.2	2,25 0,48 2,08 0,96 0,60 2,79 2,58 0,60 0,42 0,27 3,02 1,68
17.3	SEINFRA	C2668	Esquadrias Metálicas Barras VERNIZ ACRÍLICO EM PAREDES DE CONCRETO -	m²	2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 12,00	0,15 0,12 0,12 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15	15,00 1,00 1,93 6,40 4,00 9,30 8,60 2,00 1,40 0,90 2,10	Total Item 17.2	2,25 0,48 2,08 0,96 0,60 2,79 2,58 0,60 0,42 0,27 3,02 1,68 19,98
17.3	SEINFRA	C2668	VERNIZ ACRÍLICO EM PAREDES DE CONCRETO - 2 DEMÃOS VERNIZ EM PINTURA VERDE Sala 01 (Parte Externa)	m²	2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 12,00	0,15 0,12 0,12 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15	15,00 1,00 1,93 6,40 4,00 9,30 8,60 2,00 1,40 0,90 2,10 2,80 3,15 1,85	Total Item 17.2	2,25 0,48 2,08 0,96 0,60 2,79 2,58 0,60 0,42 0,27 3,02 1,68 19,98
17.3	SEINFRA	C2668	VERNIZ ACRÍLICO EM PAREDES DE CONCRETO - 2 DEMÃOS VERNIZ EM PINTURA VERDE Sala 01 (Parte Externa) " " " " " " " " " " " " " " " " " " "	m²	2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 12,00	0,15 0,12 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15	15,00 1,00 1,93 6,40 4,00 9,30 8,60 2,00 1,40 0,90 2,10 2,80 3,15 1,85 2,15	Total Item 17.2	2,25 0,48 2,08 0,96 0,60 2,79 2,58 0,60 0,42 0,27 3,02 1,68 19,98
17.3	SEINFRA	C2668	VERNIZ ACRÍLICO EM PAREDES DE CONCRETO - 2 DEMÃOS VERNIZ EM PINTURA VERDE Sala 01 (Parte Externa) """" Sala 01 (Parte Interna)	m²	2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 12,00	0,15 0,12 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15	15,00 1,00 1,93 6,40 4,00 9,30 8,60 2,00 1,40 0,90 2,10 2,80 3,15 1,85	Total Item 17.2	2,25 0,48 2,08 0,96 0,60 2,79 2,58 0,60 0,42 0,27 3,02 1,68 19,98
17.3	SEINFRA	C2668	VERNIZ ACRÍLICO EM PAREDES DE CONCRETO - 2 DEMÃOS VERNIZ EM PINTURA VERDE Sala 01 (Parte Externa) " " " " " Sala 01 (Parte Interna)	m²	2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 12,00	0,15 0,12 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15	15,00 1,00 1,93 6,40 4,00 9,30 8,60 2,00 1,40 0,90 2,10 2,80 3,15 1,85 2,15 3,15 1,85 2,15	Total Item 17.2	2,25 0,48 2,08 0,96 0,60 2,79 2,58 0,60 0,42 0,27 3,02 1,68 19,98
17.3	SEINFRA	C2668	VERNIZ ACRÍLICO EM PAREDES DE CONCRETO - 2 DEMÃOS VERNIZ EM PINTURA VERDE Sala 01 (Parte Externa) """" Sala 01 (Parte Interna)	m²	2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 12,00	0,15 0,12 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15	15,00 1,00 1,93 6,40 4,00 9,30 8,60 2,00 1,40 0,90 2,10 2,80 3,15 1,85 2,15 3,15 1,85	Total Item 17.2	2,25 0,48 2,08 0,96 0,60 2,79 2,58 0,60 0,42 0,27 3,02 1,68 19,98 8,19 4,81 5,59 8,19 4,81





OBRA: PROJETO DE PINTURA DE PRÉDIOS PÚBLICOS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE ALIANÇA

LOCALIZAÇÃO: DIVERSAS LOCALIDADES - ALIANÇA - PE

FONTES DE PREÇOS: EMLURB JUL-2018 / SINAPI ÁBR-2022 / SEINFRA MAR-2021 / SEM DESONERAÇÃO (BDI = 20,50%)

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	TAXA	COMP	LARG	ALTURA	TOTAL
			W.C.			2,60	1,35		3,51
			"			2,60	1,95		5,07
			" "			2,20 2,60	1,35 1,30		2,97 3,38
			"			2,60	1,60		4,16
			" (Teto)			1,35	3,00		4,05
			Sala 02 (Parte Externa)			2,60	3,15		8,19
			пппп			2,60 2,60	1,85 2,15		4,81 5,59
			Sala 02 (Parte Interna)			2,60	3,15		8,19
			11 11 11			2,60	1,85		4,81
			11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11			2,60 2,60	2,15 1,45		5,59 3,77
			" " " (teto)			2,85	2,85		8,12
			11 11 11 11			1,60	1,00		1,60
			Painel (Fora)			2,00	3,95		7,90
			Painel (Dentro) Colunas			2,00 2,60	3,25 0,60		6,50 1,56
			Coluitas			2,60	0,60		1,56
			"			2,60	0,60		1,56
			п		•	2,60	0,60		1,56
			"			2,60 2,60	0,60 0,60		1,56 1,56
			Banco 01			0,45	8,75		3,94
			Banco 02			0,45	6,60		2,97
			Banco 03			0,45	8,75		3,94
			Banco 04			0,45	8,75		3,94
			Banco 05 Banco 06			0,45 0,45	6,60 8,75		2,97 3,94
			Banco 07			0,45	8,00		3,60
			Banco 08			0,45	4,00		1,80
						0.45	0.00		
			Banco 09 Banco 10			0,45 0,45	8,00 8,00		3,60 3,60
			Banco 11			0,45	5,80		2,61
			Banco 12			0,45	6,60		2,97
			Banco 13			0,45	6,00		2,70
			Assento Assento			0,53 0,53	2,23 2,23		1,18 1,18
			Banco da Barra			2,85	2,23		8,12
			11 11 11			2,85	2,85		8,12
			Peças Exercícios			1,05	2,25		2,36
			" "			1,85 1,80	2,25 2,25		4,16 4,05
			Degraus e Rampa			3,35	6,20		20,77
			п п п			2,70	5,70		15,39
						1,80	2,25		4,05
			Mureta 1			1,80 0,80	2,25 16,50		4,05 13,20
			Mureta 2			0,80	1,30		1,04
			Mureta 3			0,40	1,20		0,48
			Busto			3,15	3,00		9,45
			Mesa Jogo de Dama Bancos da Mesa			0,70 0,40	0,80		0,56 0,24
			Bancos da Mesa Balanços			2,05	2,20		4,51
						2,05	2,20		4,51
			п			2,05	2,20		4,51
			Barras			2,05 1,40	2,20		4,51 3,08
			Barras "			1,40	2,20		3,08
			п			1,40	2,20		3,08
			"			1,40	2,20		3,08
			"			1,40 1,40	2,20 2,20		3,08 3,08
			Escorrego			1,40	2,20		3,00
						1,50	2,00		3,00
			"			1,50	2,00		3,00
			"			1,50	2,00		3,00
								Total Item 17.3	337,74
	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA,						
17.3			APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO						
			FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²					
			DIVITUDA VECCE				1		
			PINTURA VERDE Sala 01 (Parte Externa)			2,60	3,15		8,19
			Sala OI (Faite Externa)			2,60	1,85		4,81
			и и и						





OBRA: PROJETO DE PINTURA DE PRÉDIOS PÚBLICOS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE ALIANÇA

LOCALIZAÇÃO: DIVERSAS LOCALIDADES - ALIANÇA - PE

FONTES DE PREÇOS: EMLURB JUL-2018 / SINAPI ABR-2022 / SEINFRA MAR-2021 / SEM DESONERAÇÃO (BDI = 20,50%)

		242122							
ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	TAXA	COMP	LARG	ALTURA	TOTAL
			Sala 01 (Parte Interna)			2,60	3,15		8,19
						2,60 2,60	1,85 2,15		4,81 5,59
			н н н			2,60	1,45		3,77
			" " " (Teto)			2,85	2,85		8,12
			и и и			1,60	1,00		1,60
			W.C.			2,60	1,35		3,51
			"			2,60	1,95		5,07
			"			2,20	1,35		2,97 3,38
			п			2,60 2,60	1,30 1,60		4,16
			" (Teto)			1,35	3,00		4,05
			Sala 02 (Parte Externa)			2,60	3,15		8,19
			" " "			2,60	1,85		4,81
						2,60	2,15		5,59
			Sala 02 (Parte Interna)			2,60	3,15		8,19
			и и и			2,60 2,60	1,85 2,15		4,81 5,59
			" " "			2,60	1,45		3,77
			" " " (teto)			2,85	2,85		8,12
			п п п			1,60	1,00		1,60
			Painel (Fora)			2,00	3,95		7,90
			Painel (Dentro)			2,00	3,25		6,50
			Colunas			2,60	0,60		1,56
			"			2,60 2,60	0,60 0,60		1,56 1,56
			п			2,60	0,60		1,56
			"			2,60	0,60		1,56
			п			2,60	0,60		1,56
			Banco 01			0,45	8,75		3,94
			Banco 02			0,45	6,60		2,97
			Banco 03			0,45	8,75		3,94
			Banco 04			0,45	8,75		3,94
			Banco 05 Banco 06			0,45 0,45	6,60 8,75		2,97 3,94
			Banco 07			0,45	8,00		3,60
			Banco 08			0,45	4,00		1,80
						- , -	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		,
			Banco 09			0,45	8,00		3,60
			Banco 10			0,45	8,00		3,60
			Banco 11			0,45	5,80		2,61
			Banco 12 Banco 13			0,45 0,45	6,60 6,00		2,97 2,70
			Assento			0,43	2,23		1,18
			Assento			0,53	2,23		1,18
			Banco da Barra			2,85	2,85		8,12
						2,85	2,85		8,12
			Peças Exercícios			1,05	2,25		2,36
			" "			1,85	2,25		4,16
						1,80 3,35	2,25 6,20		4,05 20,77
			Degraus e Rampa			2,70	5,70		15,39
						1,80	2,25		4,05
						1,80	2,25		4,05
			Mureta 1			0,80	16,50		13,20
			Mureta 2			0,80	1,30		1,04
		-	Mureta 3			0,40	1,20		0,48
			Busto Mesa Jogo de Dama			3,15 0,70	3,00 0,80		9,45 0,56
			Bancos da Mesa			0,70	0,80		0,56
			Balanços Balanços			2,05	2,20		4,51
			- I			2,05	2,20		4,51
·			п			2,05	2,20		4,51
			п			2,05	2,20		4,51
			Barras			1,40	2,20		3,08
			"			1,40 1,40	2,20 2,20		3,08 3,08
			"			1,40	2,20		3,08
			п	H		1,40	2,20		3,08
			п			1,40	2,20		3,08
			Escorrego			1,50	2,00		3,00
						1,50	2,00		3,00
						1,50	2,00		3,00
			"			1,50	2,00		3,00
								Total Item 17.3	337,74
								TOTAL HEITH 17.3	331,7





PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA





20,50%

COMPOSIÇÃO DE BDI PARA SERVIÇOS GERAIS DE EDIFICAÇÕES

COMPOSIÇÃO DE B.D.I. - BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS

OBRA: PROJETO DE PINTURA DE PRÉDIOS PÚBLICOS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE ALIANÇA

LOCALIZAÇÃO: DIVERSAS LOCALIDADES - ALIANÇA - PE

DATA: JUNHO/2022

DESCRIÇÃO	SIGLA	VALOR (*)
		-
Taxa de rateio da Administração Central	AC	4,00%
Taxa de Despesas Financeiras	DF	1,23%
Tour de Disco		0.070/
Taxa de Risco	R	0,97%
Taxa de Seguro e Taxa de Garantia	S + G	0,80%
COFINS	COFINS	3,00%
ISS (**)	ISS	2,00%
PIS	PIS	0,65%
Taxa de Tributos (Soma dos itens COFINS, ISS, PIS e INSS)	I	5,65%
Taxa de Lucro	L	6,18%

Fórmula do BDI conforme Acórdão TCU 2622/2013-P:

$$BDI = \left[\left(\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} \right) - 1 \right]$$

Obs.:

BDI Resultante

(*) Todas as taxas adotadas estão na faixa admissível do Acórdão 2622/2013-P e 2738/2015-P do TCU.

(**) A alíquota de ISS no Município de Aliança é de 5% sobre os custos de prestação de serviços.

A taxa está dividida entre 40% de mão de obra e 60% de materias, então considerou-se para todos uma proporção, de modo que a taxa de ISS a incidir sobre os custos unitários dos itens será de 5% x 40% = 2,00%.







EXIGÊNCIAS QUANTO À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA – ACERVO TÉCNICO (RECOMENDAÇÕES DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA)

Obra: PINTURA DE PRÉDIOS PÚBLICOS E PRAÇAS

Local: Aliança - PE

Recomendamos à CPL que constem como exigências técnicas do Edital da obra em questão, em relação à documentação necessária para qualificação:

I - ACERVO TÉCNICO PROFISSIONAL:

A Empresa Licitante deverá comprovar que possui no seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional de nível superior detentor de atestado(s) de **capacidade técnica** na execução de obra ou serviço de características semelhantes ao Objeto do presente certame, através de atestado(s) fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, devidamente certificado pelo CREA – Conselho Regional de Engenharia e Agronomia e/ou CAU – Conselho de Arquitetura e Urbanismo, referente à obra similar, incluindo obrigatoriamente os seguintes serviços ou similares planilhados no orçamento base, apresentados na(s) Certidões de Acervo Técnico - C.A.T.'s, relativas às parcelas de maior relevância e valor significativo indicadas abaixo:

1. PINTURA DE PAREDES COM TINTA ACRÍLICA OU SIMILAR.

II - EXIGÊNCIAS QUANTO À APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS:

- a) A Empresa Licitante deverá apresentar junto à sua proposta de preços para a obra em questão:
 - 1. Planilha Orçamentária;
 - 2. Cronograma Físico-Financeiro;
 - 3. Composição de Custos Unitários de todos os serviços previstos;
 - 4. Composição analítica do BDI Bonificação e Despesas Indiretas;
 - 5. Composição analítica dos Encargos Sociais.

Cabe à CPL o acatamento ou não das orientações aqui discriminadas, fazendo seu julgamento e tomando as decisões que sejam pertinentes.

Sando Davi de Lima Silva Engenheiro Civil CREA: 160985712-7

SAULO DAVI DE LIMA SILVA Engenheiro Consultor



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

ART OBRA / SERVIÇO Nº PE20220792616

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

COMPLEMENTAR à PE20180244302

1. Responsável Técnico			
SAULO DAVI DE LIMA SILVA			
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL		RNP: 1609857127	
		Registro: PE0985712 7	7 PE
Empress contratedo: C.A. SEDVICOS DE ENCENHADIA E CONSULTOS	DIALTDA ME	Dogistro : 0000606740	DE
Empresa contratada: S A SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTOR		Registro : 0000606740	-PE
2. Dados do Contrato			
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA		CPF/CNPJ: 10.164.02	28/0001-18
RESIDENCIAL RUA DOMINGOS BRAGA		Nº: SN	
Complemento:	Bairro: CENTRO		
Cidade: Aliança	UF: PE	CEP: 55890000	
Contrato: Não especificado Celebrado em: 02/03/2018			
Valor: R\$ 56.000,00 Tipo de contratante: Pessoa	a Juridica de Direito Público		
Ação Institucional: Outros			
•			
3. Dados da Obra/Serviço			
SEM DEFINIÇÃO DIVERSOS	D : DIVERGE	Nº: SN	
Complemento:	Bairro: DIVERSOS	0=D =====	
Cidade: Aliança	UF: PE	CEP: 55890000	
Data de Início: 02/03/2018 Previsão de término: 31/12/2		•	
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO	Código: Não Especificad		
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA		CPF/CNPJ: 10.164.02	28/0001-18
4. Atividade Técnica			
15 - Elaboração em BIM		Quantidade	Unidade
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE ALVENARIA	DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 -	5.000,00	m2
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA EM MATERIAIS MISTOS	DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.4 -	5.000,00	m2
14 - Elaboração		Quantidade	Unidade
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICA EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA	ÇÕES > DE REFORMA DE	5.000,00	m2
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICA EDIFICAÇÃO > #1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS	ÇÕES > DE REFORMA DE	5.000,00	m2
18 - Fiscalização		Quantidade	Unidade
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇ EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA	ÕES > DE REFORMA DE	5.000,00	m2
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇ EDIFICAÇÃO > #1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS	ÕES > DE REFORMA DE	5.000,00	m2
Após a conclusão das atividades técnicas o p	profissional deve proceder a baixa	a desta ART	
5. Observações			
ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS PINTALIANÇA.	TURAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS	S E PRAÇAS DO MUNICÍP	IO DE
6. Declarações			
 Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do present arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, ; 	r meio do Centro de Mediação e A		
 Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas no 5296/2004. 	•	ação específica e no decre	eto n.

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-pe.sitac.com.br/publico, com a chave: wBZB0





_ 7. Entidade de Classe

NÃO OPTANTE



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PE

ART OBRA / SERVIÇO Nº PE20220792616

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

COMPLEMENTAR à PE20180244302

8. Assinaturas					
Declaro serem verdadeiras a	s informações acima		SA	AULO DAVI DE LIMA SILVA - CPF: 066.558.874-70	
	de	de			
Local	data		PREFEITU	IRA MUNICIPAL DE ALIANÇA - CNPJ: 10.164.028/0001-	18
9. Informações					
* Conforme Art. 4º da Resol valor correspondente	ução 1025/2009: O registi	ro da ART efetiva-se	após o seu cadas	stro no sistema eletrônico do CREA e o recolhime	nto do
10. Valor					
Valor da ART: R\$ 88,78	Registrada em: 03/0		pago: R\$ 88,78	Nosso Número: 8304447584	





PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA





RESUMO COMPARATIVO ORÇAMENTO COM DESONERAÇÃO VERSUS ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO

OBRA: PROJETO DE PINTURA DE PRÉDIOS PÚBLICOS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE ALIANÇA LOCALIZAÇÃO: DIVERSAS LOCALIDADES - ALIANÇA - PE

		OR TOTAL DO PROJETO	BDI REFERENCIAL ADOTADO - PADRÃO DA SEDIC/PE (dentro da faixa referencial do Acórdão 2622/2013, com tributos locais)	ENCARGOS SOCIAIS ADOTADOS (padrão SINAPI Pernambuco)
ORÇAMENTO COM DESONERAÇÃO	R\$	303.367,75	26,53% (com CPRB)	84,57% (hora), 46,61% (mês)
ORÇAMENTO <u>SEM</u> DESONERAÇÃO	R\$	302.834,72	20,50% (sem CPRB)	113,83% (hora), 69,92% (mês)

CONCLUSÃO:

A OPÇÃO MAIS VANTAJOSA PARA A ADMINISTRAÇÃO É A DO ORÇAMENTO <u>SEM DESONERAÇÃO</u>.

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SINAPI ABRIL/2022 - NÃO DESONERADO

OBRA: PROJETO DE PINTURA DE PRÉDIOS PÚBLICOS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE ALIANÇA LOCALIZAÇÃO: DIVERSAS LOCALIDADES - ALIANÇA - PE

COMPOSIÇÃO 001 - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO									
		Código de referência (origem dos coeficientes da composição)	SINAPI 74209/001 (JANEIRO/2020)						
COMPOSIÇÃO 001		Discriminação:	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO						
		Unidade	m²		Preço				
		Quantidade			Unitário	337,54			
Fonte	Código	Composição	Unidade	Coeficiente	Custo Unitário	Custo Total			
COMPOSIÇÃO	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1,0000	22,30	22,30			
COMPOSIÇÃO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	2,0000	18,19	36,38			
COMPOSIÇÃO	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	0,0100	355,85	3,55			
INSUMO	00004417	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	m	1,0000	6,12	6,12			
INSUMO	00004491	PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	m	4,0000	10,35	41,40			
INSUMO	00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	m²	1,0000	225,00	225,00			
INSUMO	00005075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	kg	0,1100	25,43	2,79			
				TO	TAL	337,54			

